

VAROS 106

Kombi Antennen-Messempfänger
Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	1
Kapitel 01 Versionshinweise	10
Kapitel 02 Sicherheits- und Gebrauchshinweise, Wartung und Service	11
2.1 Sicherheitshinweise	11
2.2 Gebrauchshinweise.....	12
2.3 Wartung des Gerätes.....	12
2.4 Gerätereinigung	12
2.5 Kalibrierung.....	12
2.6 Service	12
Kapitel 03 Technische Daten	13
Kapitel 04 Bedien- und Anschlusselemente, Belegung der Anschlüsse	22
4.1 Gerätefrontseite	22
4.2 Geräterückseite.....	23
4.3 Geräteoberseite	24
4.3.1 USB-A Schnittstelle (Belegung)	24
4.3.2 DVI-Ausgang (Belegung).....	25
4.4 Geräteunterseite	25
4.4.1 Versorgung (12 V)	25
Kapitel 05 Inbetriebnahme	26
5.1 Netzbetrieb	26
5.2 Akku-Betrieb	26
5.2.1 Austausch des Li-Ionen-Akkupack	26
5.2.2 Akkumanagement.....	27
5.3 Betrieb über externe Versorgung.....	27
5.4 Lüftersteuerung.....	27
5.5 Einschalten	27
5.6 Lautstärke, Bildhelligkeit, Farbtemperatur und Sättigung einstellen.....	27
Kapitel 06 Menüstruktur.....	28
6.1 Menüleiste	28
6.2 Aufklapp-Menü.....	29

Kapitel 07 SAT-Messbereich	30
7.1 Frequenzeingabe.....	30
7.1.1 ZF-Eingabe.....	30
7.1.2 HF-Eingabe	31
7.1.2.1 Eingabe der Oszillatorfrequenzen.....	31
7.1.2.2 LO-Zuweisung	32
7.2 Betriebsart DIGITAL (DVB-S/S2).....	32
7.2.1 Wahl der Modulation.....	32
7.2.2 Symbolrateneingabe	33
7.2.3 PLS (DVB-S2).....	34
7.2.4 MIS (DVB-S2)	34
7.2.5 Suchlauf	35
7.2.6 DVB-S/S2-Parameter	36
7.2.6.1 Parameter im MPEG-Anzeigebereich	36
7.2.7 Spezielle Empfängereinstellungen	36
7.2.7.1 AFC (Automatic Frequency Control).....	37
7.2.8 BER-Messung (Bit Error Rate).....	37
7.2.9 MER-Messung (Modulation Error Rate)	38
7.2.10 Systemreserve NM (Noise Margin).....	38
7.2.11 Konstellationsdiagramm	38
7.2.12 PE-Messung (Packet Error)	38
7.2.13 Bild- und Tonkontrolle.....	38
7.3 Pegelmessung.....	39
7.3.1 Akustische Pegeltendenz	39
7.4 LNB-Speisung	39
7.4.1 14/18 V – 22 kHz Steuerung.....	39
7.4.2 Veränderung der festen LNB-Spannung	40
7.4.3 DiSEqC	41
7.4.3.1 DiSEqC V1.0 Steuerung.....	42
7.4.3.2 DiSEqC V1.1 Steuerung.....	42
7.4.3.3 14/18 V–22 kHz Steuerung	44
7.4.3.4 DiSEqC V2.0 Steuerung.....	45
7.4.4 UNICABLE (EN 50494)	46
7.4.4.1 Aktivierung und Konfiguration.....	46
7.4.4.2 Bedienung.....	49

7.4.4.3 UB-Scheibenfrequenzen von CSS lesen	50
7.4.4.4 Antennendosen programmieren.....	51
7.4.5 JESS (EN 50607).....	52
7.4.5.1 Aktivierung und Konfiguration	52
7.4.5.2 Bedienung.....	53
7.4.5.3 UB-Scheibenfrequenzen von CSS lesen	54
7.4.5.4 Antennendosen programmieren.....	54
7.4.5.5 Testbaken darstellen.....	55
7.4.6 LNB-Strommessung	56
7.4.7 DiSEqC Skript	56
7.4.7.1 DiSEqC Skript ausführen.....	56
7.4.7.2 Skript aufbau.....	57

Kapitel 08 TV-Messbereich **58**

8.1 Umschaltung Frequenz-/Kanaleingabe.....	58
8.1.1 Kanaleingabe.....	58
8.1.2 Frequenzeingabe.....	59
8.2 Wahl der Betriebsart	59
8.2.1 Betriebsart ANALOG (ATV).....	59
8.2.1.1 Wahl der TV-Norm.....	59
8.2.1.2 Tonträger.....	59
8.2.1.3 Suchlauf	60
8.2.1.4 Bild- und Tonkontrolle	60
8.2.1.5 S/N-Messung.....	61
8.2.1.6 Systemreserve NM (Noise Margin)	61
8.2.2 Betriebsart DIGITAL (DVB-C, DOCSIS-Downstream, DVB-T/T2).....	61
8.2.2.1 DVB-C	62
8.2.2.1.1 Symbolrateneingabe.....	63
8.2.2.1.2 Suchlauf.....	63
8.2.2.1.3 DVB-C Parameter	64
8.2.2.1.4 BER-Messung (Bit Error Rate)	64
8.2.2.1.6 MER-Messung (Modulation Error Rate).....	65
8.2.2.1.7 Systemreserve NM (Noise Margin).....	65
8.2.2.1.8 Bild- und Tonkontrolle.....	65
8.2.2.1.9 Konstellationsdiagramm	65
8.2.2.2 DOCSIS (Vorwärtsweg).....	65
8.2.2.2.1 DOCSIS-Parameter	67
8.2.2.2.2 Suchlauf.....	67

8.2.2.2.3 BER-Messung (Bit Error Rate)	67
8.2.2.2.4 MER-Messung (Modulation Error Rate).....	68
8.2.2.2.5 Systemreserve NM (Noise Margin).....	68
8.2.2.2.6 PE-Messung (Packet Error)	68
8.2.2.2.7 Konstellationsdiagramm	68
8.2.2.3 DVB-T	68
8.2.2.3.1 Wahl der COFDM-Bandbreite (Kanalbandbreite)	69
8.2.2.3.2 Suchlauf.....	69
8.2.2.3.3 DVB-T-Parameter	69
8.2.2.3.4 Weitere DVB-T-Parameter	71
8.2.2.3.5 BER-Messung (Bit Error Rate)	71
8.2.2.3.6 MER-Messung (Modulation Error Rate).....	71
8.2.2.3.7 Systemreserve NM (Noise Margin).....	71
8.2.2.3.8 Impulsantwort	72
8.2.2.3.9 PE-Messung (Packet Error)	73
8.2.2.3.10 Bild- und Tonkontrolle	74
8.2.2.3.11 Fernspeisung	74
8.2.2.3.12 Konstellationsdiagramm.....	74
8.2.2.4 DVB-T2.....	75
8.2.2.4.1 Wahl der COFDM-Bandbreite (Kanalbandbreite)	75
8.2.2.4.2 Suchlauf.....	75
8.2.2.4.3 DVB-T2-Parameter.....	76
8.2.2.4.4 Weitere DVB-T2-Parameter.....	77
8.2.2.4.5 PLPs (Physical Layer Pipes) Auswählen	77
8.2.2.4.6 BER-Messung (Bit Error Rate)	78
8.2.2.4.7 MER-Messung (Modulation Error Rate).....	78
8.2.2.4.8 Systemreserve NM (Noise Margin).....	78
8.2.2.4.9 Impulsantwort	78
8.2.2.4.10 PE-Messung (Packet Error).....	79
8.2.2.4.11 Bild- und Tonkontrolle	80
8.2.2.4.12 Fernspeisung	80
8.2.2.4.13 Konstellationsdiagramm.....	80
8.2 Pegelmessung.....	80
8.3.1 Akustische Pegeltendenz	80
8.3.2 Pegelmessung bei DVB-C bzw. DOCSIS	80
8.3.3 Pegelmessung bei Analog-TV (ATV).....	80
8.4 Diagramme	81
8.4.1 Bedienung	81
8.5 Blind Scan	81
8.5.1 Neuen Scan starten	81

8.5.2 Scan manuell abbrechen	83
8.5.3 Kanalliste exportieren	83
Kapitel 09 FM (UKW)-Messbereich	85
9.1 Frequenzeingabe	85
9.2 Tonwiedergabe	85
9.3 Stereoindikator	86
9.4 RDS (Radio Data System)	86
9.5 Suchlauf	86
9.6 Pegelmessung	87
9.6.1 Akustische Pegeltendenz	87
Kapitel 10 RK (Rückkanal)-Messbereich	88
10.1 Frequenzeingabe	88
10.2 Pegelmessung	88
10.2.1 Max-Hold-Funktion im Analyzer	89
10.2.2 Einstellen der Kanalbandbreite	89
10.2.3 Akustische Pegeltendenz	90
Kapitel 11 DAB-Messbereich	91
11.1 Umschaltung Frequenz-/Kanaleingabe	91
11.1.1 Frequenzeingabe	91
11.1.2 Kanaleingabe	92
11.2 Suchlauf	92
11.3 Pegelmessung	92
1.3.1 Akustische Pegeltendenz	92
11.4 DAB-Parameter	93
11.5 BER-Messung (Bit Error Rate)	93
11.6 MER-Messung (Modulation Error Rate)	94
11.7 FIC-Decodierung	94
11.8 MSC-Decodierung und Audiowiedergabe	94
11.9 Fernspeisung	95
11.9.1 Einstellung der Fernspeisespannung	95
11.9.2 Messung des Fernspeisestroms	96
Kapitel 12 Störstrahlungsmessung (EMI)	97
12.1 Aufruf	97
12.2 Frequenzeingabe	98

12.3 Auswahl der Antenne.....	98
12.3.1 Benutzerdefinierte EMI-Antenne	98
12.4 Eingabe des Abstandes.....	99
12.5 Eingabe des Grenzwertes	99
12.6 Auswertung der Kennung	99
12.7 Messung der Störfeldstärke	99
12.8 Einstellen der Kennung.....	100
12.9 Fernspeisung	100
12.9.1 Einstellen der Fernspeisespannung.....	101
12.9.2 Veränderung der festen Fernspeisespannung	101
Kapitel 13 MPEG Decoder	102
13.1 Programm-Service-Information (PSI)	102
13.2 Network-Information-Table (NIT)	103
13.3 Logical Channel Numbering (LCN-Liste).....	104
13.4 Bild- und Tonkontrolle	105
13.5 Einblendung der MPEG Video Parameter.....	107
13.6 Messung Video-Bit-Rate	107
13.7 Dynamische Programmumschaltung	107
Kapitel 14 Konstellationsdiagramm	108
14.1 Einführung	108
14.2 Bedienung.....	109
14.3 Beispiele.....	110
Kapitel 15 Speichermanagement	113
15.1 Einspeichern.....	113
15.2 Abrufen	114
15.3 Speicherfunktionen.....	114
15.3.1 Speicher löschen.....	114
15.3.2 Speicherplatz löschen.....	114
15.3.3 Speicher ordnen.....	114
15.3.4 Speicherschutz	115
15.3.5 Speicherschutz aufheben.....	115
15.3.6 Speicher exportieren.....	115
15.3.7 Speicher importieren	115
Kapitel 16 Spektrumanalyzer	117

16.1 Aufruf des Analyzers	117
16.2 Frequenzausschnitt (SPAN)	118
16.3 Messbandbreite (RBW)	118
16.4 Cursor	118
16.5 Eingabe der Centerfrequenz.....	119
16.6 Umschalten Kanal/Frequenzmodus	119
16.7 Pegelanzeige.....	119
16.8 Fortschrittsbalken	119
16.9 Pegeldiagramm im TV-Bereich	120
16.10 Schräglagenmessung (TILT-Messung) im TV-Bereich	120
16.10.1 Einstellung der Pegelabsenkung	122
16.10.2 Auswahl eines Profils	122
16.10.3 Erstellen bzw. Ändern eines Profils	123
16.10.4 Anwendung	124
16.11 Umschalten in den Messempfängerbetrieb	124
16.11.1 Umschalten im TV-Bereich	124
16.11.2 Umschalten im SAT-Bereich.....	124
16.11.2.1 Transponder SCAN.....	124
16.12 Max-Hold-Funktion	125
16.13 Ingressmessung im Rückweg.....	125
Kapitel 17 SAT-SCAN-Funktionen zur Satellitenauffindung	127
17.1 SAT SCAN.....	127
17.2 SAT-Liste	129
17.3 Transponder-Liste	129
17.4 Favoriten-Liste	130
17.5 SAT-Liste importieren	131
Kapitel 18 Optischer Empfänger	132
18.1 Einführung	132
18.2 Optischen Eingang aktivieren	133
18.3 Wellenlänge einstellen.....	134
18.4 Messung der optischen Leistung.....	134
18.5 Messung des optischen Modulationsindex (OMI).....	134
18.6 Reinigung der LWL-Steckverbindung	136
18.7 USB Mikroskop	136

18.7.1 Bedienung	139
18.7.2 Protokollierung	139
Kapitel 19 Gerätemanagement	141
19.1 Tastatur	141
19.2 Sprache der Bedienung	141
19.3 Software	141
19.3.1 Info	141
19.3.2 Update	141
19.3.3 OTA-Update (over the air update)	141
19.4 Uhr	142
19.5 Seriennummer	143
19.6 Werkseinstellung	144
19.7 Benutzerdefinierte Kanaltabelle für TV	144
19.7.1 D-Kanäle	145
19.8 Dynamische Programmumschaltung	145
19.9 Bildschirmkopie	146
19.10 Freigabe von Software-Optionen	147
19.11 DVB-T2 Echo Kompensation	148
19.12 Steuerung der WLAN-Schnittstelle	148
Kapitel 20 Messdatenspeicher (DataLogger)	149
20.1 Automatische Aufnahme der Messreihe	149
20.2 Übertragung und Auswertung der Messreihen am PC	150
20.3 Löschen von Messreihen im Gerät	150
Kapitel 21 Messdatenaufzeichnung (DataGrabber)	151
21.1 Start der Aufzeichnung	152
21.2 Auswertung der Aufzeichnung	154
21.3 Dokumentation einer Aufzeichnung	155
Kapitel 22 DVI Ausgang	156
Kapitel 23 USB-A-Schnittstelle	159
Kapitel 24 Common Interface	160
24.1 Einsetzen eines CA-Moduls	160
24.2 Bedienung	160
24.3 Kartenmenü	160

Kapitel 25 WLAN-Messung	162
25.1 Einführung	162
25.2 Antenne anschließen	162
25.3 Aufrufen des WLAN Messmodus	162
25.4 MAC-Adresse des WLAN Moduls	162
25.5 Messmöglichkeiten	162
25.5.1 Kanalbelegung	162
25.5.2 Übersicht aller Accesspoints in der Umgebung	163
25.5.3 Pegelmessung eines einzelnen Accesspoints	164
25.6 Tipps zum WLAN-Empfang	165
Kapitel 26 WLAN Schnittstelle für automatisierte Messungen	167
25.1 Einführung	167
25.2 Konfiguration der WLAN Schnittstelle	167
26.2.1 Station-Modus	168
26.2.2 Accesspoint-Modus	170

Kapitel 01

Versionshinweise

Version		Neuer Inhalt (Beschreibung)
5.0		Erste Version
5.1 (Vxx.05b)	DVB-T2	MER Echo-Kompensation
5.2 (Vxx.05c)	WLAN für automatisierte Messungen	Anzeige Hostnames des Geräts
5.3 (Vxx.05e)	OTA-Update	OTA-Update (Update über WiFi)
6.0 (Vxx.06a)	MIS, PLS (DVB-S2)	MIS (Multiple Input Stream) PLS (Physical Layer Scrambling)

Kapitel 02

Sicherheits- und Gebrauchshinweise, Wartung und Service

2.1 Sicherheitshinweise

Bitte die Hinweise und Warnvermerke beachten, die in dieser Gebrauchsanweisung enthalten sind.

Dieses Gerät ist gemäß EN 61010-1, Schutzmaßnahmen für elektronische Messgeräte, gebaut und geprüft.



ACHTUNG!

Das Gerät darf nur mit dem vom Werk mitgelieferten Netzadapter am Netz betrieben werden.

Das Gerät hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und den gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender das Gerät sowie das Netzkabel regelmäßig auf Beschädigungen überprüfen. Ein beschädigtes Netzkabel muss umgehend ersetzt werden.

Das Gerät entspricht der Schutzart IP20 nach EN60529.

Entladungen über Steckverbinder können zu einer Schädigung des Gerätes führen. Bei Handhabung und Betrieb ist das Gerät vor elektrostatischer Entladung zu schützen.

Es dürfen keine Fremdspannungen größer als $70 V_{\text{eff}}$ an den HF-Eingang des Messempfängers angelegt werden, da sonst die Eingangskreise zerstört werden.

Die Lüftungsschlitze am Gerät dürfen nicht verdeckt werden. Es kann sonst zu einer verminderten Luftzirkulation im Gerät kommen, was zu einem Hitzestau im Gerät und damit zur Überhitzung der elektronischen Baugruppen führen kann.



Achtung!

Abhängig von der Betriebsart und der Umgebungstemperatur kann es zur Überhitzung kommen, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum innerhalb der Schutztasche betrieben wird und dabei auf einer ebenen Fläche liegt. In diesem Fall gibt das Gerät zuerst eine Warnmeldung aus und schaltet sich danach ab.

Lithium-Ionen-Akkus müssen vor hohen Temperaturen oder Feuer geschützt werden. Bei unsachgemäßem Austausch der Akkus besteht Explosionsgefahr. Der Austausch darf nur mit Original-Akkus (erhältlich bei Ihrer Vertretung vor Ort, bei Ihrem Fachgroßhändler oder direkt beim Hersteller des Messgerätes) erfolgen. Die Akkus nicht kurzschließen.



Auszug aus Batterieverordnung (BattV)

Dieses Gerät enthält eine schadstoffhaltige Batterie. Diese darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Nach Ende der Lebensdauer darf die Entsorgung nur über die ESC-Kundendienststelle oder eine geeignete Sammelstelle erfolgen.

2.2 Gebrauchshinweise

Die Gewährleistung für ein neues Gerät endet 24 Monate nach Werksabgabe.

Beim Öffnen des Gerätes erlischt der Garantieanspruch!

Spitze Werkzeuge (z. B. Schraubendreher) können die Kunststoffscheibe vor dem TFT-Display beschädigen und damit zur Zerstörung des TFT führen.

Bei Umgebungstemperaturen unter 5°C verschlechtert sich der Kontrast des TFT-Displays.

Nach einem Kaltstart des Gerätes erreicht das TFT-Display erst nach ein paar Sekunden die maximale Helligkeit.

Die volle Messgenauigkeit erreicht das Gerät nach ca. 5 Minuten Betriebszeit.

Schnurlose DECT-Telefone und GSM-Handys können bei Betrieb in unmittelbarer Nähe des Messempefängers zu Funktionsstörungen und Fehlmessungen führen.

2.3 Wartung des Gerätes

Das Gerät ist wartungsfrei.

2.4 Gerätereinigung

Die Reinigung des Gehäuses und des TFT-Displays sollte mit einem weichen, faserfreien Staubtuch erfolgen. Keinesfalls Lösungsmittel wie Nitroverdünnung, Azeton und ähnliches verwenden, da sonst die Frontplattenbeschichtung oder auch Kunststoffteile Schaden nehmen.

Die Lüftungsschlitze sollten regelmäßig vom Staub befreit werden, um die Luftzirkulation durch das Gerät, mittels des eingebauten Lüfters, nicht zu beeinträchtigen.

2.5 Kalibrierung

Das Messgerät sollte mindestens alle 2 Jahre neu kalibriert werden. Im Servicefall wird das Gerät automatisch im Werk kalibriert.

2.6 Service

Die Serviceadresse ist auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung ersichtlich.

Kapitel 03

Technische Daten

Technische Änderungen vorbehalten

FREQUENZBEREICH

SAT	910–2.150 MHz
Auflösung	1 MHz Transponderfrequenzeingabe oder 1. ZF
TV	45–868 Mhz 868–1.214 MHz
Auflösung	50 kHz Frequenz-/Kanaleingabe
FM (UKW)	87,4–108,2 MHz
Auflösung	50 kHz
RK (Rückkanal)	5–65 MHz
Auflösung	50kHz
EMI	45–868 (1.214) MHz
Auflösung	50 kHz
DAB	170–250 MHz
Auflösung	50 kHz
WLAN	80211 b/g/n: 2.412–2.472 MHz 802.11 a: 5.180–5.700 MHz

BEDIENUNG

Eingabe	beleuchtete Silikontastatur
Bildschirm	5,7" Color-TFT, VGA Auflösung (640 × 480)
Bedienerführung	über OSD (On Screen Display) Deutsch, Englisch
Eingebauter Lautsprecher zur Audiowiedergabe	

HF-EINGANG

	IEC-Buchse/75 Ohm (DIN 45 325)
Rückflussdämpfung	> 12 dB (5–1.214 MHz) alle Bereiche außer SAT > 10 dB (910–2.150 MHz) SAT
Fremdspannung	max. 70 V _{eff} (DC – 50 Hz)
HF-Summenleistung	max. 500 mW (5–2.150 MHz)

EINGANGSABSCHWÄCHER

0–60 dB in 2 dB-Stufen

PEGELMESSUNG

MessbereicheSAT 30–120 dB μ VTV 20–120 dB μ VFM 20–120 dB μ VRK 25–120 dB μ VDAB 20–120 dB μ V

Auflösung

0,1 dB

Genauigkeit

 $\pm 1,5$ dB (bei 20 °C), Einlaufzeit > 5 min $\pm 2,0$ dB (0 °C–40 °C), Einlaufzeit > 5 min**Messbandbreite (RBW)**

SAT DVB-S/S2

8 MHz, 4 MHz, 1 MHz abhängig von Symbolrate

TV analog

Bildträger 200 kHz, Tonträger 200 kHz

DVB-C

4 MHz, 1 MHz oder 200 kHz abhängig von Symbolrate

FM

200 kHz

RK

1 MHz, 200 kHz oder 90 kHz abhängig von
Bandbreiten-Symbolrateneinstellung

DAB

1 MHz

ENI

200 kHz

Akustische Pegeltendenz

zuschaltbar

ANALYZER

Messbandbreite [RBW(–3db)]

SAT 8 MHz, 4 MHz, 1 MHz

TV 4 MHz, 1 MHz, 200 kHz, 90 kHz

FM 200 kHz, 90 kHz

DAB 1 MHz, 200 kHz

RK 200 kHz, 90 kHz

Span (Frequenzausschnitt)

SAT Gesamtbereich, 600 MHz, 150 MHz, 75 MHz

TV Gesamtbereich, 250 MHz, 100 MHz, 50 MHz, 25 MHz

FM Gesamtbereich, 10 MHz

DAB Gesamtbereich, 30 MHz

RK Gesamtbereich, 20 MHz

MAX-Hold-FunktionDirekte Umschaltung von Analyzer zum Empfängermodus und
umgekehrt

DVB-S

QPSK-Demodulator	(nach ETS 300421)
Symbolraten	2–45 MSym/s
Frequenzoffset (df)	Auflösung: 0,1 MHz Genauigkeit: ± 200 kHz
Messparameter	
VBER	$1,00 \times 10^{-8}$ (Bitfehlerrate nach Viterbi)
CBER	$1,00 \times 10^{-8}$ (Bitfehlerrate vor Viterbi)
MER	bis 20 dB
Systemreserve (Noise Margin, NM)	bis 15 dB (modulationsabhängig)
Auflösung	0,1 db
Genauigkeit	$\pm 1,5$ db
PE (Packet Errors)	bis 4×10^9 zählt Paketfehler (Packet Errors) seit dem Start der Messung
Suchlauffunktion	

DVB-S2

QPSK/8PSK-Demodulator	(nach ETS 302307)
16APSK, 32APSK	
Symbolraten	2–45 MSym/s (für 32APSK bis 38 MSym/s)
Frequenzoffset (df)	Auflösung: 0,1 MHz Genauigkeit: ± 100 kHz
Messparameter	
LBER	$1,00 \times 10^{-8}$ (Bitfehlerrate nach LDPC)
CBER	$1,00 \times 10^{-8}$ (Bitfehlerrate vor LDPC)
MER	bis 20 dB
Systemreserve (Noise Margin, NM)	bis 19 dB (modulationsabhängig)
Auflösung	0,1 db
Genauigkeit	$\pm 1,5$ db
PE (Packet Errors)	bis 4×10^9 zählt Paketfehler (Packet Errors) seit dem Start der Messung
Automatische Erkennung	DVB-S/DVB-S2
Suchlauffunktion	

TV Analog

Fernsehnormen	B/G, D/K, L, I, M/N
Farbnormen	PAL, NTSC, SECAM
Tondemodulator	Tonträger 1 und 2 Decodierung von MONO, STEREO und Zweitonübertragung
Tonträgermessung	Tonträger 1 und 2 relativ zum Bildträger in dB Auflösung: 0,1 dB Genauigkeit: $\pm 1,5$ dB

NICAM-DECODER

(nach ETS 300163)

Tonträger

5,85 MHz (B/G, D/K, L) bzw. 6.552 MHz (I)
Decodierung von MONO, STEREO und
Zweittonübertragung

S/N-MESSUNG (Option)

An analogen Videosignalen, bewertete Messung nach CCIR 569

Quellen

TV analog

Messbereich

40–55 dB
Systemreserve (Noise Margin, NM) bis 10 dB
Auflösung: 0,1 dB
Genauigkeit: $\pm 1,5$ dB

DVB-C UND EURO-DOCSIS**QAM-Demodulator**

(nach ETS 300163)

Symbolraten

1,0–7,2 MSym/s

Modulationsschema

16, 32, 64, 128 und 256 QAM

Messparameter

(nach ETR 290)

BER

 $1,00 \times 10^{-9}$

MER

bis 40 dB

Systemreserve (Noise Margin, NM)

bis 29 dB (modulationsabhängig)

Auflösung

0,1 dB

Genauigkeit

 $\pm 1,5$ dB

PE (Packet Errors)

bis 4×10^9

zählt Paketfehler (Packet Errors) seit dem Start der Messung

Suchlauffunktion

J83B (US-DOCSIS)**QAM-Demodulator**

(nach ITU-T J.83B)

Symbolraten

5.057, 5.361 MSym/s

Modulationsschema

64, 256 QAM

De-Interleaver-Tiefen

I=8 / J=16, 16/8, 32/4, 64/2, 128/1

Messparameter

(nach ETR 290)

VBER (nach Viterbi)

 $1,00 \times 10^{-8}$

MER

bis 40 dB

Systemreserve (Noise Margin, NM)

bis 17 dB (modulationsabhängig)

Auflösung

0,1 dB

Genauigkeit

 $\pm 1,5$ dB

PE (Packet Errors)

bis 4×10^9

zählt Paketfehler (Packet Errors) seit dem Start der Messung

Suchlauffunktion

DVB-T

COFDM-Demodulator	(nach ETS 300744)
Bandbreite	6, 7, 8 MHz
FFT	2k, 8k
Modulationsschemata	QPSK, 16QAM, 64QAM
Guard-Intervalle	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Messparameter	(nach ETR 290)
CBER (vor Viterbi)	$1,00 \times 10^{-6}$
VBER (nach Viterbi)	$1,00 \times 10^{-8}$
MER	bis 35 dB
Systemreserve (Noise Margin, NM)	bis 30 dB (modulationsabhängig)
Auflösung	0,1 dB
Genauigkeit	$\pm 1,5$ dB
PE (Packet Errors)	bis 4×10^9 zählt Paketfehler (Packet Errors) seit dem Start der Messung
Impulsantwort	relative Dämpfung zum Hauptimpuls 0–40 dB relative Verzögerung zum Hauptimpuls in μ s oder km
Suchlauffunktion	

DVB-T2

COFDM-Demodulator	(nach ETS 302755)
Bandbreite	6, 7, 8 MHz
FFT	1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k
Modulationsschemata	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Guard-Intervalle	1/4, 19/128, 1/8, 19/256, 1/16, 1/32, 1/128
Pilot Pattern	PP1 ... PP8
Messparameter	(nach ETR 290)
CBER (vor LDPC)	$1,00 \times 10^{-6}$
LBER (nach LDPC)	$1,00 \times 10^{-8}$
MER	bis 35 dB
Systemreserve (Noise Margin, NM)	bis 32 dB (modulationsabhängig)
Auflösung	0,1 dB
Genauigkeit	$\pm 1,5$ dB
PE (Packet Errors)	bis 4×10^9 zählt Paketfehler (Packet Errors) seit dem Start der Messung
Impulsantwort	relative Dämpfung zum Hauptimpuls 0–40 dB relative Verzögerung zum Hauptimpuls in μ s oder km
Suchlauffunktion	

KONSTELLATIONS DIAGRAMM

Quellen	IQ-Analyse von digital modulierten Signalen
Darstellung der 3. Dimension (Häufigkeit der Zustände)	DVB-C, J83B, DVB-T, DVBT2, DVBS, DVBS2 farblich
Zoom-Funktion	Für alle 4 Quadranten
Stop-Funktion	Einfrieren des Diagramms

FM (UKW)

MONO-/ STEREO-Indikator	
RDS (Radio Data System)	Sendername, PI-Code
Suchlauffunktion	

DAB/DAB+

COFDM-Demodulator	(nach ETSI EN 300401)
FFT	2k
Mode	1
Modulationsschema	DQPSK
Guard-Intervalle	$\frac{1}{4}$
Messparameter	
CBER (vor Viterbi)	$1,0 \times 10^{-6}$
MER	bis 25 dB
Auflösung	0,1 dB
Genauigkeit	$\pm 1,5$ dB
DAB+Frame Decodierung	(nach ETS TS 102563)
Suchlauffunktion	
TII-Auswertung	

MPEG 2/4/H/AVS-DECODER

Anzeige der Video Parameter

Messung der Video-Bit-Rate in Mbit/s

Video-Decodierung

MPEG-2 MP@HL

ISO/IEC 13818-2

MPEG-4 AVC

ISO/IEC 14496-10

ITU-T H.264

MPEG-H L5.1

ISO/IEC 23008-2

ITU-T H.265

AVS/AVS+

AVS1-P2 (Jizhun)

AVS1-P16 (Guangbo)

Audio-Decodierung

MPEG-1 Layer I/II

ISO/IEC 13818-3

MPEG-2 AAC

ISO/IEC 13818-7

MPEG-4 AAC

ISO/IEC 14496-3

Dolby Digital AC-3, Dolby Digital Plus

DAB Audio-Decodierung

MPEG-1 Layer II

ISO/IEC 11172-3 und 13818-3

DAB+ Audio-Decodierung

HE-AACv2

ISO/IEC 14496-3

TRANSPORTSTROM AUSWERTUNG

NIT Auswertung

Anzeige getrennt nach Video-, Audio- und Datendiensten

Dynamische PMT

LCD (Logical Channel Descriptor)

LCN (Logical Channel Numbering)

ausgewählte SI-Daten

Chinesischer Zeichensatz

GB2312

Kyrillischer Zeichensatz

CI (COMMON INTERFACE)

1× CI-Schacht

Darstellung des Kartenmenüs

SCHNITTSTELLEN

DVI

Alternativ zum eingebauten TFT-LCD-Display kann das Video- und Audiosignal digital an ein TV-Gerät mit DVI/HDMI-Eingang übertragen werden.

Ausgangsimpedanz 100 Ohm

Differenzausgangspegel typ. 1 V_{SS}**USB**

USB-A Buchse für DataLogger und Softwareupdate USB 2.0

ABSTIMMSPEICHER

Speicherplätze	200 Speicherplätze
Speicherschutzfunktion	

STÖRSTRAHLUNGSMESSUNG (EMI)

Auswertung der 13-stelligen Kennung des Kennfrequenzgenerators KFG 242 und Messung der Störfeldstärke in Verbindung mit dem Peilset, bestehend aus der Yagi-Antenne EMI 240/Y, dem Vorverstärker EMI 240/V und dem Adapterkabel EMI 240/K oder mit der Antenne EMI 241. Andere Antennensets sind benutzerdefinierbar.

Messbereich	3–103 dB μ V/m (EMI 241) 5–105 dB μ V/m (EMI 240)
Auflösung	0,1 dB
Genauigkeit	$\pm 1,5$ dB (bei 20 °C) $\pm 2,0$ dB (0 °C–40 °C)

OPTISCHER EMPFÄNGER

Stecker	SC/APC (mit Schutzklappe)
Wellenlänge (Lambda)	1.260–1.620 nm (kein optisches Filter)
Max. optische Eingangsleistung	+8 dBm (Dauerleistung)
Rückflussdämpfung	> 40 dB
Eingangsruschen (EIN)	< 8 pA/ $\sqrt{\text{Hz}}$
HF-Frequenzbereich	5–2.150 MHz
Eingangsleistung, nominal	-7 ... +3 dBm

Messparameter

Optische Leistung	-35 dBm ... +9 dBm
Wellenlängen (kalibriert)	1.310 nm, 1.490 nm, 1.550 nm
Auflösung	0,1 dB
Genauigkeit	$\pm 0,35$ dB

Optischer Modulationsindex (OMI)

Auflösung	0,1 %
Genauigkeit	± 10 % (vom angezeigten Wert)

FERNSPEISUNG

	über HF-Eingang
Spannung	5–20 V in 1V Schritten
Strom	bis 500 mA (kurzschlussfest)
22kHz-Modulation	Nur bei SAT: 0,8 V _{ss}
DiSEqC	Nur bei SAT: V1.0, V1.1, V1.2, V2.0 UNICABLE (EN 50494), JESS (EN 50607)

Strommessung

Messbereich	0–500 mA
Auflösung	1 mA
Genauigkeit	± 2 % vom Endwert
Kurzschlussmeldung	automatische Abschaltung

WLAN (Option)

- Scan nach Accesspoints im 2,4 und 5 GHz Band mit Darstellung des Empfangspegels
 - Auflistung der Accesspoints nach Kanälen mit Empfangspegel
 - Verbindungstest mit Pegelmessung
-

STROMVERSORGUNG

12 V extern	11–15 V DC, max. 3,0 A oder externes Primärnetzteil 12V/3A (im Lieferumfang enthalten) über Kleinspannungsbuchse nach DIN 45323 Leistungsaufnahme max. 36 W
AKKU	Li-Ion-Akkupack 7,2V/6,6Ah
Betriebsdauer	ca. 3,0 Stunden (abhängig von Fernspeisung, Tastaturbeleuchtung und Betriebsart) automatische Abschaltung zum Schutz vor Tiefentladung
Ladezeit	ca. 4 Stunden
Akku-Management	Akku über 12V extern aufladbar

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	0 °C bis +45 °C
Lagertemperatur	–10 °C bis +55 °C
Akku-Ladetemperatur	+15 °C bis +35 °C

ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT	siehe Konformitätserklärung
---	-----------------------------

SCHUTZMASSNAHMEN	siehe Konformitätserklärung
-------------------------	-----------------------------

ABMESSUNGEN	H 297 mm × B 206 mm × T 84 mm
--------------------	-------------------------------

GEWICHT	ca. 2,5 kg mit eingebautem Akkupack
----------------	-------------------------------------


LIEFERUMFANG

Im Lieferumfang enthalten	Transportkoffer IEC-Messkabel 75 Ohm Optisches Kabel SC/APC auf SC/APC (Option Optik) Optisches Kabel SC/APC auf FC/PC (Option Optik) WLAN Antenne (Option WLAN) Netzteil und Netzkabel extern USB-Stick Bedienungsanleitung
---------------------------	---

Kapitel 04

Bedien- und Anschlusselemente, Belegung der Anschlüsse


4.1 Gerätefrontseite

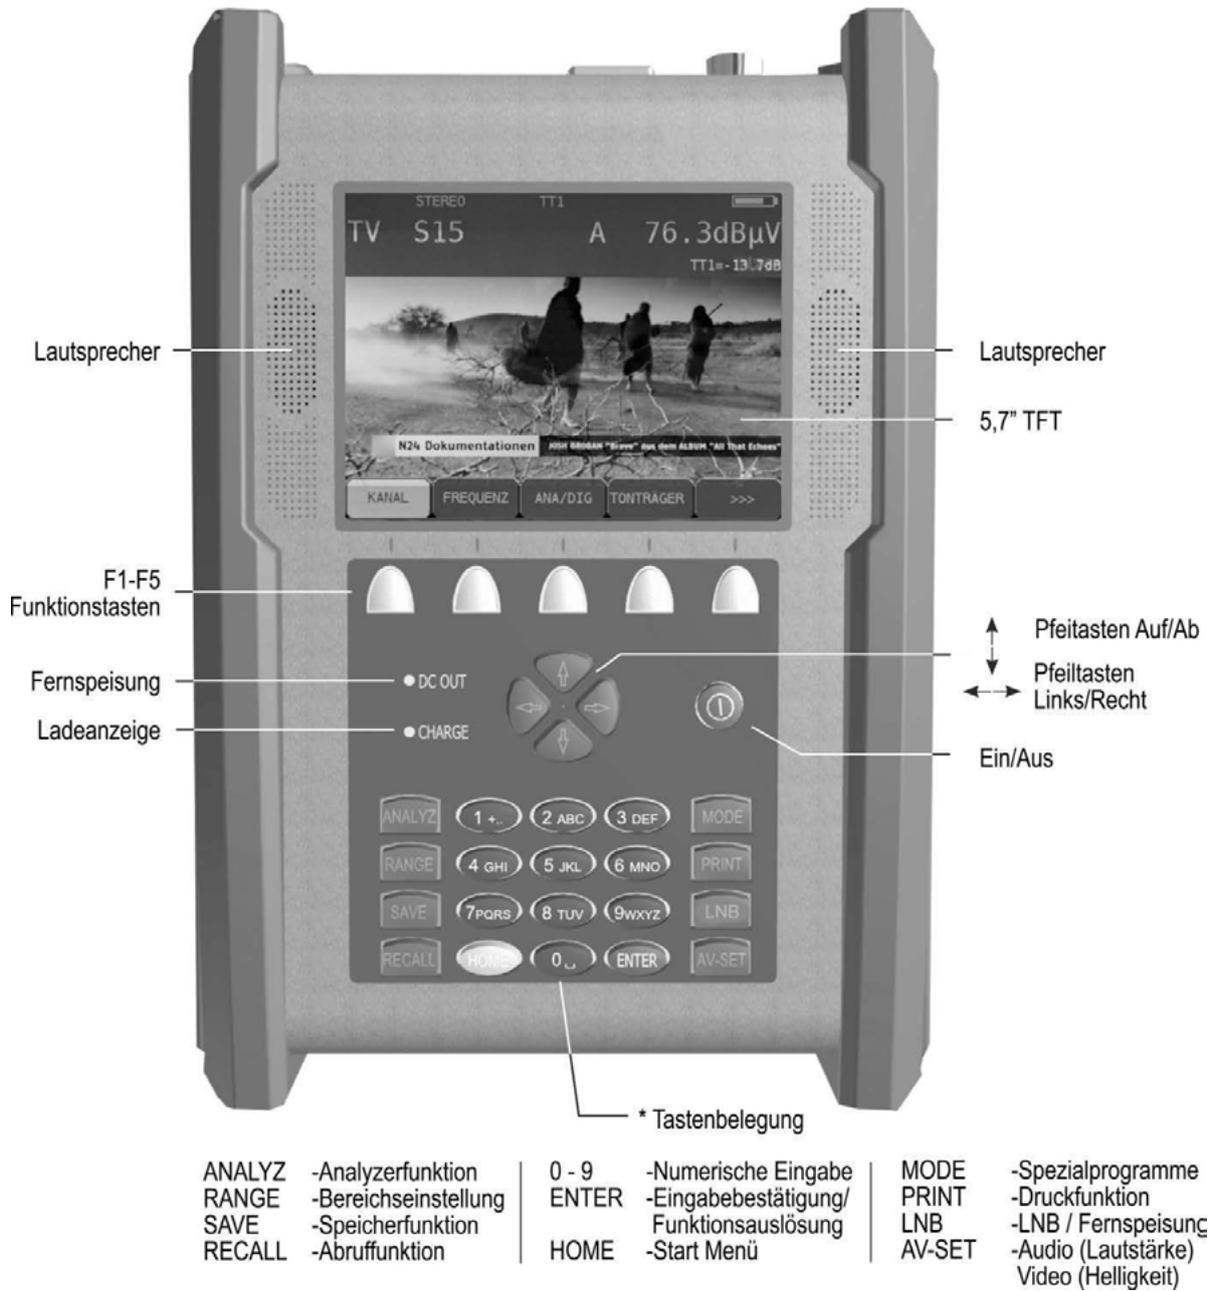


* Tastenbelegung

ANALYZ	-Analyzerfunktion	0 - 9	-Numerische Eingabe	MODE	-Spezialprogramme
RANGE	-Bereichseinstellung	ENTER	-Eingabebestätigung/ Funktionsauslösung	PRINT	-Druckfunktion
SAVE	-Speicherfunktion	HOME	-Start Menü	LNB	-LNB / Fernspeisung
RECALL	-Abruffunktion			AV-SET	-Audio (Lautstärke) Video (Helligkeit)

4.2 Geräterückseite

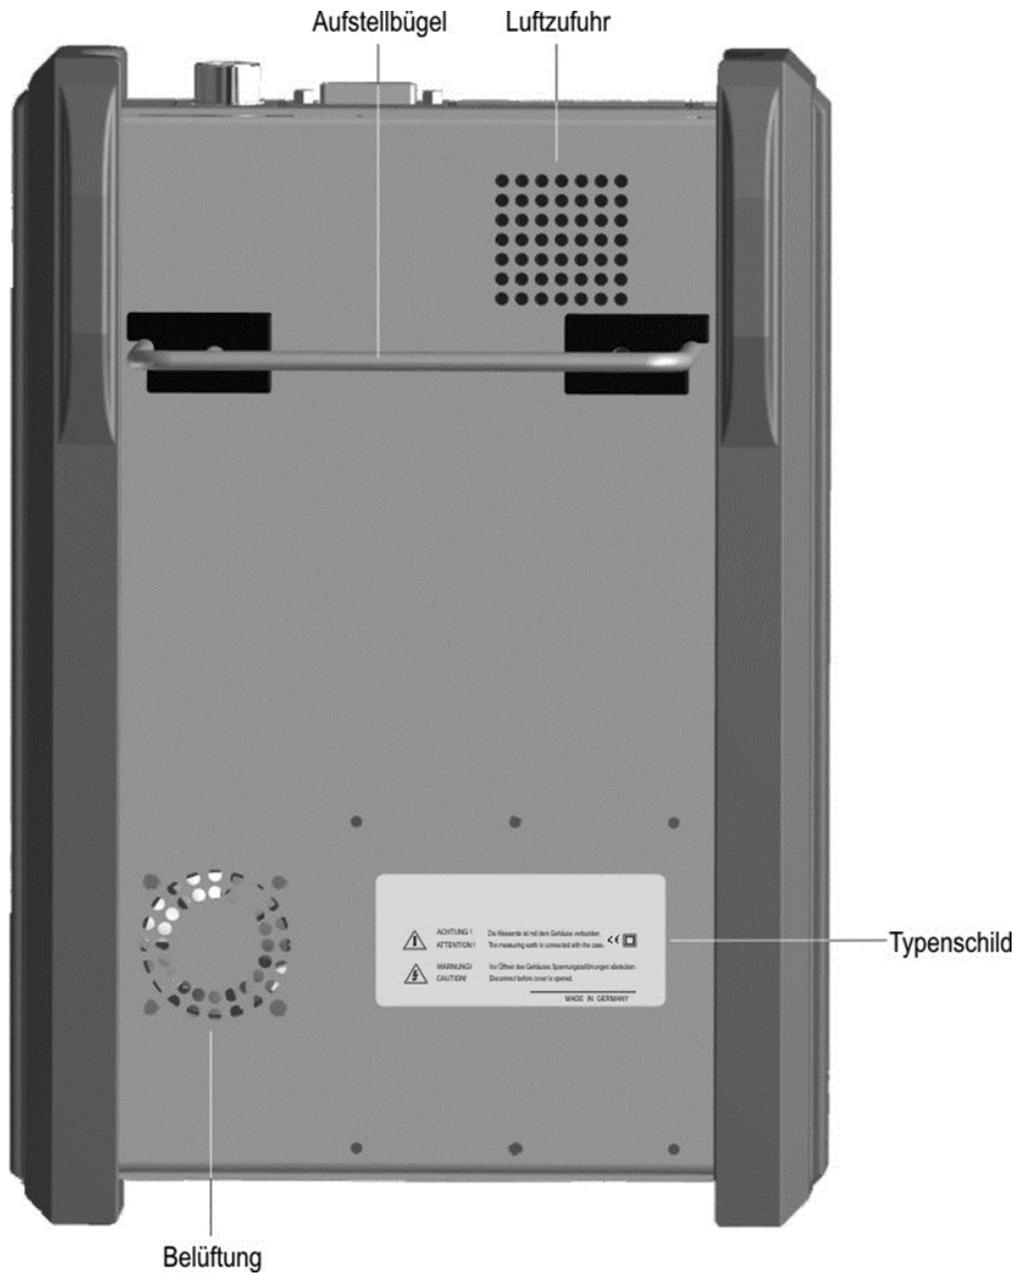

4.3 Geräteoberseite

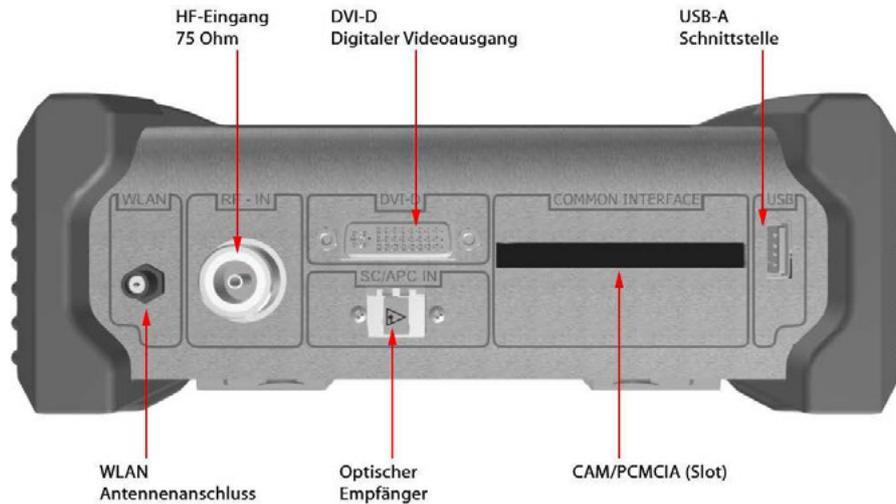


4.3.1 USB-A Schnittstelle (Belegung)

Pin 1 = V_{CC} (+5 V)

Pin 2 = Data D -

Pin 3 = Data D +

Pin 4 = GND



Buchse A

Inbetriebnahme

5.1 Netzbetrieb

Das Gerät kann nur über einen externen Netzadapter an der 12 V Kleinspannungsbuchse am Netz betrieben werden. Ein entsprechender Netzadapter mit Kabel ist im Lieferumfang enthalten (siehe Betrieb über externe Versorgungsspannung).



ACHTUNG!

Für Eingriffe in das Gerät (z. B. Akkuwechsel) ist das Gerät stets von der Versorgungsspannung zu trennen.

5.2 Akku-Betrieb

5.2.1 Austausch des Li-Ionen-Akkupack

Der Austausch des geräteinternen Akkus kann vom Kunden durchgeführt werden. Dabei wird dringend empfohlen, nur Originalakkus vom Hersteller zu verwenden.

Zum Austausch die drei Schrauben des linken Seitenteiles entfernen und das Seitenteil abnehmen. Mit Hilfe eines Schraubendrehers den Akkustecker entriegeln und herausziehen. Im Anschluss daran kann der Akku ausgetauscht werden.



ACHTUNG!

Bei Wiedereinbau ist darauf zu achten, dass keine Kabel gequetscht werden.

Arbeitsschritte für Austausch des Akkus



- ① 3 Schrauben an linkem Seitenteil entfernen und Seitenteil abziehen
- ② Akkustecker entriegeln
- ③ Akkupack herausnehmen

Der Akkueinbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge!

5.2.2 Akkumanagement

Das Gerät verfügt über ein internes Akkumanagement, welches für eine optimale Ladung und Entladung des Akkus sorgt. Sobald das Gerät am Netz oder an eine externe Spannung angeschlossen ist, wird der Akku geladen. Ist das Gerät nicht in Betrieb, startet das Gerät im Lademodus, dabei wird nur das OSD-Fenster mit »**AKKU LADEN**« und dem Batteriesymbol eingeblendet. Das Display wird nach einer Minute dunkel geschaltet. Durch Betätigen einer beliebigen Taste wird das Display wieder eingeschaltet. Wird das Gerät im Messmodus betrieben, kann je nach Betriebszustand der Ladestrom etwas reduziert sein, so dass die Ladung etwas länger dauert. Wird geladen, leuchtet die CHARGE-LED rot. Ist der Akku voll, schaltet das Management auf Erhaltungsladung um und die CHARGE-LED leuchtet grün. Ferner verfügt das Gerät über eine Ladezustandsanzeige. Ein Ladezustandsbalken im Display zeigt ständig den aktuellen Ladezustand des Akkus an. Wird die Akkuladung kritisch, kann die aktuelle Messung noch beendet werden, dann sollte der Akku aber umgehend wieder geladen werden.

Zum Schutz vor einer Tiefentladung schaltet sich das Gerät automatisch ab.

Akkulagerung und Betrieb bei tieferen Temperaturen

Entsprechend der chemischen Reaktionen im eingebauten Akku ist bei niedrigen Temperaturen die Leistungsfähigkeit etwas geringer. Bei Temperaturen unter 0 °C ist keine Akkuladung möglich!

5.3 Betrieb über externe Versorgung

Neben Akkubetrieb kann das Gerät auch mittels einer externen Gleichspannung betrieben werden, wie sie z. B. der Netzadapter oder der Zigarettenanzünderadapter in einem KFZ liefert. Die Gleichspannung wird über die Kleinspannungsbuchse an der unteren Geräteseite eingespeist. Die externe Versorgungsspannung muss im Bereich zwischen 11 V und 15 V liegen. Die Stromaufnahme liegt bei maximal 2,5 A. Wird das Gerät mit entsprechender Spannung versorgt, leuchtet die LED (CHARGE) an der Frontseite des Gerätes.

5.4 Lüftersteuerung

Ein integrierter Kleinlüfter sorgt für ausreichende Belüftung der elektronischen Baugruppen. Dieser wird mittels eines Temperatursensors über den Microprozessor gesteuert.

5.5 Einschalten

Der Prozessor des Gerätes braucht ca. 5 Sekunden um betriebsbereit zu sein (booten). Während dieser Zeit leuchten die Tastaturbeleuchtung, DC-OUT-LED und Ladeanzeige-LED. Erst danach erscheint eine Anzeige auf dem Bildschirm.

5.6 Lautstärke, Bildhelligkeit, Farbtemperatur und Sättigung einstellen

Mit der Taste **AV SET** wird je ein Balken für die Bildhelligkeit und für die Lautstärke auf dem Bildschirm eingeblendet.

Mit den Pfeiltasten können diese dann eingestellt werden. In einigen Betriebszuständen, wie bei der Pegelmessung, ist diese Funktion nicht möglich. Mit der Taste **MODE** kann die Funktion des unteren Balkens von Bildhelligkeit auf Kontrast und weiter auf Farbsättigung geändert werden. Damit lässt sich die Farbdarstellung des Displays optimieren und die eingestellten Werte werden im nichtflüchtigen Speicher abgelegt. Durch erneutes Betätigen von **AV SET** werden die Balken ausgeblendet und die Pfeiltasten haben wieder ihre ursprüngliche Funktion. Bei erneutem Aufruf des AV-Menüs zeigt der untere Balken wieder die eingestellte Bildhelligkeit an.

Kapitel 06

Menüstruktur

Die Anwahl der Gerätefunktionen kann über die den Funktionstasten **F1–F5** zugeordnete Menüleiste gesteuert werden. Die Menüleiste ist in den meisten Betriebszuständen dauerhaft eingeblendet. Im Analyzer und im »Play-Mode« wird sie nach einiger Zeit ausgeblendet und erscheint erst durch Betätigung einer der 5 Funktionstasten erneut.

Eine weitere Möglichkeit allgemeine Einstellungen vorzunehmen, besteht durch Betätigung der Taste **MODE**. Es erscheint ein Aufklappenmenü mit einer Auflistung

6.1 Menüleiste

Die einzelnen Felder werden mit den Funktionstasten (Softkeys) F1–F5 angewählt. Dabei kann eine Menüseite bis zu 5 Menüpunkte enthalten. Darüber hinaus enthält die Menüleiste weitere Menüseiten.

Mit den Menüpunkten >>> bzw. <<< kann im Menü vor- und zurückgeblättert werden. Mit **ZURÜCK** gelangt man wieder in das vorherige Menü. Die Menüpunkte können in Haupt- und Untermenüs gegliedert sein.

Jeder Messbereich hat seine eigene Menüleiste, die an die jeweilige Betriebsart angepasst ist. Um die Bedienung zu erleichtern, passt sich die Zusammenstellung der Bereichsmenüs an den aktuellen Betriebszustand des Messempfängers an. Dies bedeutet, dass im Grundzustand und im abgestimmten Zustand unterschiedliche Menüs angezeigt werden.

Daneben erscheinen z.B. nach Betätigung der Taste **RANGE** weitere unabhängige Hauptmenüs, die den Funktionsumfang des Gerätes weiter strukturieren. Durch eine erneute Betätigung der entsprechenden Taste (in diesem Beispiel RANGE) erreicht man wieder das Hauptmenü des jeweiligen Messbereiches.


Für die nachfolgenden Kapitel wird folgende Notation zur Beschreibung der Menünavigation verwendet:

TASTE > Menüpunkt Hauptmenü > Menüpunkt Untermenü ...

6.2 Aufklapp-Menü

Diese Bedienerführung wird für allgemeine Einstellungen im Grundzustand und für Listen verwendet.

Aufruf des Hauptmenüs	Taste MODE betätigen
Verlassen des Menüs	Taste MODE oder HOME betätigen
Aufruf eines Menüpunktes	Mit Pfeiltasten \uparrow/\downarrow gewünschten Menüpunkt wählen, durch Betätigen der Taste ENTER auslösen
Eine Menüebene zurück	Taste HOME betätigen
Seiten wechseln	Mit Pfeiltasten \leftarrow/\rightarrow kann bei längeren Menüs zwischen den Seiten gewechselt werden

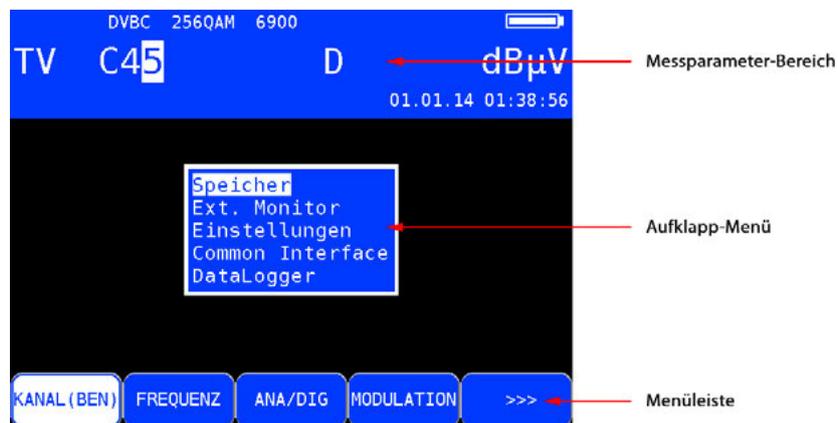

»Grundzustand mit Menü« zeigt das Gerät im Grundzustand des Bereichs DVB-C und das Aufklapp-Menü für allgemeine Einstellungen.

SAT-Messbereich

Der SAT-Bereich wird über **RANGE > SAT** aufgerufen.



SAT Grundzustand ZF

7.1 Frequenzeingabe

Die Frequenzeingabe erfolgt über die Zehnertastatur oder den Pfeiltasten. Dabei kann die SAT-ZF-Frequenz (910–2.150 MHz) oder die direkte Transponderfrequenz des Satelliten eingegeben werden. Durch Betätigen der Pfeiltaste \uparrow/\downarrow kann die Dezimalstelle der aktuellen Cursorposition von 0–9 verändert werden. Die Cursorposition ist mit den Pfeiltasten \leftarrow bzw. \rightarrow veränderbar.

Mit der Taste **ENTER** übernimmt der Messempfänger die Eingabe und löst den Messvorgang aus.

7.1.1 ZF-Eingabe

Die obige Abbildung zeigt den Grundzustand für die Eingabe der SAT-ZF-Frequenz. Der **Menüpunkt HF** ist nicht aktiviert. Hier kann eine Eingabe im Bereich 910–2.150 MHz erfolgen.

Ist der eingegebene Wert außerhalb des gültigen Bereichs wird dieser auf den entsprechenden Minimal- bzw. Maximalwert begrenzt.

7.1.2 HF-Eingabe

Das Gerät bietet die Möglichkeit direkt die Transponderfrequenz in GHz einzugeben. Hierzu muss der **Menüpunkt HF** angewählt werden, der dann invertiert erscheint. Das Gerät berechnet die SAT-ZF-Frequenz selbständig in Abhängigkeit von der jeweiligen Oszillatorfrequenz im LNB. Bei Ku-Band LNBs arbeiten die Oszillatoren in der Regel unterhalb der HF-Frequenz. Dabei gilt:

$$ZF = HF - LO$$

Das Gerät berechnet seine Abstimmfrequenz aus dieser Beziehung. C-Band LNBs haben Oszillatoren, die oberhalb der Transponderfrequenz schwingen. Somit gilt hier:

$$ZF = LO - HF$$

Der Messempfänger hält 3 voreingestellte Oszillatorfrequenzen bereit. Und zwar für Ku-Low, Ku-High und C-Band.

7.1.2.1 Eingabe der Oszillatorfrequenzen

Mit **MODE > Einstellungen > LNB-Frequenzen** kommt man zum Auswahlmenü für die drei Oszillatorfrequenzen für Ku-Low, Ku-High und C-Band. In diesen Menüs können die LO-Frequenzen editiert werden.



Eingabe Oszillatorfrequenz Ku-High-Band

Die obige Abbildung zeigt das Eingabefenster mit der Werkseinstellung für das Ku-High-Band. Die Frequenzen für das Ku-Band können im Bereich zwischen 9.000 und 11.000 GHz liegen, die für das C-Band zwischen 4.000 und 6.000 GHz. Mit **ENTER** werden die Eingaben bestätigt und im nichtflüchtigen Speicher hinterlegt.

7.1.2.2 LO-Zuweisung

Hier wird festgelegt, welche Oszillatorfrequenzen bei der HF-Eingabe berücksichtigt werden.

Mit **MODE > Einstellungen > LNB-Frequenzen > LO-Zuweisung** erscheint die Auswahl zwischen Ku-Standard, Ku-LOW, Ku-HIGH und C-BAND.

Die Werkseinstellung ist Ku-Standard. Dabei schaltet das Gerät bei der HF-Eingabe automatisch zwischen Ku-LOW und Ku-HIGH um. Die Schwelle für die Umschaltung in das High-Band liegt bei 11,7GHz. Nach Eingabe der Transponderfrequenz gibt das Gerät folglich die entsprechenden DiSEqC- bzw. 22kHz-Schaltbefehle aus.

Mit der Einstellung Ku-LOW wird unabhängig von der über die LNB-Versorgung eingestellten SAT-ZF-Ebene der Ku-LOW Oszillator berücksichtigt. Mit Ku-HIGH gilt dies analog für die Ku-HIGH Oszillatorfrequenz. Durch Anwahl des Menüpunktes C-BAND zieht das Gerät die Frequenz des C-Band-Oszillators bei der HF-Eingabe heran. Nach der Eingabe wird die Einstellung im nichtflüchtigen Speicher abgelegt.

7.2 Betriebsart DIGITAL (DVB-S/S2)

Hier können digital modulierte Signale im Standard DVB-S/S2 empfangen und deren Signalqualität gemessen werden.

7.2.1 Wahl der Modulation

Unter **MODULATION > DVB-S bzw. DVB-S2** kann die Modulationsart DVB-S/S2 gewählt werden.



Modulation DVB-S oder DVB-S2 einstellen


Automatische Standarderkennung:

Der Messempfänger verwendet den eingestellten Standard als Ausgangspunkt für die automatische Erkennung des Standards. Sobald eine neue Frequenz eingegeben wird, versucht der Empfänger das anliegende Signal zu demodulieren. Gelingt das im eingestellten Standard nicht, wird automatisch die andere Modulationsart verwendet.

Der Standard des empfangenen Signals wird im Display eingeblendet.

7.2.2 Symbolrateneingabe

Für den Empfang eines DVB-Signals ist vorher die entsprechende Symbolrate einzustellen. Das heißt, das Gerät sucht mit maximal drei verschiedenen Symbolraten den SAT-Bereich ab.

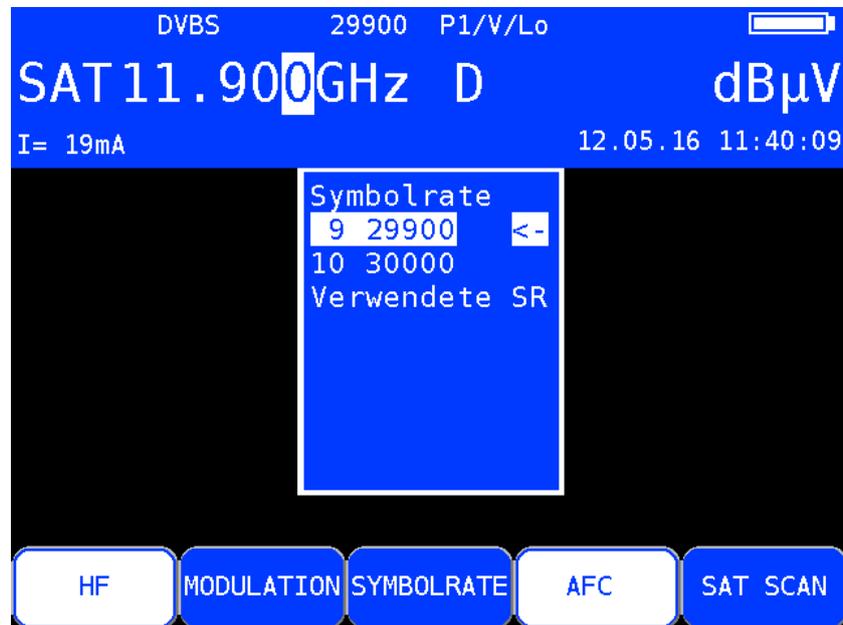

Symbolrate einstellen

Zunächst den Menüpunkt **SYMBOLRATE** anwählen. Daraufhin erscheint ein 2-seitiges Auswahlménü für 10 voreingestellte Symbolraten. Mit den Pfeiltasten kann die gewünschte Symbolrate ausgewählt werden und mit **ENTER** gelangt man in ein Ménü mit der Auswahl **setzen** bzw. **einstellen**. Mit **setzen** wird die gewählte Symbolrate übernommen und mit **einstellen** wird ein Fenster geöffnet, in dem die Symbolrate mit den Pfeiltasten oder mit der Zehnertastatur in kBd eingegeben werden kann. Mit **ENTER** wird die Einstellung abgespeichert.

Zur Information: $27.500 \text{ kBd} = 27.500 \text{ kSym/s} = 27,5 \text{ MBd} = 27,5 \text{ MSym/s}$

Automatische Symbolratenerkennung:

Der Messempfänger verwendet die eingestellte Symbolrate als Ausgangspunkt für die automatische Erkennung. Sobald eine neue Frequenz eingegeben wird, versucht der Empfänger das anliegende Signal mit der eingestellten Symbolrate zu demodulieren. Gelingt das nicht, nimmt er für weitere Versuche die Symbolraten aus der Liste beginnend mit der an der 1. Position. Standardmäßig werden die ersten 5 Symbolraten verwendet.

Anzahl der verwendeten Symbolraten einstellen:

Für die automatische Symbolratenerkennung kann die Anzahl der verwendeten Symbolraten von 5 auf 10 erweitert werden. Dazu das Untermenü **Verwendete SR** im Symbolratenménü aufrufen (siehe obige Abbildung). Hier kann zwischen 5 und 10 verwendete Symbolraten gewählt werden.

7.2.3 PLS (DVB-S2)

PLS steht für »Physical Layer Scrambling«. Hierbei wird der Datenstrom nach einem bestimmten Muster ineinander verschachtelt, was den Fehlerschutz erhöht. Für die Demodulation muss dem Empfänger der zugehörige Schlüssel bekannt sein. Es gibt zwei Arten von Schlüssel: Root-Key und Gold-Key. Dieser kann im Messempfänger eingestellt werden. Hierzu den Softkey **MODULATION**, dann **PLS SETUP** auf der zweiten Seite drücken und unten abgebildetes Menü erscheint (hardwareabhängig; DVB-S2 muß aktiv sein).

Im Grundzustand werden bei aktiviertem PLS die eingestellten Parameter oben im Display angezeigt. In Abbildung 7 5 ist PLS, Root-Key mit Schlüssel(wert) 8 eingestellt.




PLS Einstellungen

7.2.4 MIS (DVB-S2)

MIS steht für »Multiple Input Stream«. Wird MIS verwendet, können mehrere Datenströme auf einen Transponder gelegt werden. Hierbei bekommt jeder Stream eine eindeutige ID: ISI – Input Stream ID. Der Stream wird per ID ausgewählt. Diese kann im Messempfänger eingestellt werden. Hierzu den Softkey **MODULATION**, dann **MIS ID** auf der zweiten Seite drücken und unten abgebildetes Menü erscheint (hardwareabhängig; DVB-S2 muß aktiv sein).

Im Grundzustand wird bei aktiviertem MIS die ISI (Input Stream ID) oben im Display angezeigt. In Abbildung 7 6 ist der Stream mit der ID 1 ausgewählt. Wird die Input Stream ID geändert, während der Messempfänger abgestimmt ist, wird der Transportstrom neu eingelesen.

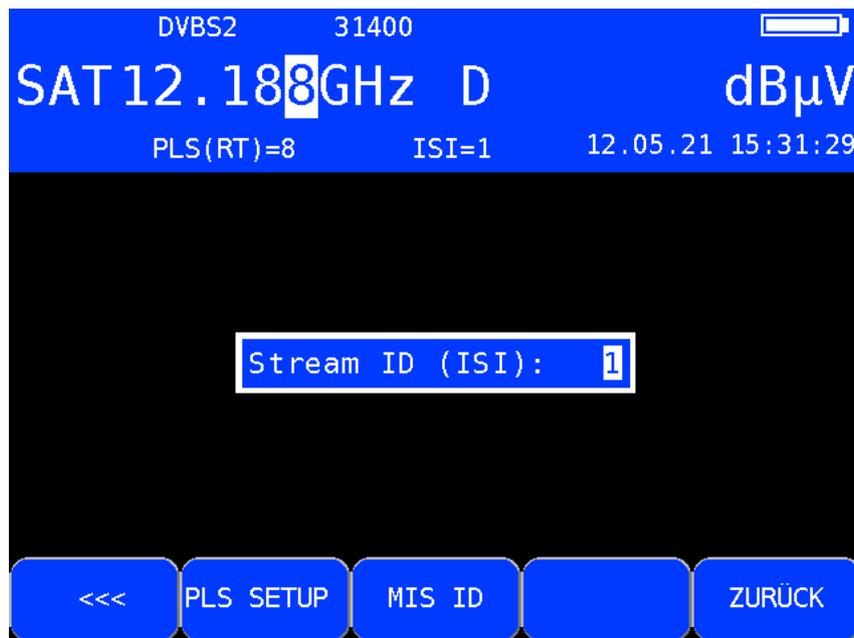

Wahl der Input Stream ID

7.2.5 Suchlauf

Mit dieser Funktion kann der komplette SAT-Frequenzbereich (910–2.150 MHz) nach DVB-S-Signalen gescannt werden. Dabei werden innerhalb der Suche die Parameter DVB-S/S2 bzw. die eingestellte Symbolrate plus die beiden ersten der Symbolratenliste verwendet (22.000 und 27.500 kBd sind werkseitig voreingestellt).

In der Betriebsart digital haben die Pfeiltasten doppelte Funktion. Nach einer neuen Frequenzeingabe erscheint der Menüpunkt **2. FUNKTION** invers. Das heißt, mit den Pfeiltasten kann der MPEG-Decoder bedient werden. Um den Suchlauf auszulösen ist vorher die **Taste F5** zu betätigen, um die 1. Funktion der Pfeiltasten zu aktivieren.

Der Suchlauf wird gestartet, indem der Messempfänger zunächst auf die Frequenz abgestimmt wird (siehe Kapitel 7.1 – Frequenzeingabe), von der aus die Suche beginnen soll. Durch Betätigung der Taste **↑** startet der Suchlauf in positiver Richtung, mit der Taste **↓** entsprechend in negativer Richtung. An den Bandgrenzen fährt der Suchlauf am anderen Bandende fort.

Durch Drücken der Taste **ENTER** lässt sich die Suchfunktion jederzeit beenden. Während der Suchlauf läuft, steht im Display der Hinweis SCAN.

Hinweis:



In der Betriebsart UNICABLE und JESS ist die Suchfunktion deaktiviert.

Ist der HF-Eingabemodus aktiv und die LO-Zuweisung auf »Ku-Standard« eingestellt, so schaltet das Gerät während der Suchfunktion automatisch zwischen Low- und High-Band um. Die Umschaltswelle liegt bei 11,7 GHz (siehe Kapitel 7.1.2.2).

7.2.6 DVB-S/S2-Parameter

Sobald der Empfänger den Synchronisationsvorgang beendet hat, werden einige Parameter im Display eingeblendet. Der Hinweis **LOCK** bedeutet, dass der digitale Empfänger einen gültigen Datenstrom empfängt. Im Gegensatz dazu besagt **UNLK**, dass entweder die Qualität des anliegenden Signals nicht ausreichend ist, die Parameter des Empfängers nicht übereinstimmen oder kein DVB-S/S2-Signal bei dieser Frequenz zu empfangen ist.

Hat sich der Empfänger synchronisiert, werden im Display der eingestellte Standard (DVB-S/S2) und die aktuelle FEC (Forward Error Correction) angezeigt.



DVB-S/S2-Parameter

7.2.6.1 Parameter im MPEG-Anzeigebereich

Nach erfolgreicher Programmsuche (siehe auch Kapitel 13 – MPEG Decoder) wird im MPEG-Anzeigebereich rechts oben der Provider und die Position des Satelliten angezeigt. Diese Informationen werden der NIT entnommen.

7.2.7 Spezielle Empfängereinstellungen

Das Gerät bietet die Möglichkeit bestimmte Parameter im DVB-S/S2-Empfänger zu verändern.

Arbeitet das Messgerät mit modifizierten Empfängereinstellungen erscheint im Display ein invertiertes »!«

Diese Einstellungen sind flüchtig. Das heißt, nach dem Aus- und Einschalten des Gerätes oder nach einem Bereichswechsel oder nach Abbruch der Messung mit HOME wechselt der Messempfänger wieder auf die Standardeinstellungen.

7.2.7.1 AFC (Automatic Frequency Control)

In der Standardeinstellung arbeitet das Gerät mit eingeschalteter AFC. Das heißt, erkennt der DVB-S/S2-Empfänger einen Frequenzversatz zwischen Sender und Empfänger, wird der Tuner des Empfängers entsprechend nachgestellt, damit der Frequenzversatz verschwindet.

Soll jedoch z.B. die Frequenzdrift eines LNB beobachtet werden, so ist es nützlich die AFC auszuschalten. In diesem Fall zeigt das Gerät den Frequenzversatz im Display an ($df = \dots$). Die Auflösung beträgt 0,1 MHz. Für das Vorzeichen gilt folgende Beziehung:

$$f_{\text{LNB}} = f_{\text{instrument}} + \Delta f$$

mit f_{LNB} = LNB Frequenz, $f_{\text{instrument}}$ = abgestimmte Frequenz im Messgerät, Δf = Frequenzversatz.



Frequenzoffset anzeigen



Hinweis:

Die Messwerte des Messempfängers sind für eingeschaltete AFC kalibriert. Daher sollte die AFC nur ausgeschaltet werden, um einen Frequenzversatz zu kontrollieren.

Über den Menüpunkt AFC kann die AFC des Empfängers ein- und ausgeschaltet werden bzw. wird die Messung mit **HOME** beendet, wird die AFC automatisch wieder aktiviert.

Dieses Verhalten kann unter **MODE > Einstellungen > SAT AFC Modus** geändert werden. (Standard: Auto-Modus)

7.2.8 BER-Messung (Bit Error Rate)

Die Messung der Bitfehlerrate dient der qualitativen Beurteilung eines DVB-Signals.

Zur Bestimmung der Bitfehlerrate dienen die Fehlerkorrekturmechanismen im digitalen Empfänger. Es wird jeweils der Datenstrom vor und nach der Korrektur verglichen und daraus die Anzahl der korrigierten Bits ermittelt. Diese Zahl

wird zu den insgesamt durchlaufenen Bits ins Verhältnis gesetzt und daraus die BER berechnet. Bei DVB-S/S2 arbeiten jeweils zwei unabhängige Fehlerschutzmechanismen zusammen. Der so genannte innere Fehlerschutz (nach dem Demodulator) heißt bei DVB-S Viterbi und bei DVB-S2 LDPC (Low Density Parity Check).

Dahinter arbeitet der äußere Fehlerschutz, der bei DVB-S mit Reed-Solomon und bei DVB-S2 mit BCH (Bose Chaudhuri Hocquenghem) bezeichnet wird.

Bei DVB-S werden die Bitfehlerraten vor Viterbi (CBER) und nach Viterbi (VBER) gemessen. Beide Werte werden in Exponentendarstellung im Display eingeblendet. Die Messtiefe beträgt bei großen Symbolraten (> 10.000 kBd) 1×10^8 Bits und bei kleinen Symbolraten 1×10^7 Bits.

Bei DVB-S2 werden die Bitfehlerraten vor LDPC (CBER) und nach LDPC (LBER) gemessen. Beide Werte werden in exponentieller Form dargestellt. Die Messtiefe beträgt hier generell 1×10^8 Bits.

7.2.9 MER-Messung (Modulation Error Rate)

Neben der Messung der Bitfehlerrate hat sich bei digitaler Übertragung die Messung der MER etabliert. Sie ist in ETR 290 festgelegt. Die MER wird aus den Konstellationspunkten berechnet. Sie ist das Pendant zur S/N-Messung bei analogen Übertragungsverfahren. Der Messbereich reicht bis 20 dB mit einer Auflösung von 0,1 dB.

7.2.10 Systemreserve NM (Noise Margin)

Bei weißem Rauschen lässt sich für die Mindestsignalgüte (QEF) ein Grenzwert der MER festlegen.

Die Differenz der MER zu diesem Grenzwert entspricht der Systemreserve NM (Noise Margin).

Diese wird im MER-Fenster in dB mit der Auflösung 0,1 dB im angezeigt. Zur einfacheren

Bewertung der Signalqualität wird die NM in den Farben rot für schlechte, gelb für bedingte und grün für gute Signalqualität dargestellt. In diese Bewertung fließen bei DVB-S auch die Grenzwerte der VBER ($> 2e-4$ für schlecht und $< 1e-6$ für gut) ein. Bei DVB-S2 fließt entsprechend des Grenzwertes für die LBER ($> 1e-7$ für schlecht) und die Modulation (QPSK, 8PSK etc.) ein.

7.2.11 Konstellationsdiagramm

Ist der Messempfänger abgestimmt, kann über den Menüpunkt **KONST** das Konstellationsdiagramm aufgerufen werden (weitere Informationen sind im Kapitel 14 – Konstellationsdiagramm nachzulesen).

7.2.12 PE-Messung (Packet Error)

Kurze Störungen im DVB-S/S2-Signal, können meist nicht über die MER- und BER-Messung erkannt werden. Sie können allerdings ganze Pakete im Transportstrom für den MPEG-Decoder unbrauchbar machen. Dies kann zu kurzen Standbildern oder Tonknackern führen.

Das Ausmaß hängt dabei weitgehend von der Hardware des Receivers ab.

Der Messempfänger hat eine Funktion, bei der alle fehlerhaften Transportstrompakete ab dem Zeitpunkt einer neuen Frequenzeingabe aufaddiert werden.

Diese Funktion läuft ständig im Hintergrund. Über den Menüpunkt **PE-INFO** kann die Anzeige im Messparameterbereich links unten anstelle anderer Parameter ein- bzw. ausgeblendet werden. Hierin wird die Anzahl der Paketfehler (PE: = Packet Error) und die bereits vergangene Zeit seit dem letzten Abstimmvorgang angezeigt.

7.2.13 Bild- und Tonkontrolle

Beim digitalen Fernsehen erfolgt die Bild- und Tondecodierung im MPEG-Decoder (Siehe Kapitel 13 – MPEG Decoder).

7.3 Pegelmessung

Sobald der Messempfänger abgestimmt ist, starten die automatische Dämpfungssteuerung und die Pegelmessung. Der gemessene Pegel wird in dB μ V mit 0,1 dB Auflösung rechts im LC-Display angezeigt.

Der Messbereich reicht von 30 bis 120 dB μ V. Die Messbandbreite wird an die Kanalbandbreite des gemessenen Signals angepasst. Die Messwiederholrate beträgt ca. 3 Hz.

7.3.1 Akustische Pegeltendenz

Wenn beim Einpegeln beispielsweise einer Parabolantenne kein Sichtkontakt zum Messgerät besteht, kann ein akustisches Pegeltendenzsignal zugeschaltet werden.

Dabei wird auf den Lautsprecher ein Tonsignal gegeben, dessen Frequenz sich proportional zu dem gemessenen Pegel ändert. Mit steigendem Pegel erhöht sich die Frequenz des Tonsignals und umgekehrt.

Über den Menüpunkt **PEGEL AKU** kann diese Funktion ein- und ausgeschaltet werden. Bei eingeschaltetem Tonsignal erscheint der Menüpunkt invertiert.

7.4 LNB-Speisung


Der Messempfänger steuert ein angeschlossenes LNB oder einen Multischalter über die herkömmliche 14/18 V – 22 kHz Steuerung (max. 4 SAT-ZF-Ebenen) bzw. mit DiSEqC Steuerung. Die Versorgung ist kurzschlussfest und liefert maximal einen Strom von 500 mA. Bei einem Kurzschluss bzw. einem zu hohen Strom, schaltet das Gerät die LNB-Speisung automatisch ab.

Die rote **DC OUT LED** auf der Vorderseite des Messgerätes leuchtet auf, sobald die LNB-Speisung aktiv ist.

7.4.1 14/18 V – 22 kHz Steuerung

Zunächst sollte eine eventuell aktive DiSEqC bzw. UNICABLE-Steuerung ausgeschaltet sein (siehe unten).

Mit **LNB > SAT-ZF-Ebene > 14 V, 18 V, 14 V/22 kHz, 18 V/22 kHz** kann die gewünschte SAT-ZF-Ebene eingestellt werden. Hinter den Spannungen steht die zugehörige Ebene. Zum Ausschalten der LNB-Spannung ist der Menüpunkt **0V** zu wählen. Die momentan aktive LNB-Speisung steht in der obersten Displayzeile.

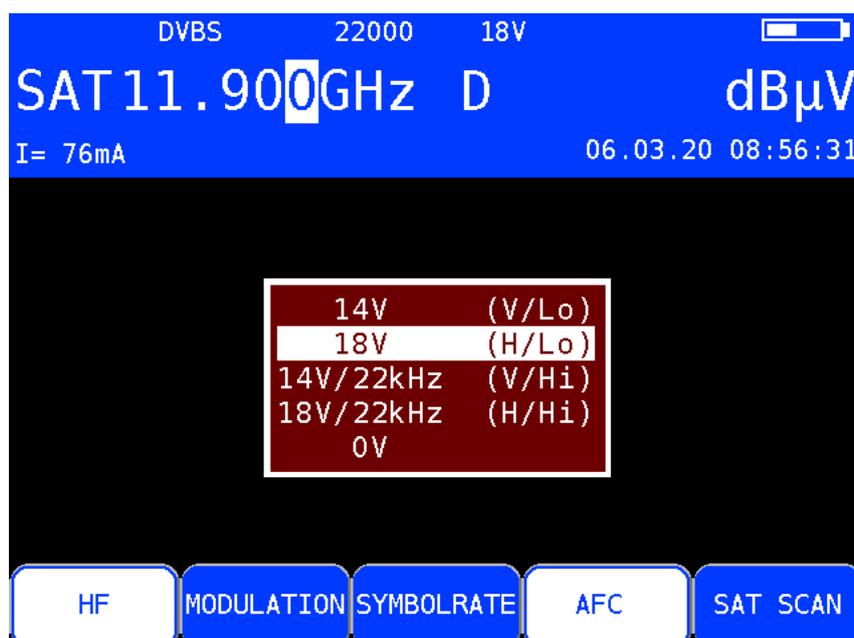


7.4.2 Veränderung der festen LNB-Spannung

Werksseitig sind zwei feste Spannungen 14 V und 18 V eingestellt.

In manchen Fällen kann es nützlich sein, die Spannungen zu verändern, um z.B. die Schaltschwelle horizontal/vertikal eines LNB's oder Multischalters zu bestimmen.

Ist das SAT-ZF-Ebenen Menü (wie in vorheriger Abbildung) aufgerufen, gelangt man mit der Pfeiltaste → in ein Eingabemenü. Mit den Nummertasten oder den Tasten ↑ und ↓ kann die LNB-Spannung im Bereich 5–20 V in 1 V-Schritten verändert werden. Die Einstellung ist nichtflüchtig.

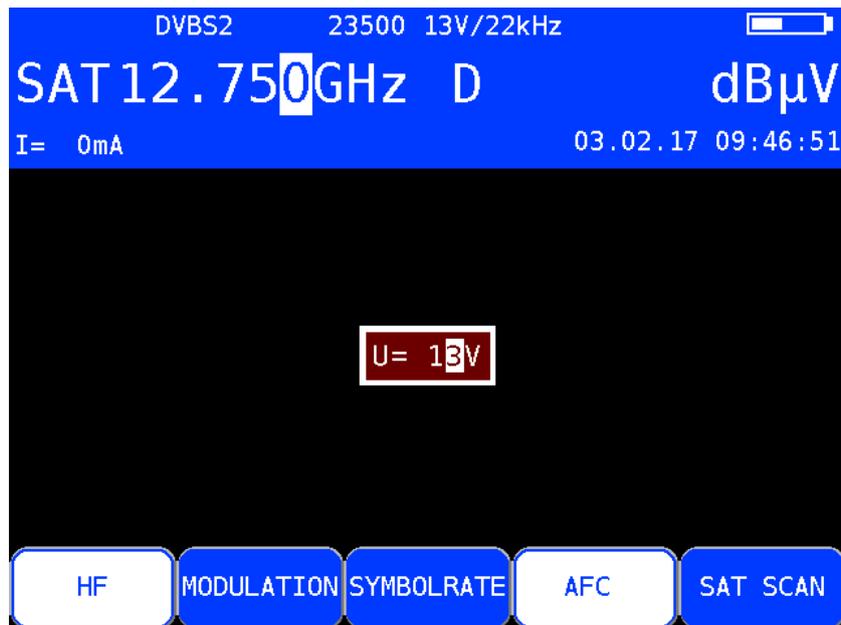

LNB-Spannung einstellen

Wird eine Spannung verändert, erscheint ein Ausrufezeichen bei der geänderten Spannung. Dies ist ein Hinweis darauf, dass die in Klammern stehende Ebene eventuell nicht mit der eingestellten Spannung übereinstimmt. Das Ausrufezeichen wird ausgeblendet, sobald der Wert wieder auf Standardeinstellung gesetzt wird.


13V	!(V/Lo)
18V	(H/Lo)
13V/22kHz	!(V/Hi)
18V/22kHz	(H/Hi)
0V	

Geänderte LNB-Spannung

7.4.3 DiSEqC


DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control) definiert einen Standard, bei dem Steuerbefehle über das HF-Kabel vom Master (z.B. Receiver) zum Slave (z.B. Multischalter, Drehanlage) mittels FSK (Frequenzumtastung der 22 kHz) übertragen werden. DiSEqC ist abwärtskompatibel zu der 14 V/18 V/22 kHz-Steuerung.

Die folgende Abbildung zeigt den zeitlichen Ablauf einer DiSEqC1.0 Sequenz:

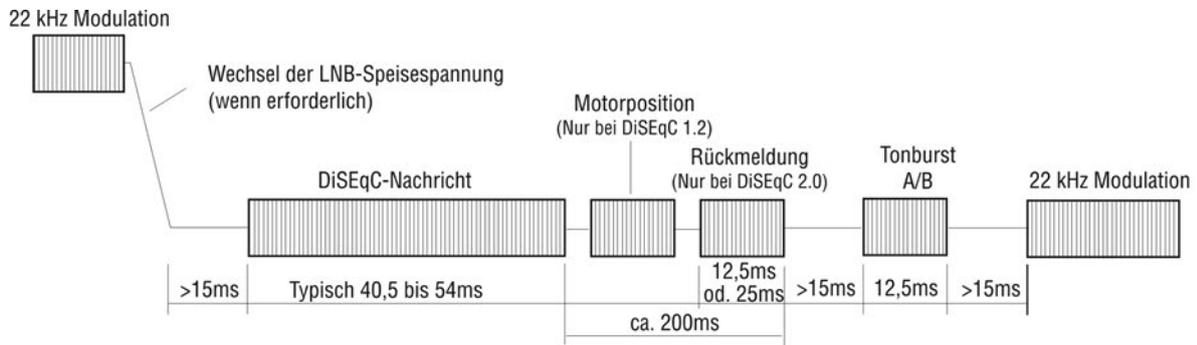

DiSEqC 1.0 Sequenz

Unmittelbar nach einer DiSEqC-Sequenz folgt die 14V/18V/22kHz-Steuerung. Somit können auch bei aktiver DiSEqC-Steuerung nicht-DiSEqC-fähige Komponenten betrieben werden.

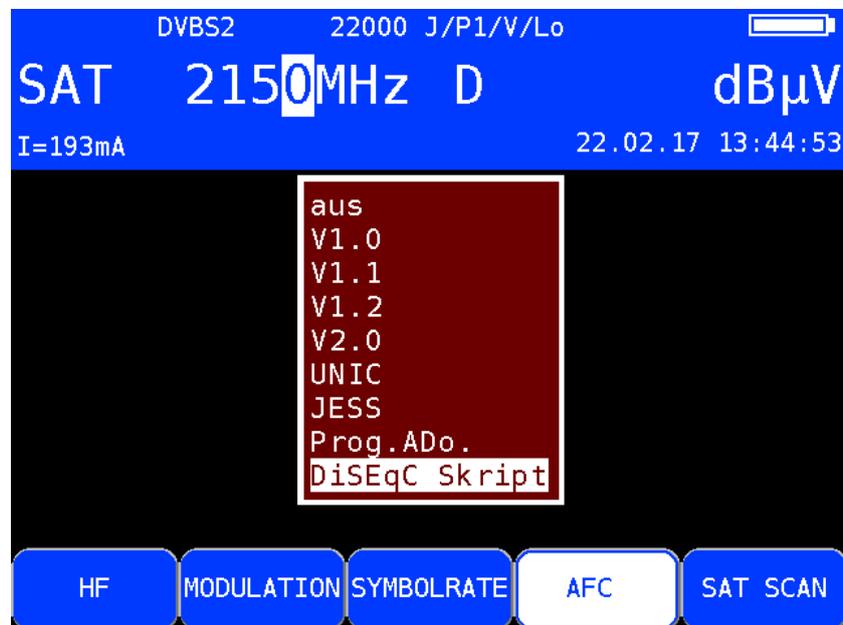

DiSEqC Menü

7.4.3.1 DiSEqC V1.0 Steuerung

Mit der Taste **LNB > DiSEqC > V1.0** wird der DiSEqC-Standard V1.0 aktiviert.


Hier können bis zu 4 Satellitenpositionen mit jeweils bis zu 4 SAT-ZF-Ebenen angesteuert werden. Eine SAT-ZF-Ebene wird mit **LNB > SAT-ZF-Ebene > V/Lo, H/Lo, V/Hi** bzw. **H/Hi** eingestellt.

Eine Satellitenposition kann durch **LNB > Satellit > P1–P4** eingestellt werden. Dabei kann beispielsweise P1 für ASTRA und P2 für EUTELSAT verwendet werden.

7.4.3.2 DiSEqC V1.1 Steuerung

Mit **LNB > DiSEqC > V1.1** wird das Gerät auf DiSEqC V1.1 Steuerung umgestellt. Mit V1.1 können insgesamt bis zu 256 SAT-ZF-Ebenen gesteuert werden. Ferner sieht V1.1 eine Kaskadierung der DiSEqC-Komponenten vor. Das heißt, entsprechende Multischalter oder Umschaltrelais können hintereinandergeschaltet werden. Dazu ist eine mehrfache Wiederholung des DiSEqC-Befehls notwendig. Weitere Informationen sind dem nachfolgenden Beispiel zu entnehmen.

Die Einstellungen zur SAT-ZF-Ebene und Satellitenposition sind identisch mit V1.0. Dazu kommt die Steuerung der »Uncommitted Switches« die unter **LNB > Uncommitted Switch** bedient wird. Mit den »Uncommitted Switches« können infolge der Kaskadierungsmöglichkeit mit Hilfe von 4 zusätzlichen Schaltern (Uncommitted Switches), die mit V1.0 möglichen 16 SAT-ZF-Ebenen auf weitere 16 Zweige aufgeteilt werden. Damit können insgesamt bis zu 256 SAT-ZF-Ebenen gesteuert werden.

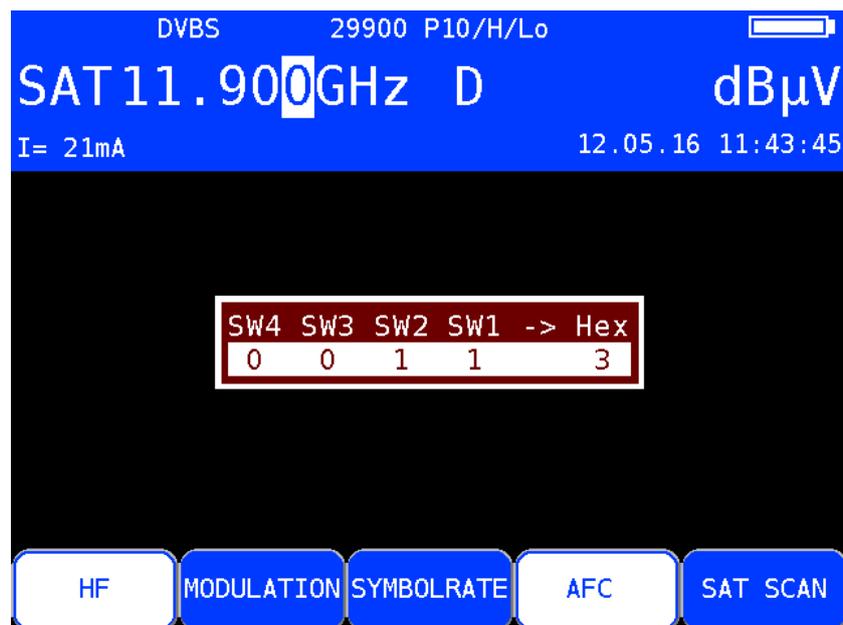


DiSEqC 1.1 Uncommitted Switches

Mit Hilfe der Pfeiltasten können die Einstellungen der »Uncommitted Switches« verändert werden. Durch diese 4 Schalter sind also bis zu 16 zusätzliche Kombinationen möglich.

Mit der Taste **ENTER** werden die Einstellungen übernommen


V1.1 sieht eine Kaskadierung von DiSEqC-Komponenten vor. Daher müssen die Kommandos mehrfach wiederholt werden. Die Zahl der Wiederholungen sollte nur so groß wie notwendig gewählt werden, da sonst unnötig DiSEqC-Kommandos ausgegeben werden und somit die Steuerung verlangsamt wird. Mit **LNB > Wiederholungen** kann zwischen 0, 1 (Default), 2 und 3 Wiederholungen gewählt werden. Mit **ENTER** wird die Einstellung übernommen.

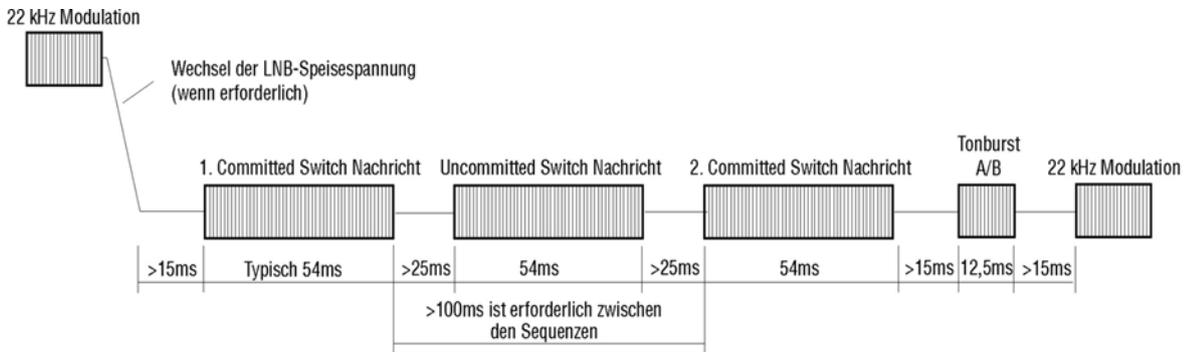

DiSEqC V1.1 Steuerablauf mit Wiederholung

Wie oben bereits erwähnt wurde, ist DiSEqC V1.1 kaskadierungsfähig. Hierzu müssen die Steuersequenzen mehrmals wiederholt werden. DiSEqC-Komponenten, die weiter hinten in der Kette liegen, können die für sie bestimmten Befehle erst erhalten, wenn die vorderen Komponenten der Kette ihre Befehle bereits verarbeitet haben.

Somit werden DiSEqC1.0 (Committed Switches) und DiSEqC1.1 (Uncommitted Switches) Kommandos mehrmals wiederholt. Die nächste Abbildung zeigt einen möglichen Aufbau, bei dem 64 SAT-ZF-Ebenen gesteuert werden.

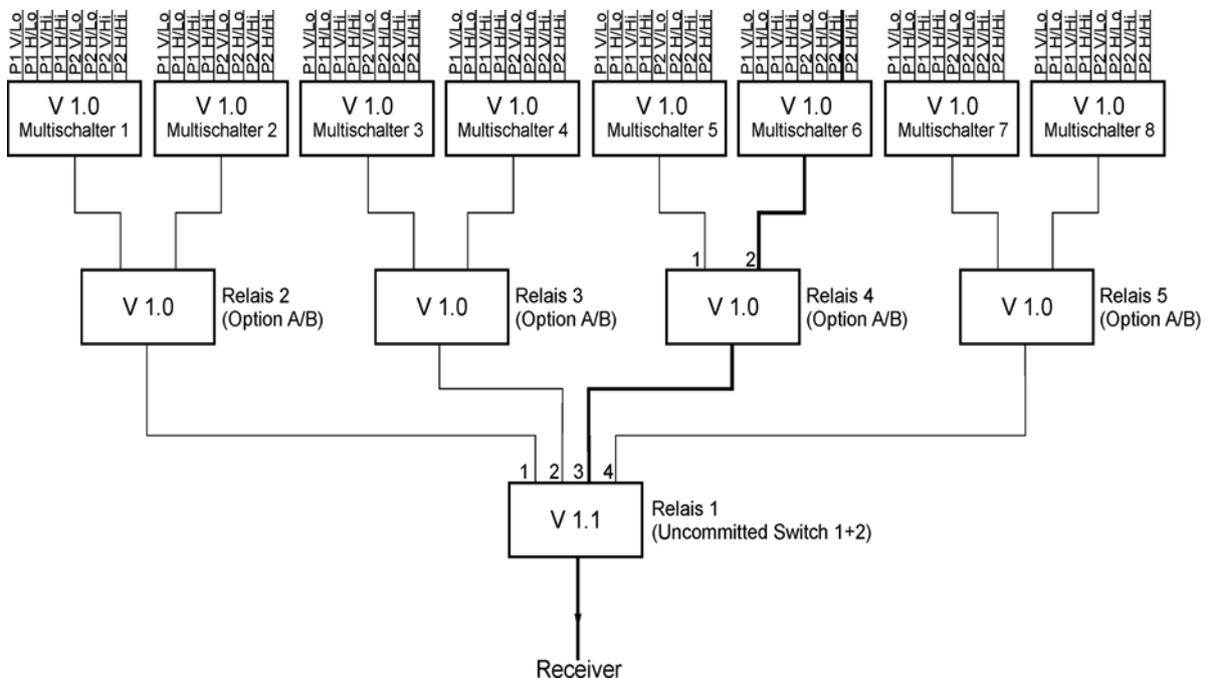

DiSEqC V1.1 Aufbau mit 64 SAT-ZF Ebenen

Der Aufbau umfasst 3 Hierarchieebenen. Somit müssen 2 Wiederholungen eingestellt werden. Um den fett markierten SAT-ZF-Weg durchzuschalten, sind folgende Einstellungen notwendig:

Relais 1 arbeitet mit »Uncommitted Switches« und reagiert auf die Switches 1 und 2. Um den Weg zu Ausgang 3 durchzuschalten, ist die binäre Kombination »10« notwendig, was hexadezimal »2 Hex« entspricht. Das heißt, SW1 muss auf 0 und SW2 auf 1 eingestellt werden. SW3 und SW4 haben hier keine Bedeutung und können auf 0 gelassen werden.

Relais 4 arbeitet mit »Committed Switches« und reagiert auf das Optionsbit. Um den Weg zu Ausgang 2 durchzuschalten, ist das Optionsbit zu setzen. Dies entspricht den DiSEqC1.0 Positionen P3 bzw. P4.

Der Multischalter 6 schaltet 8 SAT-ZF-Ebenen. Der gewählte Pfad ist mit P2 V/Hi zu erreichen. Da aber Relais 4 das gesetzte Optionsbit verlangt, muss die Einstellung für die 'Committed Switches' P4 V/Hi sein.

Für den markierten SAT-ZF-Weg sind somit Einstellungen in allen 4 DiSEqC1.1 Untermenüs erforderlich:

- SAT-ZF-Ebene auf V/Hi stellen
- Satellitenposition auf P4 stellen
- »Uncommitted Switches« SW1: = 0 und SW2: = 1 stellen (2 Hex)
- Wiederholungen auf zwei einstellen

Die Anzeige sollte hinterher »P42/V/Hi« sein. Diese Einstellung schaltet den fett markierten SAT-ZF-Weg aus dem Beispiel durch. Alle Einstellungen werden im Abstimmspeicher berücksichtigt und können später bequem wieder zurückgeholt werden.

7.4.3.3 14/18 V–22 kHz Steuerung

Mit **LNB > DiSEqC > V1.2** wird die DiSEqC V1.2 Steuerung aktiviert. Mit V1.2 können Drehanlagen mit DiSEqC-Rotor gesteuert werden. Wie bei DiSEqC1.0 können 4 SAT-ZF-Ebenen bedient werden.

Die Anzeige der Position hinter »P« in der oberen Displayzeile bezieht sich auf die zuletzt aus dem Positionsspeicher des DiSEqC-Rotors abgerufene Positionsnummer. Wird auf DiSEqC1.2 umgestellt, wird zunächst die Positionsnummer 1 des DiSEqC-Rotors angefahren. Über **LNB > MOTOR** öffnet sich das Menü zur Rotorsteuerung. Hierbei sind folgende Funktionen ausführbar:

Fahren:

Hier kann die Drehanlage nach Ost bzw. West gedreht werden.



DiSEqC1.2, Menü **FAHREN**

Nach Aufruf des Menüs ist der Menüpunkt »Halt« (Motor steht) aktiviert. Mit den Pfeiltasten kann der Cursor auf die Menüposition Ost bzw. West gestellt werden. Dabei fährt der Motor sofort nach Ost bzw. West. Die Taste **ENTER** muss nicht vorher gedrückt werden. Lässt man die Pfeiltaste los springt der Cursor auf den Menüpunkt Halt und die Drehanlage stoppt unverzüglich.

Grenze Ost:

Hier kann der Drehanlage ein Grenzwert in östlicher Richtung vorgegeben werden, über den sie nicht hinausfahren darf. Dabei geht man wie folgt vor: Zunächst fährt man die Drehanlage mit der Funktion Fahren in die Position, auf der man das östliche Limit setzen will. Danach ruft man die **Funktion Grenze Ost** auf. Wird mit **ENTER** bestätigt, so wird das Limit in der Drehanlage abgespeichert.

Grenze West:

Hier kann der Drehanlage ein Grenzwert in westlicher Richtung vorgegeben werden, über den sie nicht hinausfahren darf. Dabei geht man wie folgt vor: Zunächst fährt man die Drehanlage mit der Funktion FAHREN in die Position, auf der man das westliche Limit setzen will. Danach ruft man die **Funktion Grenze West** auf. Wird mit **ENTER** bestätigt, so wird das Limit in der Drehanlage abgespeichert

Grenzen aus:

Mit dieser Funktion können das östliche und westliche Limit der Drehanlage aufgehoben werden. Der Motor kann anschließend wieder bis zu seinen mechanischen Grenzen hin- und herfahren. Mit der Auswahl des Menüpunktes »**Grenzen aus**« werden die Limits wieder gelöscht.

Speichern:

Die Funktion ermöglicht eine vorher angefahrne Position in einem der 100 Positionsspeicher der Drehanlage abzuliegen. Dabei erfolgt die Nummerierung der Speicherplätze von 0–99. Die Position 0 ist für die Referenzposition 0 Grad reserviert. Mit der Auswahl des Menüpunktes Speichern gelangt man in ein Einstellmenü, in dem ein Speicherplatz zwischen 0 und 99 mit den Pfeiltasten eingestellt werden kann. Mit Betätigung der Taste **ENTER** wird die aktuelle Rotorposition an der betreffenden Speicherstelle der Rotorelektronik abgespeichert.

Abrufen:

Unter dem Menüpunkt Abrufen kann eine vorher abgespeicherte Rotorposition abgerufen werden. Der Motor dreht sich zur gespeicherten Position. Die Position 0 entspricht der Referenzposition 0 Grad. Die zuletzt abgerufene Rotorposition wird im Display eingeblendet.

Diese Position wird im Abstimm Speicher des Messgerätes berücksichtigt. Somit können verschiedene Orbitalpositionen bequem aus dem Abstimm Speicher abgerufen werden. Der Umweg über das Menü **LNB > Motor > Abrufen** ist dann nicht notwendig.

7.4.3.4 DiSEqC V2.0 Steuerung

Mit **LNB > DiSEqC > V2.0** aktiviert man die DiSEqC-Steuerung V2.0. Der Unterschied zu V1.0 besteht in der zusätzlich abgefragten Rückmeldung einer angesteuerten DiSEqC-Komponente. Wenn das Gerät einen Multischalter mit DiSEqC V2.0 ansteuert, schickt dieser eine Rückantwort an das Gerät.

Das Messgerät wertet diese Rückmeldung aus und meldet sich im Erfolgsfall mit »DiSEqC Antwort in Ordnung«, im Fehlerfall mit »DiSEqC Antwort falsch«. Wurde die Antwort richtig empfangen, aber der Multischalter sendet einen anderen Code als »Empfang ok« (0xE4) zurück, wird die Rückmeldung »DiSEqC Antwort = 0x..« mit dem entsprechenden HEX-Code in einem blauen Fenster angezeigt.

7.4.4 UNICABLE (EN 50494)

UNICABLE (Signalverteilung von Satellitensignalen über ein einziges koaxiales Kabelverteilnetz) ist eine Variante der DiSEqC-Steuerung entsprechend der Norm DIN EN 50494. Bei diesem System wird in der UNICABLE-Einheit (LNB oder Multischalter) der gewünschte Transponder auf eine feste Frequenz (Mittenfrequenz der UB-Scheibe, bzw. des Bandpasses) umgesetzt. Die Information, welcher Transponder auf welche UB-Scheibe umgesetzt werden soll, wird über den speziellen DiSEqC-Befehl an die UNICABLE-Einheit übermittelt. Die Norm unterstützt bis zu 8 UB-Scheiben. Damit können an einem Kabel bis zu 8 Empfänger betrieben werden.


Die UNICABLE-Nachricht enthält folgende Informationen:

- SCR Adresse (SCR = Satellite Channel Router)
- Polarisation (vertikal oder horizontal)
- Low- oder High-Band
- abzustimmende Transponderfrequenz

Bei UNICABLE-Systemen erzeugt der signalgebende Empfänger beim Senden einen hohen Gleichspannungspegel, zu dem die UNICABLE-Nachricht (spezieller DiSEqC-Befehl) addiert wird.

Nach dem Senden der UNICABLE-Nachricht kehrt der Empfänger in den Leerlaufbetrieb zurück, indem er einen niedrigen Gleichspannungspegel erzeugt. Der Empfänger muss auf den niedrigen Gleichspannungspegel zurückgehen, damit das System für andere Empfänger freigegeben wird.

Der Messempfänger verwendet für den niedrigen Gleichspannungspegel 14 V und für den hohen Gleichspannungspegel 18 V. Folgender Steuerungsablauf wird in diesem Gerät verwendet:

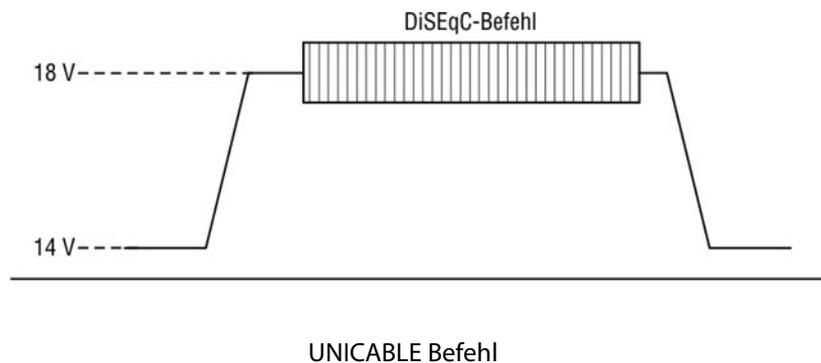


7.4.4.1 Aktivierung und Konfiguration

Mit **LNB > DiSEqC > UNIC** wird die UNICABLE-Steuerung aktiviert.

Zunächst erscheint ein Menü, in dem unter anderem zwischen der Einstellung der Bank und der Einstellung der SCR-ADR (Satellite Channel Router-Adresse) gewählt wird. Es gibt 8 Bänke in denen jeweils 8 SCR-Adressen abgespeichert werden können. (Bank1 hat 4 Speicherplätze)

In dem Menü **UB setzen** kann die UB-Scheibe (User Band Bandpass), die der Messempfänger verwenden soll, gewählt werden. Mit **ENTER** wird die entsprechende SCR-Adresse übernommen und die UNICABLE-Steuerung ist aktiv. UB-Scheiben beginnen immer mit 1, SCR-Adressen immer bei 0. Damit entspricht SCR-Adresse 0 der UB-Scheibe 1.

Der Name der Bank kann ebenfalls editiert werden. Der gewählte Name erscheint im Menü zur Auswahl der jeweiligen Bank.

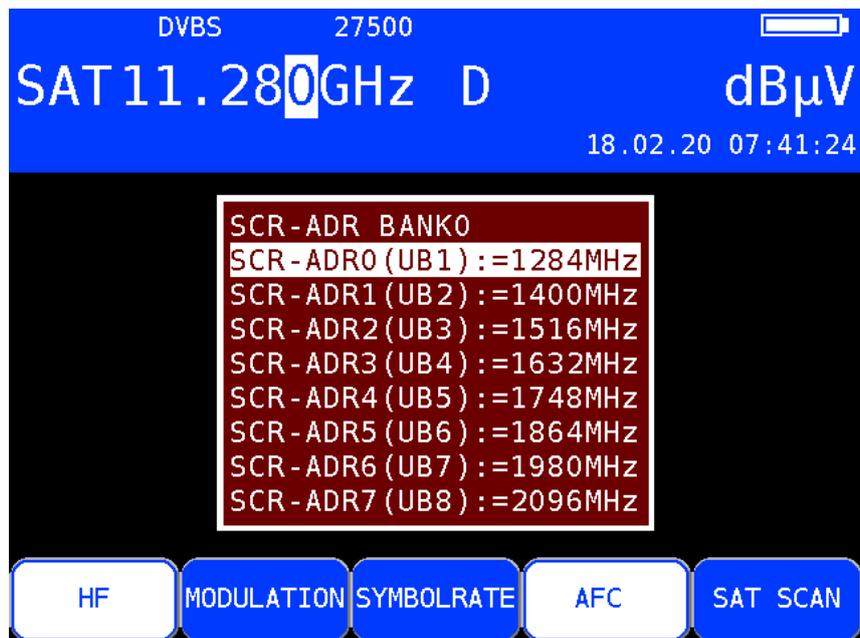

UNICABLE SCR-ADR aktivieren

Die zugehörige Mittenfrequenz kann verändert werden: **LNB > DiSEqC > UNIC > UBs einstellen**. Diese Parameter können dem Datenblatt der verwendeten UNICABLE-Einheit entnommen werden. Nach Auswahl der Scheibe und Drücken von **ENTER** gelangt man in folgendes Menü:



UNICABLE SCR-ADR editieren

Hier kann zur ausgewählten SCR-Adresse die dazugehörige UB-Mittenfrequenz eingestellt werden. Das heißt, die Frequenz, auf die sich ein angeschlossener Receiver abstimmen muss. Mit den **Pfeiltasten** ↑/↓, ← bzw. → oder der

Zehnertastatur können UB-Mittenfrequenzen von 950 MHz bis 2.150 MHz eingegeben werden. Durch Eingabe von 0 MHz wird die SCR-Adresse als leer markiert (---MHz).

Mit **ENTER** wird die Eingabe abgespeichert. Alle Eingaben werden im nichtflüchtigen Speicher abgelegt, so dass das Gerät beim nächsten Einschalten mit diesen Einstellungen arbeitet.

Eingabe eines Namens für die betreffende Bank:

Im Menü **Bank wählen** wählt man die entsprechende Bank an. Danach gelangt man über den Menüpunkt Name editieren in ein Menü, in dem ein konkreter Name für die Bank vergeben werden kann. Z. B. könnte der Name des Herstellers der UNICABLE-Komponente hier eingegeben werden. Mit den Pfeiltasten ← bzw. → kann der Cursor auf die gewünschte Stelle des Bezeichners bewegt werden. Mit der Zehnertastatur kann ein maximal 20-stelliger Name editiert werden. Durch Betätigung der Taste **ENTER** wird das Eingabemenü beendet und die Werte werden im nichtflüchtigen Speicher abgelegt.

Eingabe einer Startup-Zeit für die betreffende Bank:

Hier kann eine Zeit in ms angegeben werden, die der angeschlossene Multischalter benötigt, bis er nach dem Einschalten der LNB-Spannung DiSEqC-Befehle verarbeiten kann. Die Grundeinstellung ist 700 ms. Diese muss erhöht werden, wenn der UNICABLE-Schalter nach einem Abstimm-speicheraufruf beim ersten Mal nicht reagiert.



Unicable Menü – Bank

SCR-ADR-Bank:

Es gibt UNICABLE-Einheiten für 4 und 8 Receiver pro Strang. In der Regel arbeiten sie mit unterschiedlichen UB-Mittenfrequenzen. Um dem Benutzer das Arbeiten zu erleichtern, bietet das Gerät die Möglichkeit zwischen 8 SCR-ADR-Bänken umzuschalten. Das heißt, das Gerät hat 8 Paletten für UNICABLE-Einheiten mit jeweils bis zu 8 Receivern. Innerhalb der 8 Bänke können die UB-Mittenfrequenzen, wie oben beschrieben, zusätzlich verändert werden. Die eingestellte Bank ist nichtflüchtig, das heißt, beim nächsten Einschalten arbeitet das Gerät wieder mit diesen SCR-ADR ↔ UB-Mittenfrequenz-Beziehungen. Ferner wird die Bankeinstellung im Abstimm-speicher abgelegt. Somit können Speicherplätze mit Bank 0 bis Bank 7 beliebig kombiniert werden. Mittels **LNB > Bank wählen > BANK0** bis **BANK7** kann zwischen den Bänken umgeschaltet werden.

Die Namen der Menüpunkte »BANK0« bis »BANK7« stehen stellvertretend für die benutzerdefinierte Bezeichnung der Bank.

Alternativ können die Scheibenfrequenzen auch automatisch von einem angeschlossenen CSS (Channel Stacking Switch), also einem Multischalter mit UNICABLE-Ausgang, gelesen werden. (Siehe »Kapitel 7.4.4.3 – UB-Scheibenfrequenzen von CSS lesen«).

Breitband-HF-Modus:

Einige UNICABLE-Einheiten (LNB) arbeiten nur mit einer Oszillatorfrequenz. Das heißt, das Low-Band und das High-Band sind in einem Band zusammengefasst.

Dieser Sondermodus kann am Messgerät über **LNB > MODUS > Breitband HF** eingestellt werden. Dieser Modus ist nur anwählbar, wenn zuvor ein UB ausgewählt wurde. Mit **LNB > MODUS > Standard HF** wird die UNICABLE-Steuerung wieder in den Standardmodus mit 2 Oszillatorfrequenzen umgestellt. Dies ist auch die Werkseinstellung des Messgerätes. Diese Einstellung ist nichtflüchtig, wodurch der Messempfänger beim nächsten Aufruf der UNICABLE-Steuerung wieder in diesem Modus arbeitet. Darüber hinaus wird er auch im Abstimmspeicher berücksichtigt.

LO-Frequenz (gilt nur für den Breitband-HF-Modus):

Wie erwähnt, arbeiten manche UNICABLE-Einheiten (LNB) mit nur einer Oszillatorfrequenz. Zur Steuerung dieser Einheiten muss diese vorher im Gerät eingestellt werden.

Mit **LNB > LO-Frequenz** kann zwischen den Oszillatorfrequenzen 10.000 GHz, 10.200 GHz, 10.400 GHz, 13.250 GHz bzw. 13.450 GHz ausgewählt werden.

Diese Einstellung ist ebenfalls nichtflüchtig. Auch im Abstimmspeicher wird diese Einstellung abgelegt. Die Werkseinstellung ist 10,200 GHz.

7.4.4.2 Bedienung

Mit der UNICABLE-Steuerung können max. 8 SAT-ZF-Ebenen in max. 8 UB-Scheiben umgesetzt werden. Diese wiederum sind unterteilt in 2 Satellitenpositionen mit jeweils 4 SAT-ZF-Ebenen (bzw. 2 bei Breitband). Jeder angeschlossene Receiver (max. 8) arbeitet auf einer eigenen UB-Scheibe. Diese ist über die SCR-Adresse festgelegt.

Über **LNB > Satellit** sowie **LNB > SAT-ZF-Ebene** werden diese Parameter der UNICABLE-Steuerung eingestellt.

Die Abstimmung des Messempfängers erfolgt wie im »Kapitel 7.1 – Frequenzeingabe« beschrieben. Der Unterschied bei der UNICABLE-Steuerung besteht darin, dass die gewünschte Transponderfrequenz in der UNICABLE-Einheit auf die Mittenfrequenz einer UB-Scheibe umgesetzt wird. Das heißt, der Messempfänger muss die Transponderfrequenz mittels UNICABLE-Befehles an die UNICABLE-Einheit schicken und sich dann auf die entsprechende Mittenfrequenz der UB-Scheibe abstimmen.

Bei jedem neuen Abstimmvorgang wird der komplette UNICABLE-Steuerbefehl erneut an die UNICABLE-Einheit geschickt. Da bei UNICABLE bis zu 8 Receiver an einem Strang angeschlossen sein können, kann es bei der Steuerung zur Kollision zwischen den angeschlossenen Receivern kommen. Sollte es mit dem Messempfänger zu solch einer Situation kommen, kann durch eine Neueingabe der Frequenz der UNICABLE-Befehl wiederholt werden.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die LC-Display-Anzeige des Messgeräts in der Betriebsart UNICABLE mit geöffnetem LNB-Menü.



UNICABLE LNB-Menü

Breitband-HF-Modus:

Wie oben beschrieben, arbeiten diese UNICABLE-Einheiten nur mit einer Oszillatorfrequenz, wodurch Low- und High-Band auf ein Band zusammengefasst werden. Somit reduziert sich die Anzahl der SAT-ZF-Ebenen auf 2 (vertikal und horizontal). Befindet sich das Messgerät in diesem Modus, kann mit **LNB > SAT-ZF-Ebene** die vertikale (> V) bzw. horizontale (> H) Polarisation eingestellt werden. Ferner schaltet der Messempfänger hierbei auf HF-Frequenzeingabe um. Es können Transponderfrequenzen zwischen 10.700 GHz und 12.750 GHz eingegeben werden.

**Hinweis:**

In der Betriebsart UNICABLE ist die Suchfunktion deaktiviert.

7.4.4.3 UB-Scheibenfrequenzen von CSS lesen

Alternativ zur manuellen Eingabe der UB-Scheibenfrequenzen, kann das Gerät die Parameter eines UNICABLE-Multischalters (CSS, Channel Stacking Switch) auch automatisch von einem angeschlossenen Multischalter lesen. Das Gerät verwendet hierzu das in EN 50494 beschriebene Verfahren. Dazu ist bei aktiver UNICABLE-Steuerung und keinem abgestimmten Sender (Grundzustand) das LNB-Menü mit der Taste LNB aufzurufen. Über den Menüpunkt **SCR-ADR** ermitteln werden die UB-Scheiben ermittelt.

Das kann etwa 10 s dauern. Anschließend erscheinen alle gefundenen UB-Scheiben mit deren Mittenfrequenzen auf dem Display.

Mit den 8 Menüpunkten **UBs in BANKx übernehmen!** kann gewählt werden, in welche der 8 Bänke die ermittelten Frequenzen gespeichert werden.

7.4.4.4 Antennendosen programmieren

Ein Nachteil bei UNICABLE ist, dass sich Teilnehmer gegenseitig stören, wenn ihre Empfänger auf dieselbe UB-Scheibe eingestellt sind. Das kann z.B. in Wohnblöcken mit häufigem Mieterwechsel auftreten.

Um diesen Nachteil abzufangen, gibt es Antennendosen, die nur für eine bestimmte UB-Scheibe »durchlässig« sind. Das heißt, sie können so programmiert werden, dass nur UNICABLE-Befehle die der zugeteilten UB-Adresse entsprechen, zum Multischalter weitergeleitet werden.

Der Messempfänger unterstützt die Programmierung solcher Dosen. Zunächst ist das Gerät mit dem Teilnehmeranschluss der Dose zu verbinden. Zur Programmierung muss dann das LNB-Menü aufgerufen werden. Durch Auswahl des Menüpunktes **LNB > DiSEqC > Prog.ADo.** wird ein Konfigurator aufgerufen, mit dem eine an das Messgerät angeschlossene Antennensteckdose analysiert und programmiert werden kann.



Antennendosen Konfigurator

Wie in der Abbildung zu sehen ist, können bis zu 32 UB-Scheiben programmiert werden.



Hinweis:

Unter UNICABLE EN 50494 können nur die ersten 8 UB-Scheiben angesteuert werden (Siehe dazu auch »Kapitel 7.4.5 – JESS«).

Ein X steht für eine gesperrte UB-Scheibe (User Band Bandpass) und ein grünes Häkchen für eine freigegebene UB. In der Zeile »akt.« wird die aktuelle Konfiguration angezeigt, die durch »Konfig. Auslesen« ermittelt oder unter »Konfig. Schreiben« editiert wurde.

In der Zeile »n-1« steht die letzte erfolgreich programmierte Konfiguration und in „»n-2« entsprechend die vorletzte usw. Um die aktuelle Konfiguration zu verändern, geht man folgendermaßen vor:

Mit den **Pfeiltasten** ↑/↓ wählt man das Menü »Konfig. Schreiben« an. Mit der Pfeiltaste → gelangt man in das folgende Menü:



Ubs konfigurieren

Mit den Pfeiltasten ↑/↓, ←/→ kann die gewünschte Konfiguration eingestellt werden. Mit **ENTER** wird diese Konfiguration programmiert und in das Ausgangsmenü zurückgekehrt.

War die Programmierung erfolgreich steht diese Konfiguration in der Zeile »n-1« und in »akt.«, der vorherige Inhalt der Zeile »n-1« steht nun in »n-2« usw. War die Programmierung nicht erfolgreich wird kurz »DiSEqC Antwort falsch« eingeblendet und die Zeilen n-1 bis n-3 bleiben gleich (Die Übertragung der Konfiguration erfolgt mit DiSEqC-Befehlen).

7.4.5 JESS (EN 50607)

JESS (Jultec Enhanced Stacking System) ist eine Erweiterung des Standards EN 50494 (UNICABLE) und ist inzwischen durch die EN 50607 normiert. Folgende Erweiterungen zu UNICABLE sind hierbei eingeflossen:

- Es werden bis zu 32 UB-Scheiben unterstützt (bei UNICABLE 8)
- Es können bis zu 8 Satellitenpositionen angesteuert werden (bei UNICABLE 2)
- Die Frequenzeinstellung des JESS-Umsetzers erfolgt im 1 MHz-Raster (bei UNICABLE im 4 MHz-Raster)

7.4.5.1 Aktivierung und Konfiguration

Mit **LNB > DiSEqC > JESS** wird die JESS-Steuerung aktiviert.

Daraufhin erscheint ein Menü, in dem über den Menüpunkt UB setzen zunächst die UB-Scheibe (User Band Bandpass) ausgewählt wird, die der Messempfänger verwenden soll. Hier stehen 32 UB-Scheiben in einer Bank zur Verfügung. Mit **ENTER** wird JESS mit der entsprechenden UB-Scheibe aktiviert und der Messempfänger arbeitet mit JESS-Steuerung.

Im Menüpunkt **UBs einstellen** kann man die zugehörige Mittenfrequenz editieren. Diese Parameter können dem Datenblatt der verwendeten JESS-Einheit entnommen, oder viel eleganter direkt aus der JESS-Einheit mittels DiSEqC-Befehles ausgelesen werden. Hierzu den Menüpunkt **UBs ermitteln** auswählen.



JESS aktivieren und UBs einstellen

Eingabe der Mittenfrequenz der UB-Scheibe:

Über den Menüpunkt **UBs einstellen** kann die Scheibenfrequenz wie bei UNICABLE eingegeben werden.

Durch Eingabe der Frequenz »0« wird die markierte UB-Scheibe gelöscht. Mit **ENTER** wird die Scheibenfrequenz in den nichtflüchtigen Speicher abgelegt und man kehrt in das UB-Auswahlmenü zurück. Gelöschte UBs werden mit (---MHz) dargestellt.

Eingabe einer Startup-Zeit für das entsprechende UB:

Hier kann eine Zeit in ms angegeben werden, die der angeschlossene Multischalter braucht, bis er nach dem Einschalten der LNB-Spannung DiSeqC-Befehle verarbeiten kann. Die Grundeinstellung ist 700 ms. Diese muss erhöht werden, wenn der JESS-Schalter nach einem Abstimm-speicheraufruf beim ersten Mal nicht reagiert.

7.4.5.2 Bedienung

Mit der JESS-Steuerung können 32 SAT-ZF-Ebenen in maximal 32 UB-Scheiben umgesetzt werden. Diese wiederum sind unterteilt in 8 Satellitenpositionen mit jeweils 4 SAT-ZF-Ebenen. Jeder angeschlossene Receiver (maximal 32) arbeitet auf einer eigenen UB-Scheibe. Diese ist über die UB-Nummer festgelegt.

Über **LNB > SAT-ZF-Ebene**, **LNB > Satellit** sowie **LNB > UB** setzen werden diese Parameter der JESS-Steuerung eingestellt.

Die Abstimmung des Messempfängers erfolgt wie im »Kapitel 7.1 – Frequenzeingabe« beschrieben. Der Unterschied bei der JESS-Steuerung besteht darin, dass die gewünschte Transponderfrequenz in der JESS-Einheit auf die Mittenfrequenz einer UB-Scheibe umgesetzt wird. Das heißt, der Messempfänger muss die Transponderfrequenz mittels JESS-Befehl an die JESS-Einheit schicken und sich dann auf die entsprechende Mittenfrequenz der UB-Scheibe abstimmen.

Bei jedem neuen Abstimmvorgang wird der komplette JESS-Steuerbefehl erneut an den CSS (Channel Stacking Switch) geschickt.

**Hinweis:**


In der Betriebsart JESS ist die Suchfunktion deaktiviert. In der Regel sind die JESS-Komponenten abwärtskompatibel und verstehen auch die herkömmlichen EN 50494-Befehle. Wenn die erweiterten Features bei JESS nicht gebraucht werden, so kann die Steuerung auch unter UNICABLE erfolgen.

7.4.5.3 UB-Scheibenfrequenzen von CSS lesen

Anders als in UNICABLE, in der die UB-Konfiguration indirekt über eine Suchfunktion ermittelt wird, kann unter JESS Anzahl und Mittenfrequenz der verfügbaren UB-Scheiben mittels DiSEqC-Befehlen aus der CSS-Einheit ausgelesen werden. Das geht daher erheblich schneller.

Dazu ist bei aktiver JESS-Steuerung das LNB-Menü aufzurufen.

Mit der Auswahl des Menüpunktes **LNB > UBs ermitteln** beginnt das Gerät die Konfiguration aus der JESS-Einheit zu lesen.

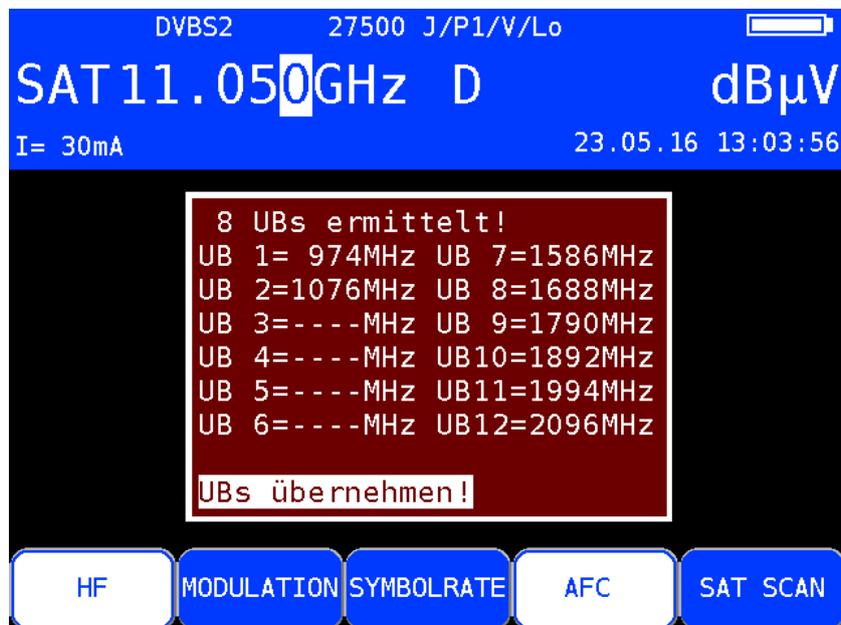

UB-Scheibenfrequenzen von CSS lesen

Anschließend erscheint auf dem Display eine Liste aller möglichen UB-Scheiben. Im obigen Beispiel wurde die CSS-Einheit über eine programmierbare Antennendose ausgelesen. Es wurden nur die von der Antennendose freigegebenen 8 UB-Scheiben ermittelt, die übrigen werden als nicht aktiv angezeigt. Deaktivierte UBs am Ende einer Liste werden nicht mit angezeigt.

Mit **UBs übernehmen!** werden diese im nichtflüchtigen Speicher abgelegt.

7.4.5.4 Antennendosen programmieren

Siehe »Kapitel 7.4.4.4 – Antennendosen programmieren.


7.4.5.5 Testbaken darstellen

Um eine schnelle Übersicht über die verfügbaren UBs und des Frequenzverlaufs in einem Einkabelsystem zu haben, kann mit dieser Funktion auf allen UBs ein Testsignal ausgegeben und mit dem Analyzer dargestellt werden.



LNB-Menü-JESS

Zunächst muss der JESS-Modus aktiv sein. Mit Aufruf des Menüpunkts **LNB > Testbaken einschalten**, wird auf allen UBs ein Testsignal ausgegeben und der Messempfänger wechselt in die Analyzerdarstellung.

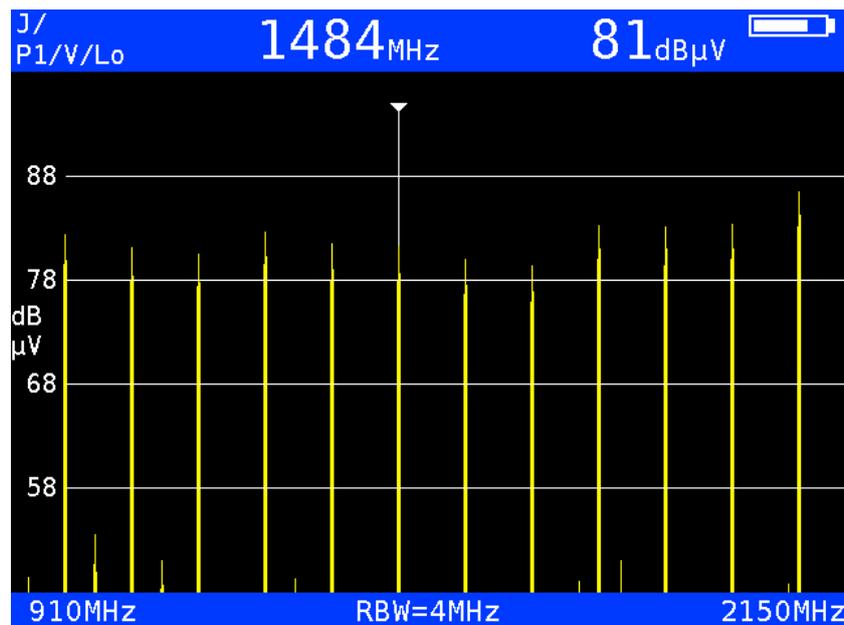

Testbaken

**Hinweis:**

Diese Funktion steht nur für Umsetzer zur Verfügung, die EN50607 entsprechen und ist nur für den Servicebetrieb gedacht. Andere Receiver an dem gleichen Kabelstrang würden für die Dauer dieser Messung gestört werden.

7.4.6 LNB-Strommessung

Dazu ist das Messgerät in den Grundzustand des SAT-Messbereichs zu bringen. Dies ist durch die Betätigung der Taste **HOME** möglich.

Wird eine LNB-Speisung aktiviert, misst der Messempfänger den Gleichstrom, der aus der HF-Eingangsbuchse (z. B. zur Speisung eines LNBs) fließt und zeigt die Stromstärke in mA am linken Rand des LC-Displays an. Der Messbereich reicht von 0–500 mA, die Auflösung beträgt 1 mA.

Im Beispiel aus dem obigen »Kapitel 7.4.5.5 – Testbaken darstellen« wird ein Strom von 19 mA gemessen. Wird der Messempfänger abgestimmt, ist die Stromanzeige im Display ausgeblendet.

7.4.7 DiSEqC Skript


Bei neueren Einkabelumsetzer gibt es die Möglichkeit, dass diese über DiSEqC-Signale programmiert werden können. Hierzu stellen die Hersteller spezielle Programmieradapter zur Verfügung. Sind die entsprechenden DiSEqC Befehle bekannt, kann die Programmierung auch über eine DiSEqC-Skript-Funktion erfolgen. Das Skript kann mit einem beliebigen Texteditor erstellt und auf einem USB-Stick mit der Endung .dsq abgespeichert werden. Entsprechende Dateien für bestimmte Konfigurationen werden auch von den Herstellern (z.B. Jultec) zu Verfügung gestellt.

Diese DiSEqC-Skript-Funktion macht nichts anderes als DiSEqC-Befehle nach DIN EN 50494, die in einer Liste stehen, Zeile für Zeile abzuarbeiten, also als Signal über den HF-Stecker ausgeben.

7.4.7.1 DiSEqC Skript ausführen

Dazu muss der Messempfänger zunächst im Grundzustand sein (eventuell eine laufende Messung mit **HOME** beenden) ein USB-Stick mit den Skript-Dateien gesteckt und der Messempfänger über den HF-Eingang mit dem entsprechenden DiSEqC-Gerät verbunden sein. Mit **LNB > DiSEqC Skript** werden die auf dem USB-Stick vorhandenen Skript-Dateien angezeigt. Mit den Pfeiltasten **↑/↓** kann die gewünschte Datei ausgewählt werden und mit **ENTER** wird das Skript gestartet.

Die Informationen zum Skript und der Fortschritt der DiSEqC-Befehls-Ausgabe wird in einem Fenster eingeblendet. Dabei steht in der 2. Zeile der Kommentar vom Anfang des Skripts, in der 3. der gerade verarbeitete Befehl und in der 4. Zeile eventuelle Antworten des DiSEqC-Geräts.

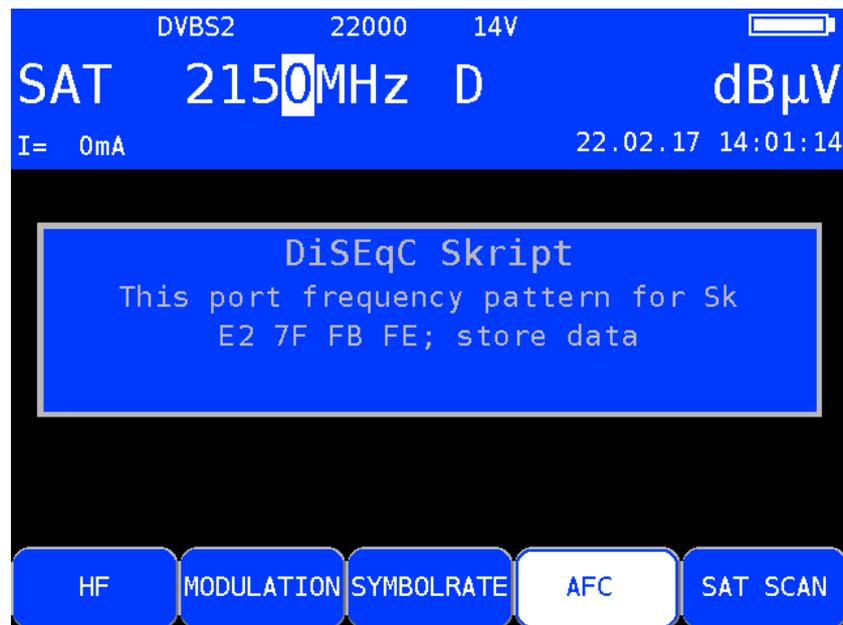

DiSEqC Skript

7.4.7.2 Skript aufbau

Beispiel für ein DiSEqC-Script:

```
WB mode UAS 474 2 x 950..3000 MHz
E2 7F FB 40 00 00 03 52 00 00 03 52; LOF 9,75 GHz, IF 950..3000 MHz
E2 7F FB FE; store data
// Kommentar
```

Erste Zeile: Kommentar, der bei der Verarbeitung angezeigt wird.

Weitere Zeilen: DiSEqC-Befehle aus hexadezimalen Zahlen und jeweils einem Leerzeichen zwischen 2 Bytes. Der Befehl wird mit einem Semikolon ; abgeschlossen. In der restlichen Zeile kann ein Kommentar stehen. Ein Befehl muss in der 1. Spalte einer Zeile anfangen. Der doppel Schrägstrich // leitet Kommentare ein.

Ein Sonderfall ist das Codewort »18V«, dass als Befehl in einer eigenen Zeile stehen muss. Damit kann die LNB-Spannung auf 18 V gesetzt werden, welche für eine UNICABLE-konforme Übertragung eines DiSEqC-Befehls anliegen muss. Ansonsten wird die LNB-Spannung auf 14 V gesetzt.

Der Name einer Skript-Datei muss mit der Endung ».dsq« abgeschlossen werden.

TV-Messbereich

Der TV-Messbereich wird über **RANGE > TV** aufgerufen.



TV-Messbereich

8.1 Umschaltung Frequenz-/Kanaleingabe

Das Gerät kann entweder durch Eingabe der Kanalmittefrequenz (DVB-C und DOCSIS), der Bildträgerfrequenz (ATV) oder durch Kanaleingabe abgestimmt werden. Die Umschaltung zwischen den Modi geschieht über die Menüpunkte **KANAL** bzw. **FREQUENZ**. Nach der Auswahl wird der entsprechende Menüpunkt invers dargestellt.

8.1.1 Kanaleingabe

Grundlage für die Kanaleingabe ist eine im Gerät hinterlegte Kanaltabelle. Diese bezieht sich auf die eingestellte TV-Norm (B/G, I, L usw.). Für jeden Kanal enthält die Tabelle die Mittenfrequenz und die Bildträgerfrequenz (ATV). Innerhalb der Kanaltabelle gibt es »normale« Kanäle (C-Kanäle) und Sonderkanäle (S-Kanäle). Die Umstellung des Gerätes von C- auf S-Kanaleingabe geschieht durch Betätigung der Taste **F1 (KANAL)**.

Mit der Zehnertastatur oder Pfeiltasten kann die gewünschte Kanalnummer eingegeben werden. Falscheingaben werden ignoriert und der zuletzt gültige Wert wird angezeigt.

8.1.2 Frequenzeingabe

Die Frequenz kann mit Hilfe der Zehnertastatur oder der Pfeiltasten zwischen 45,0 MHz und 867,25 MHz (1.214 MHz Option) eingegeben werden. Die kleinste Frequenzauflösung beträgt 0,05 MHz (50 kHz).

Durch Betätigen der Pfeiltaste ↑/↓ kann die Dezimalstelle der aktuellen Cursorposition von 0–9 verändert werden. Der Cursor kann mit den Tasten Links/Rechts nach links und rechts verschoben werden. Mit der Taste **ENTER** wird die Eingabe bestätigt.

Daraufhin wird der Empfänger abgestimmt, und die jeweiligen Messwerte werden angezeigt. Ist der eingegebene Wert außerhalb des gültigen Bereichs wird dieser auf den entsprechenden Minimal- bzw. Maximalwert begrenzt.

Eine Betätigung der Taste HOME oder der Nummerntasten beendet den Messvorgang und es kann, wie oben beschrieben, eine neue Frequenz eingestellt werden.

Bei Bildwiedergabe (Play-Modus) haben die Pfeiltasten eine andere Funktion.

8.2 Wahl der Betriebsart

Mit dem Menüpunkt **ANA/DIG** kann die Betriebsart des Messgerätes im TV-Bereich gewählt werden. Ein »A« im Display steht für den analogen Modus, während ein »D« die digitale Betriebsart kennzeichnet.

8.2.1 Betriebsart ANALOG (ATV)

Hier können analog modulierte Fernsehsignale empfangen und gemessen werden. Der Messempfänger unterstützt die TV Standards B/G, M/N, I, D/K bzw. L und die Farbnormen PAL, SECAM bzw. NTSC.

8.2.1.1 Wahl der TV-Norm

Mit **MODE > TV-NORM > B/G, M/N, I, D/K** bzw. **L** kann ein neuer TV-Standard eingestellt werden. Die Einstellung wird im nichtflüchtigen Speicher abgelegt.

Die TV-Norm wird auch im Abstimm Speicher berücksichtigt.

Die Werkseinstellung ist B/G. Die aktuell eingestellte TV-Norm wird in der obersten Displayzeile eingeblendet.

Mit dem Umstellen des Gerätes auf eine andere TV-Norm wechselt auch die Kanaltabelle.

8.2.1.2 Tonträger

Das Audiosignal wird auf modulierten Tonträgern übertragen. Je nach TV-Standard haben die beiden Tonträger unterschiedliche Frequenzabstände zur Bildträgerfrequenz.

Die Toninformation kann MONO, STEREO oder ZWEITON (zweispachig) übertragen werden. Das Gerät kann beide Tonträger gleichzeitig demodulieren. Die Art der Quellensignalübertragung (MONO, STEREO bzw. ZWEITON) wird im Display angezeigt.



Tonträger-Anzeige

Mit **TONTRAEGER** > **TT1** bzw. **TT2** kann der gewünschte Tonträger ausgewählt werden. Dabei wird der relativ zum Bildträger gemessene Tonträgerpegel in dB angezeigt. Gleichzeitig wird das demodulierte Tonsignal des eingestellten Tonträgers auf die Lautsprecher gegeben.

8.2.1.3 Suchlauf

Mit dieser Funktion kann der komplette TV-Bereich nach analogen Fernsehsignalen durchsucht werden. Dazu muss das Gerät im Kanaleingabemodus arbeiten.

In dieser Betriebsart haben die Pfeiltasten doppelte Funktion. Ist der Menüpunkt **2.FUNKTION** nicht invers dargestellt, kann mit den Pfeiltasten der Suchlauf ausgelöst werden.

Der Suchlauf wird gestartet, indem der Messempfänger zunächst auf einen Kanal abgestimmt wird, von dem aus die Suchfunktion starten soll. Durch Betätigung der Pfeiltaste \uparrow startet der Suchlauf in positive Richtung. Mit der Pfeiltaste \downarrow entsprechend in negative Richtung. An den Bandgrenzen fährt der Suchlauf am anderen Bandende fort.

Durch Drücken der Taste **ENTER** lässt sich die Suchfunktion jederzeit beenden.

8.2.1.4 Bild- und Tonkontrolle

Sobald der Messempfänger abgestimmt ist, zeigt der TFT-Bildschirm das demodulierte Videobild. Gleichzeitig wird das demodulierte Audiosignal auf die geräteinternen Lautsprecher gegeben. Mit **ENTER** kann die Bild- und Tonwiedergabe erneut gestartet werden. Dies ist z. B. nach einer Bildschirmkopie der Messwerte nötig.

Mit der Funktionstaste **2.FUNKTION** kann die Betriebsart der Pfeiltasten geändert werden. Ist der Menüpunkt **2.FUNKTION** invers dargestellt können mit den Pfeiltasten \uparrow/\downarrow die Messwerte ein- und ausgeblendet werden.

8.2.1.5 S/N-Messung



S/N-Anzeige

Die S/N (Signal/Noise)-Messung dient beim analogen Fernsehen der Qualitätsbeurteilung des empfangenen Videosignals. Der Messempfänger misst das bewertete Signal/Rauschverhältnis des demodulierten Videosignals. Hierzu wird das Rauschsignal einer leeren Videozeile über ein in CCIR569 beschriebenes Bewertungsfilter geführt und gemessen. Der angezeigte S/N-Wert wird über das Verhältnis von nominalem Videosignalpegel ($700 \text{ mV}_{\text{ss}}$) zu bewertetem Rauschpegel berechnet. Der Messbereich umfasst 40 bis 55 dB mit einer Auflösung von 0,1 dB. Ein Videosignal ab einem bewerteten S/N von mehr als 46,5 dB kann als rauschfrei betrachtet werden.

Zur Messung des Rauschsignals ist die Videozeile 6 fest eingestellt.

8.2.1.6 Systemreserve NM (Noise Margin)

Anders als bei digitalen Signalen gibt es hier keinen festen Punkt, ab dem die Bilddarstellung gestört ist, sondern eine kontinuierliche Verschlechterung des Bildes.


Deshalb wird hier der Wert $S/N = 45 \text{ dB}$ für die Mindestqualität an BK-Dose nach EN 50083-7 als Referenzwert genommen. Die Differenz der S/N zu diesem Grenzwert entspricht der Systemreserve NM (Noise Margin). Diese wird, wie das S/N, in dB mit der Auflösung 0,1 dB angezeigt. Zur einfacheren Bewertung der Signalqualität wird die NM in den Farben rot für schlechte, gelb für bedingte und grün für gute Signalqualität dargestellt.

8.2.2 Betriebsart DIGITAL (DVB-C, DOCSIS-Downstream, DVB-T/T2)

Hier können digital modulierte DVB-C/-T/-T2-Signale bzw. DOCSIS-Signale empfangen und deren Signalqualität gemessen werden.

8.2.2.1 DVB-C

Über den Menüpunkt **MODULATION** > **DVB-C** wird der DVB-C-Empfänger des Messgerätes aktiviert.

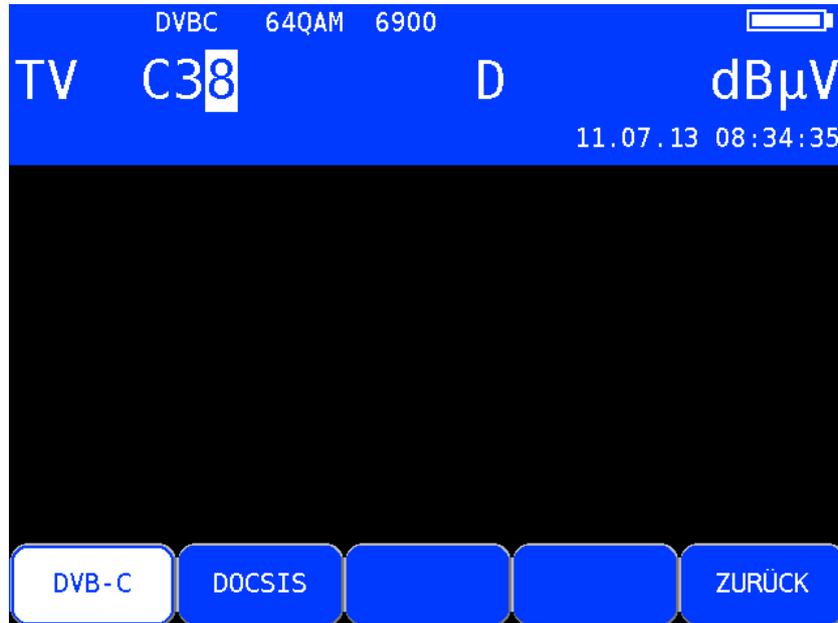

DVB-C Modus

In einem weiteren Menü ist das Modulationsschema bei DVB-C vorzugeben. Dazu stehen 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM und 256QAM zur Auswahl. QAM bedeutet Quadrature Amplitude Modulation. Das ist das Modulationsverfahren bei DVB-C.

Automatische Erkennung des Modulationsschemas:

Der Messempfänger verwendet das gerade gewählte Modulationsschema als Ausgangspunkt für die automatische Erkennung des Modulationsschemas.

Sobald ein Kanal eingegeben wird, versucht der Empfänger das anliegende Signal zu demodulieren.

Gelingt das mit dem eingestellten Modulationsschema nicht, versucht er es zusätzlich mit 64QAM, 128QAM bzw. 256QAM. Das Modulationsschema des empfangenen DVB-C-Signals wird im Display angezeigt.

8.2.2.1.1 Symbolrateneingabe

Für den Empfang eines DVB-C (QAM)-Signals ist vorher die entsprechende Symbolrate einzustellen.



Symbolraten-Einstellung

Zunächst ist der Menüpunkt **SYMBOLRATE** anzuwählen. Daraufhin erscheint ein Aufklapp-Menü mit 3 Symbolraten zur Auswahl. Mit den Pfeiltasten \uparrow/\downarrow wird die gewünschte Symbolrate angewählt. Mit **ENTER** kann diese aktiviert, bzw. mit der Pfeiltaste \rightarrow gelangt man in ein Eingabemenü. Jetzt kann mit der Zehnertastatur oder mit den Pfeiltasten die neue Symbolrate in kBd eingegeben werden. Mit der Taste **ENTER** wird die Einstellung abgespeichert.

Zur Information: $6.900 \text{ kBd} = 6.900 \text{ kSym/s} = 6,9 \text{ MBd} = 6,9 \text{ MSym/s}$

Die Symbolrate kann im Bereich von 1.000 kBd bis 7.200 kBd eingestellt werden.

Automatische Symbolratenerkennung:

Der Messempfänger verwendet die eingestellte Symbolrate als Ausgangspunkt für die automatische Erkennung. Sobald ein neuer Kanal eingegeben wird, versucht der Empfänger das anliegende Signal mit der eingestellten Symbolrate zu demodulieren. Gelingt das nicht, nimmt er für weitere Versuche die Symbolraten 6.111 kBd, 6.875 kBd bzw. 6.900 kBd.

8.2.2.1.2 Suchlauf

Mit dieser Funktion kann der komplette TV-Bereich nach DVB-C-Signalen durchsucht werden. Dazu muss das Gerät auf Kanaleingabemodus umgestellt sein.

Die Suchfunktion beinhaltet auch die automatische Erkennung von Modulationsschema und Symbolrate, wie oben beschrieben.

Das heißt, das Gerät sucht bei jedem Kanal mit 64QAM, 128QAM, 256QAM und den Symbolraten 6.111 kBd, 6.875 kBd und 6.900 kBd.



DVB-C Senderauswahl

In dieser Betriebsart haben die Pfeiltasten doppelte Funktion. Nach einer neuen Kanaleingabe erscheint der Menüpunkt **2.FUNKTION** invers. Das heißt, mit den Pfeiltasten kann die Programmliste bedient werden. Um den Suchlauf auszulösen, ist vorher die **Taste F5** zu betätigen, wodurch die 1. Funktion der Pfeiltasten aktiviert wird.

Der Suchlauf wird gestartet, indem der Messempfänger zunächst auf einen Kanal abgestimmt wird, von dem aus die Suche beginnen soll. Durch Betätigung der Taste \uparrow startet der Suchlauf in positive Richtung, mit der Taste \downarrow entsprechend in negative Richtung. An den Bandgrenzen fährt der Suchlauf am anderen Bandende fort. Durch Drücken der Taste **HOME** lässt sich die Suchfunktion jederzeit beenden. Während des Suchlaufs steht im Display der Hinweis **SCAN**.

8.2.2.1.3 DVB-C Parameter

Sobald der Empfänger den Synchronisationsvorgang beendet hat, werden einige Parameter im Display eingeblendet. Der Hinweis LOCK bedeutet, dass der digitale Empfänger einen gültigen Datenstrom empfängt. Im Gegensatz dazu besagt UNLK, dass entweder die Qualität des anliegenden Signals nicht ausreichend ist, die Parameter des Empfängers nicht übereinstimmen oder kein DVB-C-Signal bei dieser Frequenz zu empfangen ist.

Hat sich der Empfänger synchronisiert, sind im Display das eingestellte Modulationsschema und die dazugehörige Symbolrate eingeblendet.

8.2.2.1.4 BER-Messung (Bit Error Rate)

Die Messung der Bitfehlerrate dient der Qualitätsbestimmung eines DVB-Signals.

Zur Bestimmung der Bitfehlerrate dienen die Fehlerkorrekturmechanismen im digitalen Empfänger. Es wird jeweils der Datenstrom vor und nach der Korrektur verglichen und daraus die Anzahl der korrigierten Bits ermittelt. Diese Zahl wird zu den insgesamt durchlaufenen Bits ins Verhältnis gesetzt und daraus die BER berechnet. Bei DVB-C gibt es nur einen Fehlerschutzmechanismus (Reed-Solomon), das heißt, hier gibt es nur eine Bitfehlerrate (BER).

Die BER wird in Exponenten Darstellung im Display eingeblendet.

Die Messtiefe kann zwischen 1×10^8 und 1×10^9 Bits umgestellt werden. Zum Umstellen der Messtiefe ist zunächst die Taste **HOME** zu betätigen. Dann kann über den Menüpunkt **BER > e-9** die Tiefe der Bitfehlerratenmessung auf 1×10^9 (Fehler pro 1 Milliarde) Bits eingestellt werden. Mit dem Menüpunkte **e-8** kann die Messtiefe wieder auf die Standard-

einstellung 1×10^{-8} zurückgestellt werden. Diese Einstellung ist nichtflüchtig. In der Betriebsart **DATAGRABBER** und **DATALOGGER** arbeitet die Bitfehlerratenmessung generell mit der Tiefe 1×10^8 Bits.

8.2.2.1.6 MER-Messung (Modulation Error Rate)

Neben der Messung der Bitfehlerrate hat sich bei digitaler Übertragung die Messung der MER etabliert. Sie ist in ETR290 festgelegt. Die MER wird aus den Konstellationspunkten berechnet. Sie ist das Pendant zur S/N-Messung bei analogen Übertragungsverfahren. Der Messbereich reicht bis 40 dB mit einer Auflösung von 0,1 dB.

8.2.2.1.7 Systemreserve NM (Noise Margin)

Bei weißem Rauschen lässt sich für die Mindestsignalgüte (QEF) ein Grenzwert der MER festlegen, der abhängig von der Modulation ist.

Die Differenz der MER zu diesem Grenzwert entspricht der Systemreserve NM (Noise Margin). Diese wird, wie die MER, in dB mit der Auflösung 0,1 dB angezeigt. Zur einfacheren Bewertung der Signalqualität wird die NM in den Farben rot für schlechte, gelb für bedingte und grün für gute Signalqualität dargestellt. In diese Bewertung fließen auch die Grenzwerte für die BER ($> 2e-4$ für schlecht und $< 1e-6$ für gut) ein.

8.2.2.1.8 Bild- und Tonkontrolle

Beim digitalen Fernsehen erfolgt die Bild- und Tondecodierung im MPEG-Decoder (siehe »Kapitel 13 – MPEG Decoder«).

8.2.2.1.9 Konstellationsdiagramm

Ist der Messempfänger abgestimmt, kann über den Menüpunkt **KONST** das Konstellationsdiagramm aufgerufen werden. Weitere Informationen sind im »Kapitel 14 – Konstellationsdiagramm« nachzulesen.

8.2.2.2 DOCSIS (Vorwärtsweg)

DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification) ist der Standard für die Übertragung von Daten in interaktiven Kabelnetzen. Dabei unterscheidet man zwischen Vorwärtsweg (Downstream) und Rückweg (Upstream).

Die DOCSIS-Spezifikation unterscheidet zwischen US-DOCSIS (Übertragung in 6 MHz Kanälen) und Euro-DOCSIS (Übertragung in 8 MHz Kanälen).


Gemeinsamkeiten und Unterschiede auf dem Vorwärtsweg:

	US-DOCSIS	EURO-DOCSIS
Modulationsart	64QAM, 256QAM	64QAM, 256QAM
Symbolrate	5.057 und 5.361	6.952
FEC	J.83/B	DVB-C
Kanalbandbreite	6 MHz	8 MHz
Übertragungs-Frequenzbereich	50–862 (1.214) MHz	112–862 (1.214) MHz

Wie aus der Gegenüberstellung zu ersehen ist, kann für den Empfang eines Euro-DOCSIS Downstream-Signals ein DVB-C-Empfänger verwendet werden. Lediglich die Symbolrate ist auf 6.952 kBd einzustellen.


Für US-DOCSIS ist ein Empfangsteil nach ITU J.83/B erforderlich. Der Messempfänger hat einen gemeinsamen Empfänger für beide DOCSIS-Varianten.

Über den Menüpunkt **MODULATION** > **DOCSIS** wird der DOCSIS Empfänger des Messgerätes aktiviert.

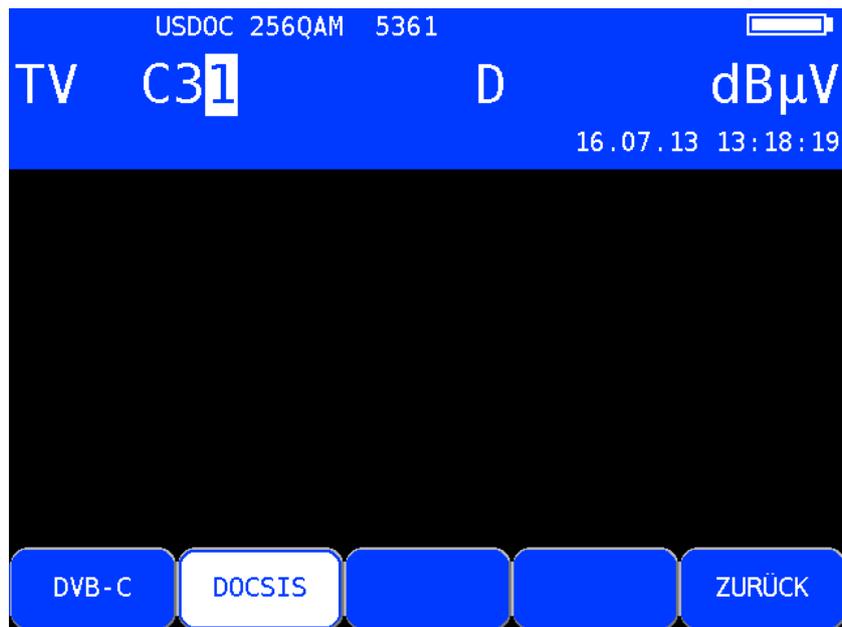

DOCSIS-Modus

In einem weiteren Menü können das Modulationsschema und die DOCSIS-Variante ausgewählt werden.

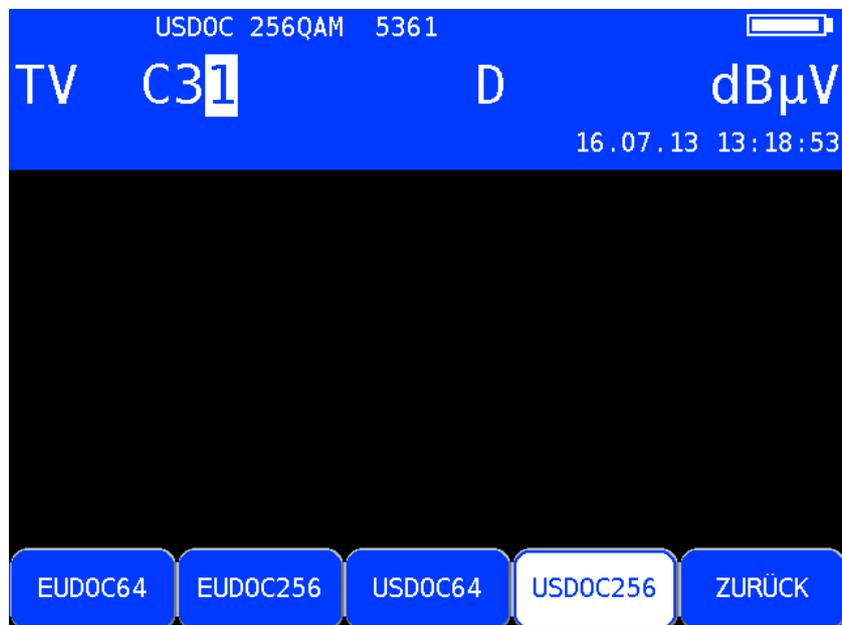

DOCSIS-Modulationsart

Die jeweils zugehörige Symbolrate wird automatisch eingestellt.

Automatische Suche bei DOCSIS:

Wird ein neuer Kanal eingegeben, versucht sich der Empfänger mit den aktuellen Einstellungen (DOCSIS-Variante, Modulationsschema) zu synchronisieren. Gelingt das nicht, verwendet das Gerät alternativ die weiteren Einstellungen **EUDOC64**, **EUDOC256**, **USDOC64** bzw. **USDOC256**, um das anliegende Signal zu empfangen.

8.2.2.2.1 DOCSIS-Parameter

Sobald der Empfänger den Synchronisationsvorgang beendet hat, werden einige Parameter im Display eingeblendet.

Der Hinweis LOCK bedeutet, dass der digitale Empfänger einen gültigen Datenstrom empfängt.

Im Gegensatz dazu besagt UNLK, dass entweder die Qualität des anliegenden Signals nicht ausreichend ist, die Parameter des Empfängers nicht übereinstimmen, oder kein DOCSIS-Signal bei dieser Frequenz zu empfangen ist.

Hat sich der Empfänger synchronisiert, sind im Display das eingestellte Modulationsschema und die zugehörige Symbolrate eingeblendet.

8.2.2.2.2 Suchlauf

Mit dieser Funktion kann der komplette TV-Bereich nach DOCSIS-Signalen durchsucht werden. Dazu muss das Gerät auf Kanaleingabemodus umgestellt sein.

Die Suchfunktion beinhaltet auch die automatische Suche der DOCSIS-Variante, wie oben beschrieben. Das heißt, das Gerät sucht bei jedem Kanal mit EUDOC64, EUDOC256, USDOC64 bzw. USDOC256.

Die Pfeiltasten haben doppelte Funktion. Nach einer neuen Kanaleingabe erscheint der Menüpunkt **2.FUNKTION** invers. Das heißt, mit den Pfeiltasten kann die Programmliste bedient werden. Um den Suchlauf auszulösen, ist vorher die **Taste F5** zu betätigen, wodurch die 1. Funktion der Pfeiltasten aktiviert wird.

Der Suchlauf wird gestartet, indem der Messempfänger zunächst auf einen Kanal abgestimmt wird, von dem aus die Suche beginnen soll. Durch Betätigung der Taste \uparrow startet der Suchlauf in positive Richtung. Mit der Taste \downarrow entsprechend in negative Richtung. An den Bandgrenzen fährt der Suchlauf am anderen Bandende fort.

Durch Drücken der Taste **ENTER** lässt sich die Suchfunktion jederzeit beenden. Während der Suchlauf läuft, steht im Display der Hinweis SCAN.

8.2.2.2.3 BER-Messung (Bit Error Rate)

Die Messung der Bitfehlerrate dient der Qualitätsbestimmung eines DVB-Signals. Zur Bestimmung der Bitfehlerrate dienen die Fehlerkorrekturmechanismen im digitalen Empfänger. Es wird jeweils der Datenstrom vor und nach der Korrektur verglichen und daraus die Anzahl der korrigierten Bits ermittelt.

Diese Zahl wird zu den insgesamt durchlaufenen Bits ins Verhältnis gesetzt und daraus die BER berechnet. Bei Euro-DOCSIS gibt es nur einen Fehlerschutzmechanismus (Reed-Solomon). Das heißt, hier gibt es nur eine Bitfehlerrate (BER).

Bei US-DOCSIS gibt es hingegen wie bei DVB-S und bei DVB-T einen inneren Fehlerschutz (Viterbi) und einen äußeren Fehlerschutz (Reed-Solomon). Aus technischen Gründen kann das Messgerät bei US-DOCSIS nur die Bitfehlerrate nach Viterbi (VBER) messen.

Die BER wird in Exponenten Darstellung im Display eingeblendet. Die Messtiefe kann zwischen 1×10^8 und 1×10^9 Bits umgestellt werden. Zum Umstellen der Messtiefe ist zunächst die Taste **HOME** zu betätigen. Dann kann über den Menüpunkt **BER > e-9** die Tiefe der Bitfehlerratenmessung auf 1×10^9 (Fehler pro 1 Milliarde) Bits eingestellt werden. Mit dem Menüpunkte **e-8** kann die Messtiefe wieder auf die Standardeinstellung 1×10^8 zurückgestellt werden. Diese Einstellung ist nichtflüchtig. In der Betriebsart DATAGRABBER und DATALOGGER arbeitet die Bitfehlerratenmessung generell mit der Tiefe 1×10^8 Bits.

8.2.2.2.4 MER-Messung (Modulation Error Rate)

Neben der Messung der Bitfehlerrate hat sich bei digitaler Übertragung die Messung der MER etabliert. Sie ist in ETR290 festgelegt. Die MER wird aus den Konstellationspunkten berechnet.

Sie ist das Pendant zur S/N-Messung bei analogen Übertragungsverfahren. Der Messbereich reicht bis 40 dB mit einer Auflösung von 0,1 dB.

8.2.2.2.5 Systemreserve NM (Noise Margin)

Bei weißem Rauschen lässt sich für die Mindestsignalgüte (QEF) ein Grenzwert der MER festlegen, der abhängig von der Modulation ist.

Die Differenz der MER zu diesem Grenzwert entspricht der Systemreserve NM (Noise Margin). Diese wird, wie die MER, in dB mit der Auflösung 0,1 dB angezeigt. Zur einfacheren Bewertung der Signalqualität wird die NM in den Farben rot für schlechte, gelb für bedingte und grün für gute Signalqualität dargestellt. In diese Bewertung fließen auch die Grenzwerte für die BER ($> 2e-4$ für schlecht und $< 1e-6$ für gut) ein.

8.2.2.2.6 PE-Messung (Packet Error)

Kurze Störungen im DOCSIS-Signal können meist nicht über die MER- und BER-Messung erkannt werden. Sie können allerdings ganze Pakete im Transportstrom unbrauchbar machen.

Der Messempfänger hat eine Funktion, bei der alle fehlerhaften Transportstrompakete ab dem Zeitpunkt einer neuen Kanaleingabe aufaddiert werden.


Im Messparameterbereich links unten wird die Anzahl der Paketfehler (PE = Packet Error) und die bereits vergangene Zeit seit dem letzten Abstimmvorgang angezeigt.

8.2.2.2.7 Konstellationsdiagramm

Ist der Messempfänger abgestimmt, kann über den Menüpunkt KONST das Konstellationsdiagramm aufgerufen werden. Weitere Informationen sind im »Kapitel 14 – Konstellationsdiagramm« nachzulesen.

8.2.2.3 DVB-T

Über den Menüpunkt **MODULATION** > **DVB-T** wird der DVB-T Empfänger des Messgerätes aktiviert.

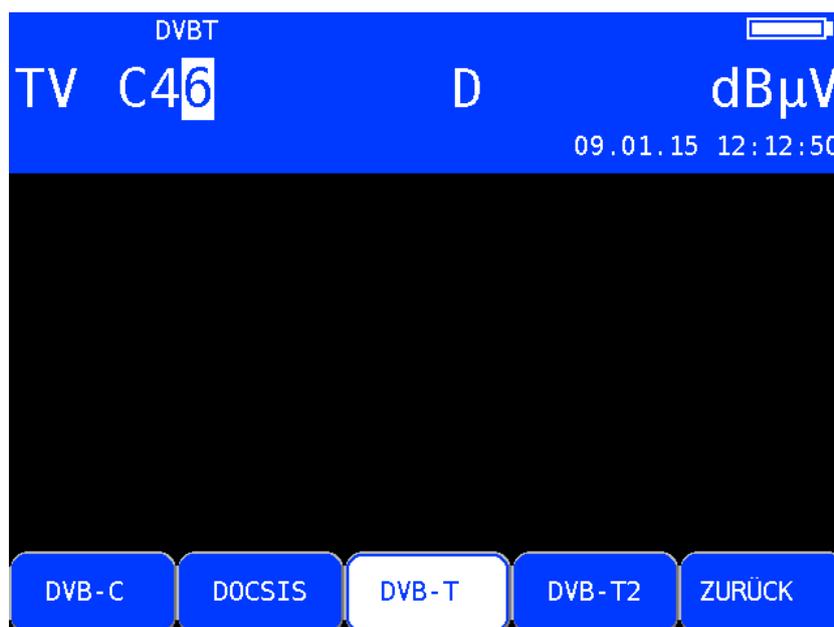

DVB-T Modulation

Das Modulationsverfahren bei DVB-T ist COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex). Es handelt sich hierbei um ein sehr robustes digitales Übertragungsverfahren, das speziell für Übertragungskanäle mit Mehrwegeempfang optimiert ist.

8.2.2.3.1 Wahl der COFDM-Bandbreite (Kanalbandbreite)

Der DVB-T-Standard sieht eine Ausstrahlung in 6, 7 oder 8 MHz Kanälen vor.



DVB-T Bandbreitenmenü

Über **BANDBREITE > AUTO, 8 MHz, 7 MHz** bzw. **6 MHz** wird die Bandbreite des COFDM-Signals eingestellt. In der Einstellung AUTO, welche auch die Grundeinstellung ist, verwendet das Messgerät die Kanalbandbreite, die in der jeweiligen Kanaltabelle hinterlegt ist.

Diese Einstellung ist nichtflüchtig und wird auch im Abstimm Speicher berücksichtigt.

8.2.2.3.2 Suchlauf

Mit dieser Funktion kann der komplette TV-Bereich nach DVB-T-Signalen durchsucht werden. Dazu muss das Gerät auf Kanaleingabemodus umgestellt sein.

In der Betriebsart digital haben die Pfeiltasten doppelte Funktion. Nach einer neuen Kanaleingabe erscheint der Menüpunkt **2.FUNKTION** invers. Das heißt, mit den Pfeiltasten kann die Programmliste bedient werden. Um den Suchlauf auszulösen, ist vorher die **Taste F5** zu betätigen, wodurch die 1. Funktion der Pfeiltasten aktiviert wird.

Der Suchlauf wird gestartet, indem der Messempfänger zunächst auf einen Kanal abgestimmt wird, von dem aus die Suche beginnen soll. Durch Betätigung der Taste **↑** startet der Suchlauf in positive Richtung. Mit der Taste **↓** entsprechend in negative Richtung. An den Bandgrenzen fährt der Suchlauf am anderen Bandende fort. Durch Drücken der Pfeiltasten **↑/↓** oder **ENTER** lässt sich die Suchfunktion jederzeit beenden. Während der Suchlauf läuft steht im Display der Hinweis SCAN.

8.2.2.3.3 DVB-T-Parameter

Sobald der Empfänger den Synchronisationsvorgang beendet hat, werden einige Parameter im Display eingeblendet. Der Hinweis LOCK bedeutet, dass der digitale Empfänger einen gültigen Datenstrom empfängt.

Im Gegensatz dazu besagt UNLK, dass entweder die Qualität des anliegenden Signals nicht ausreichend ist, die Parameter des Empfängers nicht übereinstimmen oder kein DVB-T-Signal bei dieser Frequenz zu empfangen ist.



DVB-T Messung

Hat sich der Empfänger synchronisiert, werden im Display weitere Parameter angezeigt. Diese ermittelt der DVB-T-Empfänger selbstständig.

Bei COFDM handelt es sich um ein Mehrträgerverfahren. Die Einzelträger innerhalb des DVB-T-Signals sind entweder QPSK, 16QAM oder 64QAM moduliert. In oben angeführtem Beispiel handelt es sich um eine Übertragung mit dem Modulationsschema 16QAM.

Der DVB-T-Standard sieht 2 FFT-Ordnungen (2k bzw. 8k) vor. In der oberen Zeile ist die aktuell ermittelte FFT-Ordnung zu sehen.

Weitere Parameter sind das Guard Intervall (GI) und die FEC (Forward Error Correction). Diese werden in der Zeile oberhalb der Menüleiste angezeigt.

Der DVB-T-Standard ist für eine Ausstrahlung in Gleichwellennetzen (Single Frequency Network – SFN) geeignet. In einem Gleichwellennetz arbeiten die beteiligten Sender synchron auf der gleichen Frequenz. Um Laufzeitunterschiede bei gleichzeitiger Einwirkung von mehreren Sendern auf einen Empfangsort zu berücksichtigen, beinhaltet das DVB-T-Signal ein so genanntes Schutzintervall (Guard Intervall). Die Größe des Guard Intervalls sagt damit etwas über den maximal möglichen Senderabstand innerhalb eines Gleichwellennetzes aus.

Der Wert der FEC drückt das Verhältnis von Nutzbits zu übertragenen Bits aus. In diesem Beispiel sind von 3 übertragenen Bits 2 Nutzbits.

8.2.2.3.4 Weitere DVB-T-Parameter

Mit dem Menüpunkt **PARAMETER** kann ein Fenster mit weiteren DVB-T Parametern eingeblendet werden.



DVB-T Parameter Information

Einer der Parameter ist die Cell ID, welche die Zelle des Senders eindeutig identifiziert.

8.2.2.3.5 BER-Messung (Bit Error Rate)

Die Messung der Bitfehlerrate dient der Qualitätsbestimmung eines DVB-Signals.

Zur Bestimmung der Bitfehlerrate dienen die Fehlerkorrekturmechanismen im digitalen Empfänger. Es wird jeweils der Datenstrom vor und nach der Korrektur verglichen und daraus die Anzahl der korrigierten Bits ermittelt. Diese Zahl wird zu den insgesamt durchlaufenen Bits ins Verhältnis gesetzt und daraus die BER berechnet.

Bei DVB-T arbeiten jeweils zwei unabhängige Fehlerschutzmechanismen zusammen. Der so genannte innere Fehlerschutz (nach dem Demodulator) heißt bei DVB-T Viterbi (benannt nach dem Viterbi-Algorithmus). Dahinter arbeitet der äußere Fehlerschutz, der bei DVB-T als Reed-Solomon bezeichnet wird.

Bei DVB-T werden die Bitfehlerraten vor Viterbi (CBER) und nach Viterbi (VBER) gemessen. Beide Werte werden in Exponentendarstellung im Display eingeblendet. Die Messtiefe beträgt für die CBER 1×10^6 Bits, für die VBER 1×10^8 Bits.

8.2.2.3.6 MER-Messung (Modulation Error Rate)

Neben der Messung der Bitfehlerrate hat sich bei digitaler Übertragung die Messung der MER etabliert. Sie ist in ETR290 festgelegt. Die MER wird aus den Konstellationspunkten berechnet. Sie ist das Pendant zur S/N-Messung bei analogen Übertragungsverfahren. Der Messbereich reicht bis 35dB mit einer Auflösung von 0,1dB.

8.2.2.3.7 Systemreserve NM (Noise Margin)

Bei weißem Rauschen lässt sich abhängig von der Modulationsart und der FEC für die Mindestsignalgüte (QEF) ein Grenzwert der MER festlegen.

Die Differenz der MER zu diesem Grenzwert entspricht der Systemreserve NM (Noise Margin). Diese wird in dB mit der Auflösung 0,1 dB im angezeigt. Zur einfacheren Bewertung der Signalqualität wird die NM in den Farben rot für

schlechte, gelb für bedingte und grün für gute Signalqualität dargestellt. In diese Bewertung fließen auch die Grenzwerte der VBER ($> 2e-4$ für schlecht und $< 1e-6$ für gut) ein.



Hinweis:

Wenn die PE-Messung aktiv ist, kann bei DVB-T die NM nicht angezeigt werden.

8.2.2.3.8 Impulsantwort

Die Messung der Impulsantwort bei DVB-T ist hilfreich bei der Ausrichtung der Empfangsantenne - besonders bei schwierigen Empfangssituationen, wo Signale von mehreren Sendern im SFN gleichzeitig empfangen werden. Trifft an einem Ort das DVB-T-Signal aus mehreren Richtungen mit unterschiedlicher Laufzeit und unterschiedlicher Feldstärke auf eine Empfangsantenne, so überlagern sich dort die Einzelsignale zu einem Summensignal.

Da es sich bei DVB-T um mehrere schmalbandige Einzelträger handelt (COFDM), können einzelne Träger durch die Überlagerung mitunter erheblich gedämpft werden. Aufgrund der Tatsache, dass die Information über alle Träger zeitlich verteilt wird, kann dies das DVB-T System bis zu einem gewissen Grad problemlos verarbeiten. Mit der Impulsantwort kann man dieses Szenario jedoch schon erkennen, bevor es zu Empfangsproblemen kommt. Grundlage für die Messung der Impulsantwort ist die Kenntnis der Kanalübertragungsfunktion. Diese gewinnt der DVB-T-Channel-Decoder aus den bei DVB-T übertragenen Pilotträgern. Durch Berechnung der IFFT gewinnt man die Impulsantwort aus der Kanalübertragungsfunktion.

Für die Darstellung der Impulsantwort muss der Messempfänger ein DVB-T-Signal empfangen. Dazu ist das Gerät zunächst auf einen entsprechenden Kanal abzustimmen.


Zur Darstellung der Impulsantwort auf dem Display des Messgerätes ist der Menüpunkt **IMPULSANTW** anzuwählen. Daraufhin erscheint ein Menü für weitere Einstellungen.



DVB-T Impulsantwortmenü

Mit **STOP** kann das Bild »eingefroren« werden. Über **ZOOM** kann die Impulsantwort in horizontaler Richtung gespreizt werden.

Dann sind mehr Details in der Nähe des Hauptimpulses zu sehen. Mit μs bzw. km kann die Einheit der x-Achse festgelegt werden. Zeit und Längenangabe stehen über die Lichtgeschwindigkeit $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ in Verbindung. Über den Menüpunkt **ZURÜCK** wird die Darstellung der Impulsantwort wieder beendet.

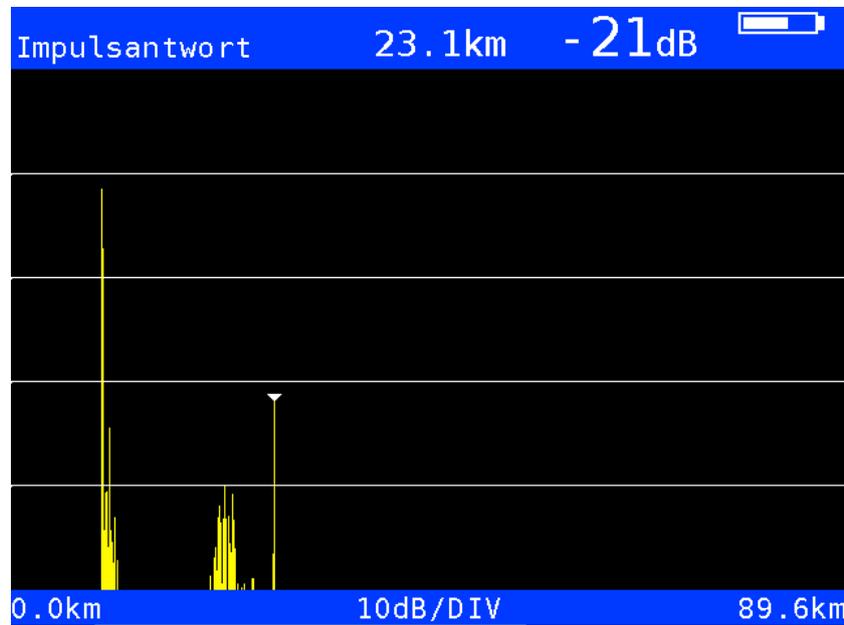

DVB-T Impulsantwort

Das abgedruckte Beispiel zeigt eine Impulsantwort mit einem Hauptimpuls (linker Bildrand) und mehreren Nebenimpulsen im Abstand von etwa 23 km zum Hauptimpuls.

Mit den Tasten \leftarrow bzw. \rightarrow kann der Cursor (kleines Dreieck) nach links und rechts bewegt werden. Am oberen rechten Bildrand ist der Abstand der Nebenimpulse und deren Dämpfung (-21 dB) bezüglich des Hauptimpulses angezeigt.

Peak-Search-Funktion

Während die Impulsantwort aufgebaut wird, ermittelt das Gerät neben dem Hauptimpuls die vier größten Nebenimpulse. Sofern Echos vorhanden sind, bewegt sich der Cursor nach dem zweiten Durchlauf auf den größten Nebenimpuls. Mit den Tasten \uparrow/\downarrow kann der Cursor zyklisch nacheinander auf weitere Echos bewegt werden. Der Abstand bzw. die Verzögerung gegenüber dem Hauptimpuls kann durch die Angabe in der Kopfzeile des Diagramms abgelesen werden.

8.2.2.3.9 PE-Messung (Packet Error)

Kurze Störungen im DVB-T-Signal können meist nicht über die MER- und BER-Messung erkannt werden. Sie können allerdings ganze Pakete im Transportstrom für den MPEG-Decoder unbrauchbar machen. Dies kann zu kurzen Standbildern oder Tonknacken führen. Das Ausmaß hängt dabei weitgehend von der Hardware des Receivers ab.

Der Messempfänger hat eine Funktion, bei der alle fehlerhaften Transportstrompakete ab dem Zeitpunkt einer neuen Kanaleingabe aufaddiert werden. Diese Funktion läuft ständig im Hintergrund. Über den Menüpunkt PE-INFO wird im Messparameterbereich links unten die Anzahl der Paketfehler (PE = Packet Error) und die bereits vergangene Zeit seit dem letzten Abstimmvorgang ein- bzw. ausgeblendet.



DVB-T PE-Messung

8.2.2.3.10 Bild- und Tonkontrolle

Beim digitalen Fernsehen erfolgt die Bild- und Tondecodierung im MPEG-Decoder (siehe Kapitel 13 – MPEG Decoder).

8.2.2.3.11 Fernspeisung

Für die Versorgung von externen Empfangsantennen kann das Gerät über die HF-Buchse eine Fernspeisespannung liefern (siehe Kapitel 12.9 – Fernspeisung).

8.2.2.3.12 Konstellationsdiagramm

Ist der Messempfänger abgestimmt, kann über den Menüpunkt **KONST** das Konstellationsdiagramm aufgerufen werden. Weitere Informationen sind im »Kapitel 14 – Konstellationsdiagramm« nachzulesen.

8.2.2.4 DVB-T2

Über den Menüpunkt **MODULATION > DVB-T2** wird der DVB-T2 Empfänger des Messgerätes aktiviert.



DVB-T2 Modulation

Das Modulationsverfahren bei DVB-T2 ist COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex). Es handelt sich hierbei um ein sehr robustes digitales Übertragungsverfahren, das speziell für Übertragungskanäle mit Mehrwegeempfang optimiert ist.

DVB-T2 ist ein sehr flexibler Standard für die Übertragung von DigitalTV über Terrestrik. Die Parameter der OFDM-Übertragung können an die jeweiligen topografischen Gegebenheiten optimal angepasst werden.

Der wesentliche Fortschritt gegenüber DVB-T ist allerdings die wesentlich leistungsfähigere FEC (LDPC und BCH), bei der die Übertragungskapazität bei gleicher Kanalgröße um bis zu 30 % gesteigert werden kann.

8.2.2.4.1 Wahl der COFDM-Bandbreite (Kanalbandbreite)

Der DVB-T2-Standard sieht eine Ausstrahlung in 1,7/5/6/7 oder 8 MHz Kanälen vor. Die Bandbreiten 1,7 MHz und 5 MHz werden vom Gerät nicht unterstützt.

Über **BANDBREITE > AUTO, 8 MHz, 7 MHz** oder **6 MHz** wird die Bandbreite des COFDM-Signals eingestellt. In der Einstellung AUTO, welche auch die Grundeinstellung ist, verwendet das Messgerät die Kanalbandbreite, die in der jeweiligen Kanaltabelle hinterlegt ist. Diese Einstellung ist nichtflüchtig und wird auch im Abstimmespeicher berücksichtigt.

8.2.2.4.2 Suchlauf

Mit dieser Funktion kann der komplette TV-Bereich nach DVB-T2-Signalen durchsucht werden. Dazu muss das Gerät auf Kanaleingabemodus umgestellt sein.

In der Betriebsart digital haben die Pfeiltasten doppelte Funktion. Nach einer neuen Kanaleingabe erscheint der Menüpunkt **2.FUNKTION** invertiert. Das heißt, mit den Pfeiltasten kann die Programmliste bedient werden. Um den Suchlauf auszulösen, ist vorher die **Taste F5** zu betätigen, wodurch die 1. Funktion der Pfeiltasten aktiviert wird.

Der Suchlauf wird gestartet, indem der Messempfänger zunächst auf einen Kanal abgestimmt wird, von dem aus der Suche beginnen soll. Durch Betätigung der Taste \uparrow startet der Suchlauf in positive Richtung. Mit der Taste \downarrow entsprechend in negative Richtung. An den Bandgrenzen fährt der Suchlauf am anderen Bandende fort. Durch Drücken der Taste \uparrow/\downarrow oder **ENTER** lässt sich die Suchfunktion jederzeit beenden. Während der Suchlauf läuft steht im Display der Hinweis SCAN.

8.2.2.4.3 DVB-T2-Parameter

Sobald der Empfänger den Synchronisationsvorgang beendet hat, werden einige Parameter im Display eingeblendet. Der Hinweis LOCK bedeutet, dass der digitale Empfänger einen gültigen Datenstrom empfängt.

Im Gegensatz dazu besagt UNLK, dass entweder die Qualität des anliegenden Signals nicht ausreichend ist, die Parameter des Empfängers nicht übereinstimmen oder kein DVB-T2-Signal bei dieser Frequenz zu empfangen ist.



DVB-T2 Messung


Hat sich der Empfänger synchronisiert, werden im Display weitere Parameter angezeigt. Diese ermittelt der DVB-T2-Empfänger selbstständig.

Wie in »DVB-T2 Messung« zu sehen empfängt das Gerät ein DVB-T2 Signal mit folgenden Parametern:

- FFT-Ordnung: 32kFFTe
Das e bedeutet »Extended Carrier Mode«, das heißt, die Bandbreitenausnutzung in diesem Modus ist höher, da noch zusätzliche OFDM-Einzelträger verwendet werden.
- Modulationsschema: 64QAM
- Guard Intervall (GI): 1/16
- FEC: 3/4

8.2.2.4.4 Weitere DVB-T2-Parameter

Der Menüpunkt **PARAMETER** ruft ein Fenster mit weiteren DVB-T2 Parametern auf.

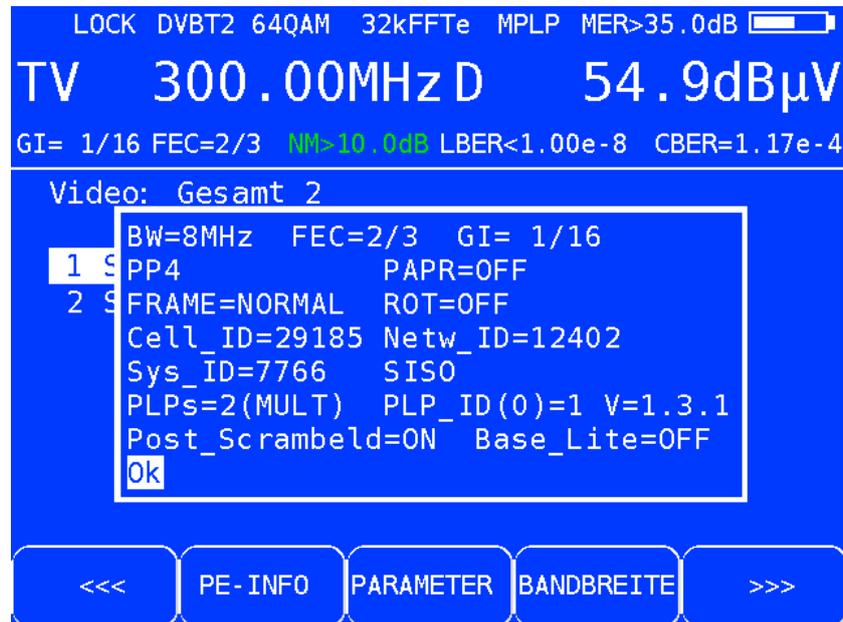

DVB-T2 Parameter Information

Dazu folgende Erläuterungen:

- Pilot Pattern = PP4
- PAPR = OFF (Peak to Average Power Reduction = Off) – Crestfaktorreduktion aus
- LDPC-Frame = Normale Länge
- ROT = OFF (Drehung der Konstellation aus)
- Cell_ID = Zelle des Senders
- Jedes Gleichwellennetz hat seine eigene Netzwerk Identifikationsnummer (ID). Diese Nummer zeigt nicht an, von welchem Sender innerhalb des SFN das Signal empfangen wird!
- System = SISO (Single In Single Out) – Eine Sendeantenne und eine Empfangsantenne, im Gegensatz zu MISO mit zwei Sendeantennen und einer Empfangsantenne.
- PLPs: Physical Layer Pipes, mehrere Dienste mit eventuell unterschiedlichen Modulationsparameter in einem Kanal
- PLP_ID: Identifizierungsnummer des ausgewählten PLP
- V = 1.3.1: aktive DVBT2-Version
- Post_Scrambled: ab Version 1.3.1 zusätzliche Codierung der Übertragungsparameter
- Base_Lite: zusätzliche PLP mit geringer Coderate

8.2.2.4.5 PLPs (Physical Layer Pipes) Auswählen

Sind mehrere Dienste (PLPs) in einem Kanal vorhanden, können diese über den Menüpunkt **SET PLP** ausgewählt werden. Wurde eine neue PLP ausgewählt werden auch die dazugehörigen Listen neu aufgebaut.

8.2.2.4.6 BER-Messung (Bit Error Rate)

Die Messung der Bitfehlerrate dient der Qualitätsbestimmung eines DVB-Signals.

Zur Bestimmung der Bitfehlerrate dienen die Fehlerkorrekturmechanismen im digitalen Empfänger. Es wird jeweils der Datenstrom vor und nach der Korrektur verglichen und daraus die Anzahl der korrigierten Bits ermittelt. Diese Zahl wird zu den insgesamt durchlaufenen Bits ins Verhältnis gesetzt und daraus die BER berechnet.

Bei DVB-T2 arbeiten zwei unabhängige Fehlerschutzmechanismen zusammen. Als innerer Fehlerschutz kommt LDPC (Low Density Parity Check) zum Einsatz, als äußerer Fehlerschutz wird BCH (Bose Chaudhuri Hocquenghem) verwendet.

Das Gerät misst die Bitfehlerraten vor LDPC (CBER) und nach LDPC (LBER). Beide Werte werden in Exponentendarstellung im Display eingeblendet.

Die Messtiefe beträgt für die CBER 1×10^6 Bits, für die LBER 1×10^8 Bits.

8.2.2.4.7 MER-Messung (Modulation Error Rate)

Neben der Messung der Bitfehlerrate hat sich bei digitaler Übertragung die Messung der MER etabliert. Sie ist in ETR290 festgelegt. Die MER wird aus den Konstellationspunkten berechnet. Sie ist das Pendant zur S/N-Messung bei analogen Übertragungsverfahren. Der Messbereich reicht bis 35 dB mit einer Auflösung von 0,1 dB.

Treten Echos bei der Übertragung auf, wirken sich diese auf den MER-Wert aus. Mittels einer Echo-Kompensation werden diese herausgerechnet. Die Kompensation ist werksseitig aktiv und kann in den Einstellungen ausgeschaltet werden. Hierbei bleibt das Konstellationsdiagramm unberührt, so dass Echos selbst bei aktivierter Echo-Kompensation festgestellt werden können.

8.2.2.4.8 Systemreserve NM (Noise Margin)

Bei weißem Rauschen lässt sich abhängig von der Modulationsart und der FEC für die Mindestsignalgüte (QEF) ein Grenzwert der MER festlegen.

Die Differenz der MER zu diesem Grenzwert entspricht der Systemreserve NM (Noise Margin). Diese wird in dB mit der Auflösung 0,1 dB im angezeigt. Zur einfacheren Bewertung der Signalqualität wird die NM in den Farben rot für schlechte, gelb für bedingte und grün für gute Signalqualität dargestellt. In diese Bewertung fließt auch der Grenzwert der LBER ($> 1e-7$ für schlecht) ein.



Hinweis:

Wenn die PE-Messung aktiv ist, kann bei DVB-T2 die NM nicht angezeigt werden.

8.2.2.4.9 Impulsantwort

Wie DVB-T, sieht auch DVB-T2 den Betrieb in einem Gleichwellennetz vor. Das heißt, mehrere Sender senden auf derselben Frequenz. Dazu müssen die beteiligten Sender synchron arbeiten. Der maximale Senderabstand ist vom verwendeten Guard Intervall abhängig. Am Empfangsort überlagern sich die Signale der einzelnen Sender zu einem Summsignal.


Je nach Laufzeitdifferenz und Empfangsfeldstärke kann das Resultat konstruktiv oder destruktiv sein. Die Impulsantwort stellt Dämpfung und Laufzeitdifferenz der Einzelsignale grafisch dar.

Zur Berechnung der Kanalimpulsantwort benötigt der DVB-T2 Empfänger Kenntnis über die Übertragungsfunktion des Kanals. Diese gewinnt der Demodulator durch Auswertung der Pilotträger im OFDM-Signal.

Für die Messung der Impulsantwort muss der Messempfänger ein DVB-T2-Signal empfangen. Dazu ist das Gerät zunächst auf einen entsprechenden Kanal abzustimmen.

Durch Auswahl des Menüpunktes **IMPULSANTW** stellt das Gerät die Impulsantwort auf dem Bildschirm dar. Gleichzeitig erscheint ein Menü für weitere Einstellungen.

Mit **STOP** kann das Bild »eingefroren« werden. Über **ZOOM** kann die Impulsantwort in horizontaler Richtung gespreizt werden. Mit μs bzw. km kann die Einheit der x-Achse festgelegt werden. Zeit und Längenangabe stehen über die Lichtgeschwindigkeit $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ in Verbindung. Über den Menüpunkt **ZURÜCK** wird die Darstellung der Impulsantwort wieder beendet.

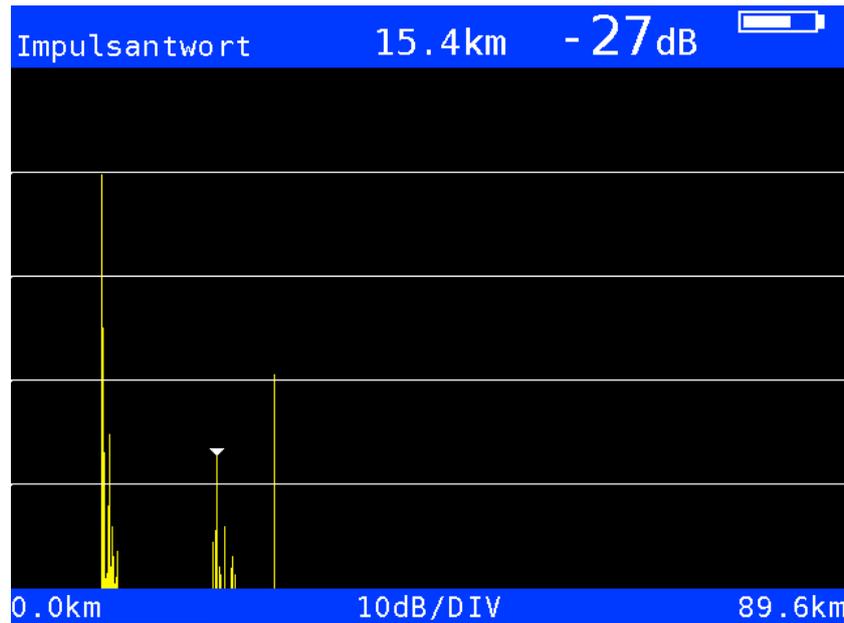

DVB-T2 Impulsantwort

Das abgedruckte Beispiel zeigt eine Impulsantwort mit einem Hauptimpuls (linker Bildrand) und mehreren Nebenimpulsen im Abstand von etwa 15 km zum Hauptimpuls.

Mit den Tasten \leftarrow bzw. \rightarrow kann der Cursor (kleines Dreieck) horizontal bewegt werden. Am oberen rechten Bildrand werden Laufzeitdifferenz und Dämpfung (-27 dB) an der Cursorposition bezüglich des Hauptimpulses angezeigt.

Peak-Search-Funktion

Während die Impulsantwort aufgebaut wird, ermittelt das Gerät neben dem Hauptimpuls die vier größten Nebenimpulse. Sofern Echos vorhanden sind, bewegt sich der Cursor nach dem zweiten Durchlauf auf den größten Nebenimpuls. Mit den Tasten \uparrow/\downarrow kann der Cursor zyklisch nacheinander auf weitere Echos bewegt werden. Der Abstand bzw. die Verzögerung gegenüber dem Hauptimpuls kann durch die Angabe in der Kopfzeile des Diagramms abgelesen werden.

8.2.2.4.10 PE-Messung (Packet Error)

Kurze Störungen im DVB-T2-Signal können meist nicht über die MER- und BER-Messung erkannt werden. Sie können allerdings ganze Pakete im Transportstrom für den MPEG-Decoder unbrauchbar machen. Dies kann zu kurzen Standbildern oder Tonknacken führen.

Der Messempfänger hat eine Funktion, bei der alle fehlerhaften Transportstrompakete ab dem Zeitpunkt einer neuen Kanaleingabe aufaddiert werden. Diese Funktion läuft ständig im Hintergrund. Über den Menüpunkt PE-INFO wird im Messparameterbereich links unten die Anzahl der Paketfehler (PE = Packet Error) und die bereits vergangene Zeit seit dem letzten Abstimmvorgang ein- bzw. ausgeblendet.

8.2.2.4.11 Bild- und Tonkontrolle

Beim digitalen Fernsehen erfolgt die Bild- und Tondecodierung im MPEG-Decoder (siehe Kapitel 13 – MPEG Decoder).

8.2.2.4.12 Fernspeisung

Für die Versorgung von externen Empfangsantennen kann das Gerät über die HF-Buchse eine Fernspeisespannung liefern (siehe Kapitel 12.9 – Fernspeisung).

8.2.2.4.13 Konstellationsdiagramm

Ist der Messempfänger abgestimmt, kann über den Menüpunkt **KONST** das Konstellationsdiagramm aufgerufen werden. Weitere Informationen sind im »Kapitel 14 – Konstellationsdiagramm« nachzulesen.

8.2 Pegelmessung

Nachdem der Messempfänger abgestimmt wurde, starten die automatische Dämpfungssteuerung und die Pegelmessung. Der gemessene Pegel wird in dB μ V mit 0,1 dB Auflösung rechts im Display angezeigt. Der Messbereich reicht von 20 bis 120 dB μ V. Die Messbandbreite wird an die Kanalbandbreite des gemessenen Signals angepasst. Die Messwiederholrate beträgt ca. 3 Hz.

8.3.1 Akustische Pegeltendenz

Wenn beim Einpegeln z.B. einer Antenne kein Sichtkontakt zum Messgerät besteht, kann ein akustisches Pegeltendenzsignal hinzugeschaltet werden. Dabei wird auf den Lautsprecher ein Tonsignal gegeben, dessen Frequenz sich proportional zu dem gemessenen Pegel ändert.

Mit steigendem Pegel erhöht sich die Frequenz des Tonsignals und umgekehrt.

Über den Menüpunkt **PEGEL AKU.** kann das Tonsignal ein- und ausgeschaltet werden. Bei eingeschaltetem Tonsignal erscheint der Menüpunkt invertiert.

8.3.2 Pegelmessung bei DVB-C bzw. DOCSIS

Bei DVB-C und DOCSIS haben die Spektren der Signale rauschähnlichen Charakter. Die Signalenergie ist über die gesamte Kanalbandbreite verteilt. Der Messempfänger misst mit seiner Messbandbreite den Pegel in der Kanalmitte und rechnet das Ergebnis über die Bandbreitenformel auf die Kanalbandbreite hoch. Die Messbandbreite wird an die jeweilige Kanalbandbreite angepasst.

8.3.3 Pegelmessung bei Analog-TV (ATV)

Bei ATV wird der Spitzenwert des Bildträgers gemessen. Dieser fällt zeitlich mit dem Zeilensynchronimpuls zusammen. Der Pegel des jeweils eingestellten Tonträgers (siehe oben) wird gemessen und relativ zum Bildträgerpegel angezeigt (z. B. –13,0 dB).

8.4 Diagramme

Zur übersichtlicheren Darstellung der Messwerte, können diese zusätzlich als Balkendiagramme dargestellt werden.

8.4.1 Bedienung

Ist das Gerät abgestimmt, kann mit dem Menüpunkt **DIAGRAMM** in die Diagrammdarstellung gewechselt werden. Die Bildwiedergabe wird dabei gestoppt und die Ansicht der Programmliste gelöscht. Beendet wird die Diagrammdarstellung durch den erneuten Aufruf von **DIAGRAMM** oder mit dem Beenden der Messung mit **HOME**.



Diagrammdarstellung

8.5 Blind Scan

Mit Hilfe dieser Funktion kann die Belegung in einem unbekanntem Kabelnetz ermittelt werden. Der Messempfänger durchsucht den vorgegebenen Frequenzbereich nach ATV, DVB-C und DOCSIS-Signalen.

Dabei erstellt das Gerät eine Kanalliste, die während der Suche auf dem Bildschirm aufgebaut wird. Nach Ablauf der Funktion kann die erzeugte Liste im Abstimm Speicher abgelegt, als XML-Datei gespeichert, oder als CHA-Datei exportiert werden. Letztere kann anschließend auf der PC-Software AMA-Remote nachbearbeitet und in das Gerät als benutzerdefinierte Kanaltabelle importiert werden.

8.5.1 Neuen Scan starten

Mit **MODE > BlindScan** wird ein Menü zur Eingabe der Parameter des Scans geöffnet.



BlindScan Startmenue

Mit den Tasten \uparrow/\downarrow kann zwischen den Menüfeldern »Start bei«, »Stop bei« und »START« gewechselt werden.

Mit **ENTER** gelangt man in ein Untermenü zum Einstellen der jeweiligen Frequenz. Mit den Funktionstasten F1–F4 können die Signale ausgewählt werden, die bei der Suche berücksichtigt werden sollen. Zum Starten der Funktion wird »START« ausgewählt und mit **ENTER** bestätigt.

Bei den Einstellungen aus der obigen Abbildung würde das Gerät die Suche von 109–868 MHz durchführen. Die minimale Schrittweite beträgt immer 250 kHz. Der Messempfänger würde nach analogen TV-Programmen und DVB-C-Kanälen suchen.

Bei DVB-C werden die gängigen Symbolraten 6.875 kD und 6.900 kD mit den Modulationsschemen 64QAM und 256QAM berücksichtigt. Bei DOCSIS jeweils 64QAM und 256QAM. Die Symbolrate ist hierbei fest mit der Modulation gekoppelt.

8.5.2 Scan manuell abbrechen

Während das Gerät die Funktion ausführt, kann der Fortschritt verfolgt werden. Mit der **Taste F5** kann die Suche jederzeit abgebrochen werden.

The screenshot shows a blue menu interface for a TV. At the top, it displays 'TV 187.00MHz' and 'dBµV' with a signal strength indicator. Below this, the date and time '22.09.17 11:09:03' are shown. The main title is 'BlindScan-Kanaltabelle' with 'Einträge: 9' below it. A list of 9 channels is displayed, each with its number, frequency, and modulation type. At the bottom, there are five buttons: 'EXPORT', three empty buttons, and 'ABBRUCH'.


Einträge: 9
1:TV 113.00MHz DVBC 256QAM SR=6900
2:TV 121.00MHz DVBC 256QAM SR=6900
3:TV 130.00MHz DVBC 256QAM SR=6900
4:TV 140.25MHz ATV
5:TV 147.25MHz ATV
6:TV 154.25MHz ATV
7:TV 161.25MHz ATV
8:TV 168.25MHz ATV

BlindScan-Kanaltabelle

Bei manuellem Abbruch steht nur die bis dahin ermittelte Kanalliste zur Weiterverarbeitung bereit. Die obige Abbildung zeigt eine Liste, wie sie das Gerät auf dem Bildschirm anzeigt.

8.5.3 Kanalliste exportieren

Sobald die Funktion beendet wird (regulär oder manuell) steht die vom Gerät ermittelte Liste zur Weiterverarbeitung zur Verfügung. Dazu stellt das Gerät folgende Auswahl bereit. Über den Menüpunkt **EXPORT** erscheint das nachfolgende Menü.

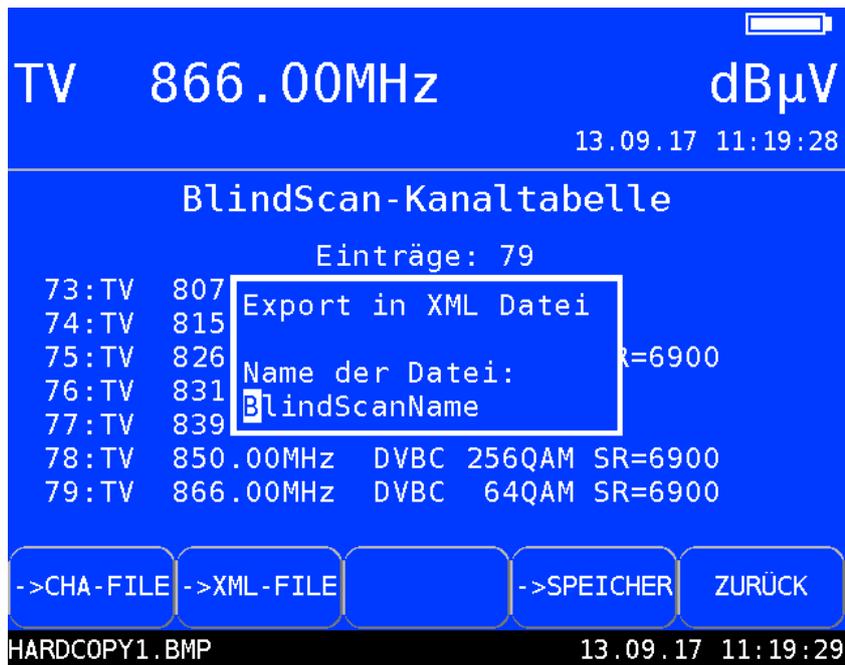

BlindScan XML-Export Menü

Mit dem Menüpunkt **>CHA-FILE** kann die Liste als benutzerdefinierte Kanalliste exportiert werden (siehe dazu auch das Kapitel 19.7 – Benutzerdefinierte Kanaltabelle für TV). Das Gerät nummeriert die Kanäle von C1 beginnend aufsteigend durch. Das kann jedoch mit Hilfe der PC-Software »AMA-Remote« elegant angepasst werden. Diese Kanaltabelle kann wieder in das Gerät importiert werden.


Insgesamt ist das ein Hilfsmittel, wenn in einer Kabelanlage eine Frequenzbelegung vorliegt, die nicht einer Standard-Kanaltabelle entspricht. Denn Sonderfunktionen, wie z.B. die TILT-Messung basiert auf einer passenden Kanaltabelle.

Mit dem Menüpunkt **>XML-FILE** kann die Liste im XML-Format abgespeichert werden. Das dient vorrangig Dokumentationszwecken.

Kapitel 09

FM (UKW)-Messbereich

Der FM (UKW)-Messbereich wird über **RANGE > UKW** aufgerufen.

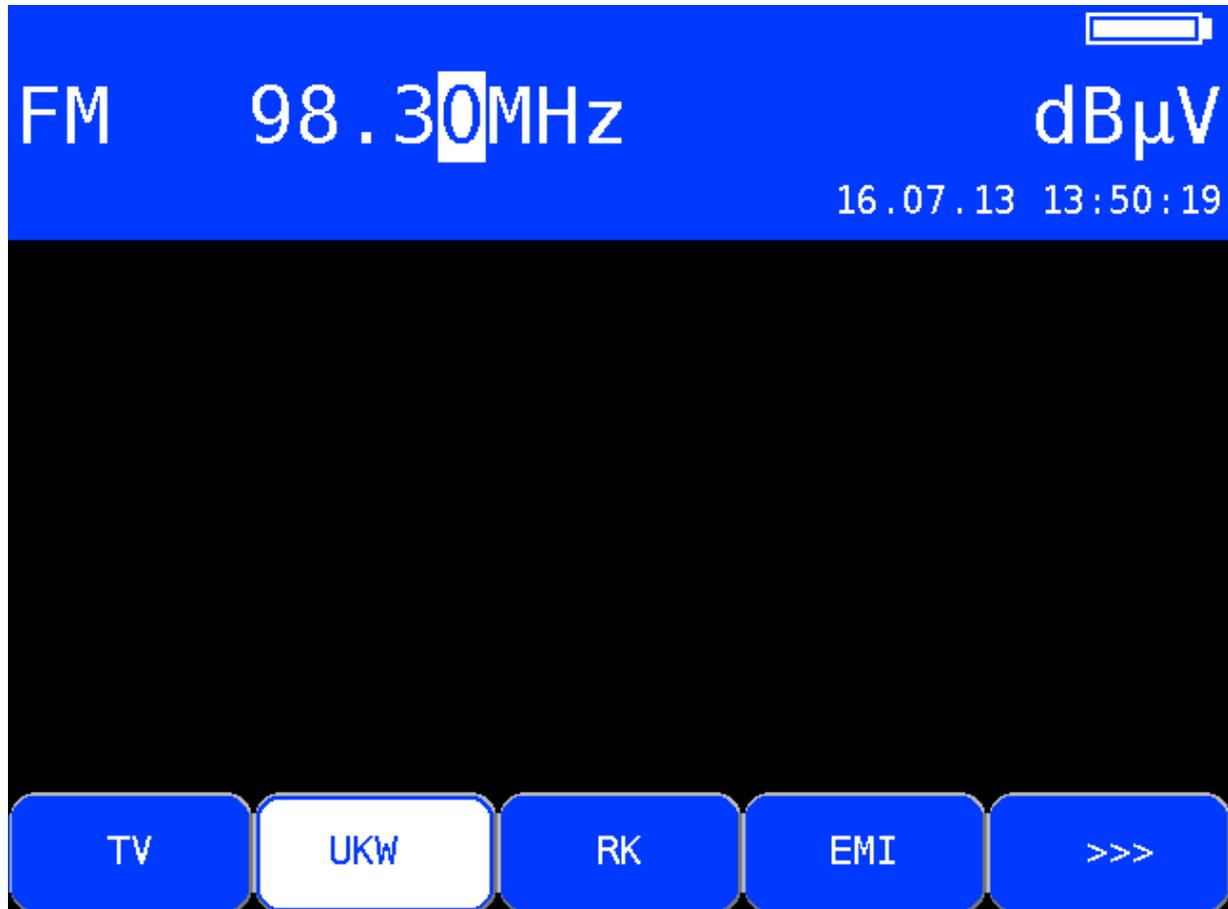

UKW Messbereich

9.1 Frequenzeingabe

Mit der Zehnertastatur oder über die Pfeiltasten kann eine Frequenz zwischen 87,40 und 108,20 MHz eingegeben werden.

Dabei ist die kleinste Frequenzauflösung 0,05 MHz (50 kHz). Mit der Taste **ENTER** wird die Eingabe bestätigt. Daraufhin wird der Empfänger abgestimmt und die jeweiligen Messwerte werden angezeigt. Falsche Eingaben werden auf die jeweiligen Minimal- bzw. Maximalwerte begrenzt.

9.2 Tonwiedergabe

Das UKW-Stereo Empfangsteil des Messgerätes demoduliert ein anliegendes UKW-Signal und gibt das Audiosignal auf die eingebauten Lautsprecher.

9.3 Stereoindikator

Der Stereodecoder des UKW-Empfängers wertet den 19 kHz-Pilotton aus. Bei vorhandenem Pilot erscheint der Hinweis STEREO in der obersten Zeile, ansonsten wird MONO angezeigt.



UKW Stereo-Indikator Anzeige

9.4 RDS (Radio Data System)

RDS ist das Pendant zum Videotext bei TV. Neben den Audiosignalen werden Zusatzdaten übertragen. Diese werden in PSK (Phase Shift Keying) auf einen 57 kHz Unterträger aufmoduliert. In der Norm EN 50067 ist die Spezifikation für RDS verankert.

Die Daten werden in so genannten Gruppen versendet. Jede Gruppe überträgt unterschiedliche Informationen. Auch die Wiederholrate jeder Gruppe ist unterschiedlich.

Der Messempfänger wertet nur die Gruppen vom Typ 0A, 0B aus. Die Gruppen 0A bzw. 0B haben einen Anteil von ca. 40 % am gesamten Datenaufkommen. Der Anteil bei den Gruppen 2A und 2B beträgt lediglich 15 %. In den Gruppen 0A und 0B wird unter anderem der Programmname mit maximal 8 Zeichen übertragen.

Der Programmname wird in der obersten Zeile des Displays angezeigt. Im obigen Beispiel »BAYERN 3«. Zusätzlich zum Programmnamen wird der PI (Program Identification) – Code in der obersten Displayzeile eingeblendet. Der PI-Code dient zur eindeutigen Identifikation des Radioprogramms.

9.5 Suchlauf

Mit dieser Funktion kann der komplette Bereich (87,40–108,20MHz) nach UKW-Rundfunksignalen durchsucht werden. Der Suchlauf wird gestartet, indem der Messempfänger zunächst auf eine Frequenz abgestimmt wird, von der aus die Suchfunktion starten soll.

Durch Betätigung der Taste **↑** startet der Suchlauf in positive Richtung. Mit der Taste **↓** entsprechend in negative Richtung. An den Bandgrenzen fährt der Suchlauf am anderen Bandende fort. Durch Drücken der Taste **ENTER** lässt sich die Suchfunktion jederzeit beenden. Während der Suchlauf läuft, steht im Display der Hinweis **SCAN**.

9.6 Pegelmessung

Sobald das Gerät auf eine Frequenz abgestimmt ist, wird die Pegelmessung ausgelöst und der gemessene Wert in dB μ V angezeigt. Der Messbereich liegt zwischen 25 und 120 dB μ V mit 0,1 dB Auflösung. Die Messrate für den numerischen Pegelwert beträgt ca. 3 Hz.

9.6.1 Akustische Pegeltendenz


Wenn beim Einpegeln z.B. einer Antenne kein Sichtkontakt zum Messgerät besteht, kann ein akustisches Pegeltendenzsignal hinzugeschaltet werden. Dabei wird auf den Lautsprecher ein Tonsignal gegeben, dessen Frequenz sich proportional zu dem gemessenen Pegel ändert.

Mit steigendem Pegel erhöht sich die Frequenz des Tonsignals und umgekehrt. Über den Menüpunkt **PEGEL AKU** kann das Tonsignal ein- und ausgeschaltet werden. Bei eingeschaltetem Tonsignal erscheint der Menüpunkt invertiert.

Kapitel 10

RK (Rückkanal)-Messbereich

Der RK-Bereich wird über **RANGE > RK** aufgerufen.

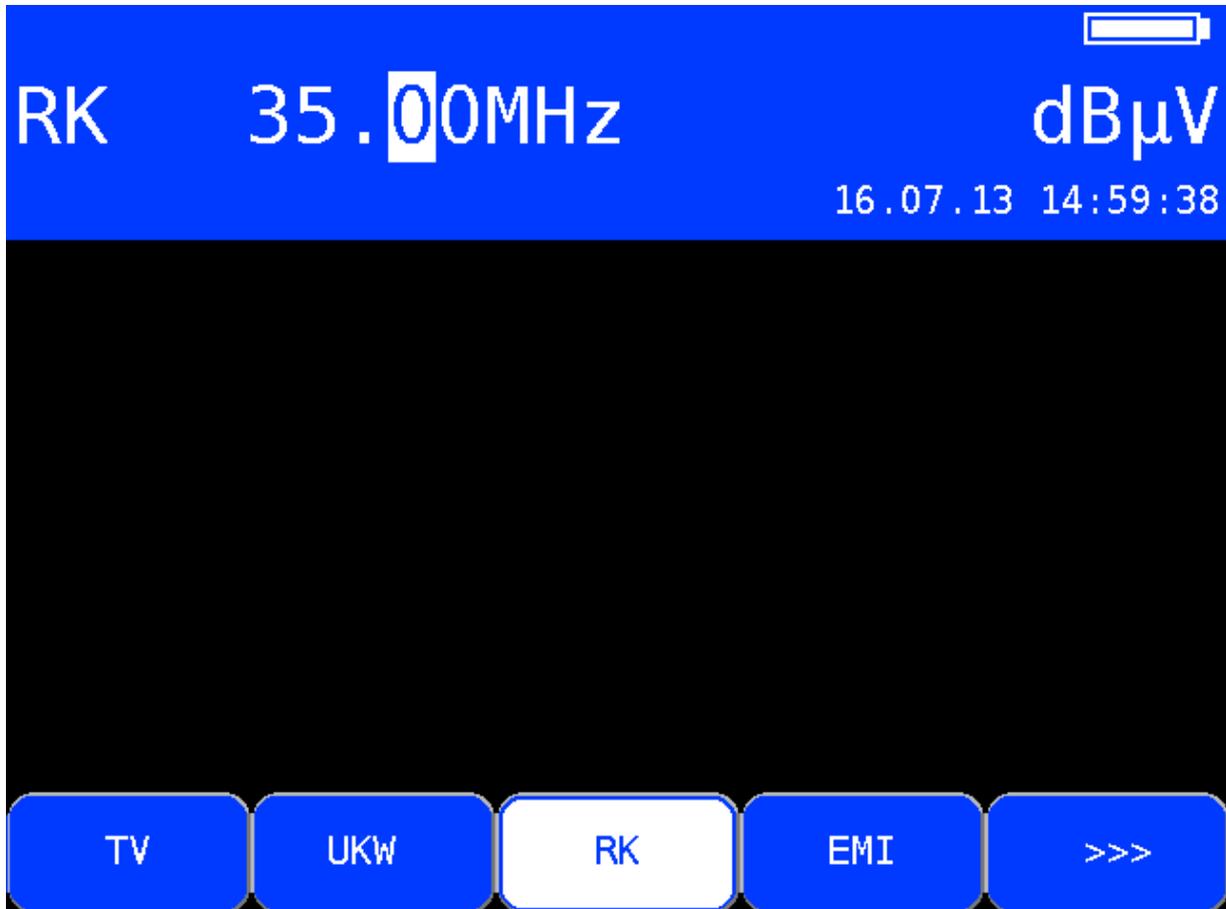

RK-Messbereich

10.1 Frequenzeingabe

Mit der Zehnertastatur oder den Pfeiltasten kann eine Frequenz zwischen 5,00 MHz und 65,00 MHz eingegeben werden.

Dabei ist die kleinste Frequenzauflösung 0,05 MHz (50 kHz). Mit der Taste **ENTER** wird die Eingabe bestätigt. Falsche Eingaben werden auf den entsprechenden Minimal- bzw. Maximalwert begrenzt.

10.2 Pegelmessung

Sobald das Gerät auf eine Frequenz abgestimmt ist, wird die Pegelmessung ausgelöst und der gemessene Wert in dBµV angezeigt. Der Messbereich liegt zwischen 25 und 120 dBµV mit 0,1 dB Auflösung. Die Messrate für den numerischen Pegelwert beträgt ca. 3 Hz.

10.2.1 Max-Hold-Funktion im Analyzer

Die Nutzsignale auf dem Rückweg einer Kabelanlage werden von den aktiven (im Online-Zustand) Kabelmodems erzeugt. Je nach Clustergröße eines Netzes dürfen die Kabelmodems auf mehr oder weniger vielen Frequenzen senden. Die angemeldeten Kabelmodems dürfen nur in bestimmten kurzen Zeitschlitzten senden. Daher kann der maximale Pegel bei einer Frequenz nur sehr kurz anliegen.

Aus diesem Grund kann im Messgerät eine Max-Hold-Funktion zugeschaltet werden. Dabei wird ab dem Zeitpunkt der Aktivierung der maximale Pegel gespeichert. Die Anzeige verändert sich nur, wenn zeitweise ein noch größerer Pegel anliegt. Über den Menüpunkt MAX_HOLD kann diese Funktion ein- und ausgeschaltet werden.

Ist die Max-Hold-Funktion in Betrieb, ist der Menüpunkt invers dargestellt.



RK Max-Hold Einstellung

10.2.2 Einstellen der Kanalbandbreite

Kabelmodems senden in Bursts mit den Modulationsarten QPSK bzw. QAM. Da jedem aktiven Kabelmodem nur bestimmte Zeitschlitzte zugewiesen sind, kann es nur kurzzeitig senden, das heißt, einen kurzen Burst in QPSK bzw. QAM erzeugen.

Um den Pegel im Rückweg exakt zu messen muss dem Messgerät die Kanalbandbreite des Rückwegsignals bekannt sein. Im DOCSIS-Standard sind die Bandbreiten 200 kHz, 400 kHz, 800 kHz, 1,6 MHz, 3,2 MHz und 6,4 MHz festgelegt. Diese entsprechen den verwendeten Symbolraten 160 kBd, 320 kBd, 640 kBd, 1280 kBd, 2560 kBd und 5120 kBd. Über den Menüpunkt **BANDBREITE** kann diese Einstellung vorgenommen werden.

Ist eine der Bandbreiten aktiviert, passt das Gerät seine Messbandbreite automatisch an die Kanalbandbreite an. Ferner nimmt es eine Pegelkorrektur bezüglich der eingestellten Kanalbandbreite vor.



RK Messbandbreite Auswahl

Über den Menüpunkt **BANDBREITE > AUS** wird die Anpassung auf die Kanalbandbreite ausgeschaltet. Jetzt misst das Gerät mit einer Messbandbreite von 1 MHz.

Diese Einstellung sollte vorgenommen werden, wenn als Signalquelle ein Kammgenerator (Sinussignal) oder ein Rauschgenerator verwendet wird. Das ist auch die Werkseinstellung des Gerätes. Die Einstellung der Kanalbandbreite wird im nichtflüchtigen Speicher abgelegt. Ferner berücksichtigt der Abstimmspeicher diese Einstellung.

10.2.3 Akustische Pegeltendenz

Wenn während des Einpegelns kein Sichtkontakt zum Messgerät besteht, kann ein akustisches Pegeltendenzsignal zugeschaltet werden. Dabei wird auf den Lautsprecher ein Tonsignal gegeben, dessen Frequenz sich proportional zu dem gemessenen Pegel ändert. Mit steigendem Pegel erhöht sich die Frequenz des Tonsignals und umgekehrt. Über den Menüpunkt **PEGEL AKU.** kann das Tonsignal ein- und ausgeschaltet werden. Bei eingeschaltetem Tonsignal erscheint der Menüpunkt invertiert.

Kapitel 11

DAB-Messbereich

DAB steht für (Digital Audio Broadcasting). Der Messempfänger kann sowohl DAB als auch DAB+ modulierte Signale demodulieren und die enthaltenen FIC (Fast Information Channel) und MSC (Main Service Channel) Informationen dekodieren.

Der DAB-Bereich wird über **RANGE > DAB** aufgerufen. Dieser Bereich umfasst den Frequenzbereich von 170,00 bis 250,00 MHz.



DAB-Modus

11.1 Umschaltung Frequenz-/Kanaleingabe

Das Gerät kann entweder durch Eingabe der Kanalmittefrequenz oder durch Kanaleingabe abgestimmt werden. Die Umschaltung zwischen den Modi geschieht über die Menüpunkte KANAL bzw. FREQUENZ. Nach der Auswahl wird der entsprechende Menüpunkt invertiert dargestellt.

11.1.1 Frequenzeingabe

Mit Hilfe der Zehnertastatur oder den Pfeiltasten kann eine Frequenz zwischen 170,00 und 250,00MHz eingegeben werden. Dabei ist die kleinste Frequenzauflösung 0,05 MHz (50 kHz). Mit der Taste **ENTER** wird die Eingabe bestätigt. Falscheingaben werden auf den jeweiligen Minimal- bzw. Maximalwert begrenzt.

11.1.2 Kanaleingabe

Grundlage für die Kanaleingabe ist eine im Gerät hinterlegte Kanaltabelle. Für jeden Kanal enthält die Tabelle die Mittenfrequenz. Das DAB-Kanalraster entstand aus dem ursprünglichen TV-Kanalraster im VHF-Bereich.

Ein DAB-Kanal hat eine Bandbreite von 1,75 MHz. Dadurch können sich max. 4 DAB-Kanäle einen ursprünglichen 7 MHz-Kanal teilen. Dieser Umstand geht in die Nummerierung der DAB-Kanäle im VHF-Bereich (Mode I) ein.

Der Kanal mit der kleinsten Frequenz erhält zur Kanalnummer den Index »A«, die weiteren 3 Kanäle entsprechend die Erweiterung »B«, »C« und »D«. Einen Sonderfall gibt es bei Kanal 13, bei dem noch die DAB-Kanäle 13E und 13F definiert wurden.

Mit der Zehnertastatur oder den Pfeiltasten kann die gewünschte Kanalnummer eingegeben werden. Der Kanalindex (A–F) wird mit den Tasten 1 (für A) bis 6 (für F) eingegeben. Mit der Taste **ENTER** wird die Eingabe bestätigt. Falsch-eingaben werden auf den jeweiligen Minimal- bzw. Maximalwert begrenzt.

Ist das Messgerät abgestimmt und der Menüpunkt **2.FUNKTION** nicht invers, kann mit den Tasten ← bzw. → der vorherige bzw. nächste Kanal eingestellt werden. So können die Kanäle schrittweise durchgetastet werden.

11.2 Suchlauf

Mit dieser Funktion kann der komplette Bereich nach DAB/DAB+ Signalen durchsucht werden. Dazu muss das Gerät auf Kanaleingabemodus umgestellt sein.

In der Betriebsart DAB haben die Pfeiltasten doppelte Funktion. Nach einer neuen Kanaleingabe erscheint der Menüpunkt **2.FUNKTION** invertiert.

Das heißt, mit den Pfeiltasten kann der MPEG-Decoder bedient werden. Um den Suchlauf auszulösen, ist vorher die **Taste F5** zu betätigen, wodurch die 1. Funktion der Pfeiltasten aktiviert wird.

Der Suchlauf wird gestartet, indem der Messempfänger zunächst auf einen Kanal abgestimmt wird, von dem aus die Suche beginnen soll. Durch Betätigung der Taste ↑ startet der Suchlauf in positive Richtung. Mit der Taste ↓ entsprechend in negative Richtung. An den Bandgrenzen fährt der Suchlauf am anderen Bandende fort. Durch Drücken der Taste **ENTER** lässt sich die Suchfunktion jederzeit beenden. Während der Suchlauf läuft steht im Display der Hinweis SCAN.

11.3 Pegelmessung

Nachdem der Messempfänger abgestimmt wurde, starten die automatische Dämpfungssteuerung und die Pegelmessung. Bei DAB haben die Spektren der Signale rauschähnlichen Charakter.

Die Signalenergie ist über die gesamte Kanalbandbreite verteilt. Der Messempfänger misst mit seiner Messbandbreite den Pegel in der Kanalmitte und rechnet das Ergebnis über die Bandbreitenformel auf die Kanalbandbreite hoch.

Der gemessene Pegel wird in dB μ V mit 0,1 dB Auflösung rechts im Display angezeigt.

Der Messbereich reicht von 20 bis 120 dB μ V. Die Messbandbreite wird an die Kanalbandbreite des gemessenen Signals angepasst. Die Messwiederholrate beträgt ca. 3Hz.

1.3.1 Akustische Pegeltendenz

Wenn beim Einpegeln z.B. einer Antenne kein Sichtkontakt zum Messgerät besteht, kann ein akustisches Pegeltendenzsignal hinzugeschaltet werden. Dabei wird auf den Lautsprecher ein Tonsignal gegeben, dessen Frequenz sich proportional zu dem gemessenen Pegel ändert.

Mit steigendem Pegel erhöht sich die Frequenz des Tonsignals und umgekehrt.

Über den Menüpunkt **PEGEL AKU.** kann das Tonsignal ein- und ausgeschaltet werden. Bei eingeschaltetem Tonsignal erscheint der Menüpunkt invertiert.

11.4 DAB-Parameter

Sobald der Empfänger den Synchronisationsvorgang beendet hat, werden einige Parameter im Display eingeblendet. Der Hinweis LOCK bedeutet, dass der digitale Empfänger einen gültigen Datenstrom empfängt. Im Gegensatz dazu besagt UNLK, dass entweder die Qualität des anliegenden Signals nicht ausreichend, oder kein DAB-Signal bei dieser Frequenz zu empfangen ist.



DAB abgestimmt mit FIC-Liste

Hat sich der Empfänger synchronisiert, werden im Display weitere Parameter angezeigt. Diese ermittelt der DAB-Empfänger selbstständig.

In DAB sind 4 verschiedene Modi definiert. Der Mode I ist für die Übertragung im VHF-Bereich vorgesehen. Die restlichen 3 sind für die Ausstrahlung im L-Band reserviert.

Senderkennung: In DAB ist die Übertragung einer Senderkennung vorgesehen. Diese so genannte TII (Transmitter Identification Information) wird im ersten DAB-Symbol (Nullsymbol) übertragen.

Jeder DAB-Sender überträgt seine eindeutige Main-Id und Sub-Id. Mit diesen Nummern lässt sich ein Sender im Gleichwellennetz eindeutig identifizieren. Anders als bei DVB-T, wo jeder Sender im Cluster dieselbe Senderkennung sendet.

11.5 BER-Messung (Bit Error Rate)

Die Messung der Bitfehlerrate dient der Qualitätsbestimmung eines DAB-Signals.

Zur Bestimmung der Bitfehlerrate dienen die Fehlerkorrekturmechanismen im digitalen Empfänger. Es wird der Datenstrom vor und nach der Korrektur verglichen und daraus die Anzahl der korrigierten Bits ermittelt. Diese Zahl wird zu den insgesamt durchlaufenen Bits ins Verhältnis gesetzt und daraus die BER berechnet.

Bei DAB besteht die FEC (Forward Error Correction) aus einer Faltungscodierung (Convolutional Coding). Im DAB-Empfänger erfolgt die Decodierung mittels eines Viterbi-Decoders. Bei DAB können die verschiedenen Symbole im DAB-Rahmen (Frame) unterschiedlich fehlergeschützt werden. Dadurch können Informationsbestandteile robuster oder weniger robust übertragen werden.

Zur Bestimmung der Bitfehlerrate wertet der Messempfänger die korrigierten Bits im MSC (Main Service Channel) aus.

Sobald sich der Empfänger auf ein DAB-Signal eingerastet hat, wird die BER in Exponentendarstellung im Display eingeblendet. Die angezeigte CBER ist somit die BER vor Viterbi des MSC. Sie entspricht der Kanalbitfehlerrate.

Die Messtiefe beträgt 1×10^6 Bits.

11.6 MER-Messung (Modulation Error Rate)

Neben der Messung der Bitfehlerrate hat sich bei digitaler Übertragung die Messung der MER etabliert. Sie ist in ETR290 z. B. für DVB-T definiert und kann auch in ähnlicher Weise bei DAB angewendet werden. Die MER wird aus den DQPSK-Konstellationspunkten berechnet.

Sie ist das Pendant zur S/N-Messung bei analogen Übertragungsverfahren. Der Messbereich erstreckt sich bis 25 dB bei einer Auflösung von 0,1 dB.

11.7 FIC-Decodierung

Sobald sich der Messempfänger auf ein DAB-Signal eingelockt hat, wird der DAB-Rahmen analysiert. Zunächst werden die Daten des FIC (Fast Information Channel) ausgewertet.

Dieser beinhaltet die Information über die Zusammensetzung des so genannten Ensembles. Bei DVB entspricht das der Auswertung von PAT, PMT und SDT.

Anschließend erzeugt das Gerät eine Programmliste und stellt sie am TFT dar. Dies geschieht ähnlich wie bei DVB (siehe dazu »Kapitel 13.1 – Programm-Service-Information (PSI)«).


Der Decoder listet die Programmnamen aller im Ensemble enthaltenen Audioprogramme auf. Reine Datenströme werden hierbei nicht berücksichtigt. DAB+ Programme werden zusätzlich gekennzeichnet (siehe Abbildung »DAB abgestimmt mit FIC-Liste«).

Umfasst die Liste mehrere Seiten, kann mit den Tasten ← und → auf weitere Seiten der Programmliste gewechselt werden.

11.8 MSC-Decodierung und Audiowiedergabe

Zur Wiedergabe eines Programms aus der Liste, ist der Cursor mit Hilfe der Tasten ↑/↓ auf den gewünschten Programmnamen zu bewegen.

Bei der ersten Betätigung der Taste **ENTER** listet der Decoder die entsprechenden Programmdetails auf, welche aus dem so genannten Main Service Channel (MSC) gewonnen werden.

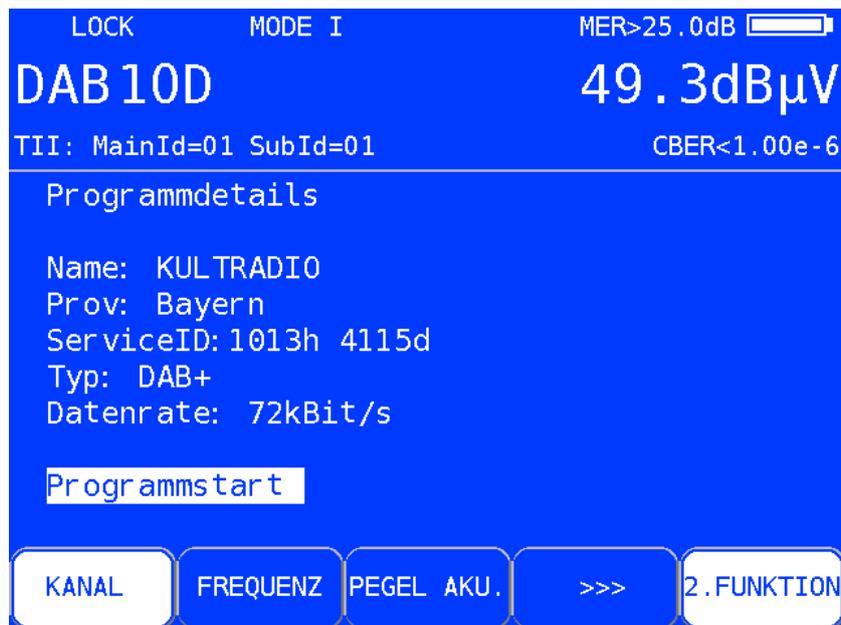

DAB Programmdetails

Das sind Programmname, Programmprovider, Service ID, DAB-Typ und die Audiodatenrate des betreffenden Programms. In dem obigen Beispiel handelt es sich um ein DAB+ Programm mit 72 kBit/s.

Mit einer weiteren Betätigung der Taste **ENTER** startet die Audiowiedergabe und der Ton kann über die geräteinternen Lautsprecher kontrolliert werden. Eine erneute Betätigung der Taste **ENTER** beendet die Wiedergabe des laufenden Programms und auf dem Bildschirm erscheint wieder die Programmliste.

11.9 Fernspeisung

Der Messempfänger kann über die HF-Eingangsbuchse eine Fernspeisespannung liefern, um z.B. aktive Empfangsantennen zu versorgen. Der Bediener kann hierbei zwischen 5 V, 14 V, 18 V und keiner Fernspeisung auswählen.

Die Versorgung ist kurzschlussfest und liefert maximal einen Strom von 500 mA. Bei einem Kurzschluss bzw. einem zu hohen Strom schaltet das Gerät die Fernspeisung automatisch ab. Die rote LED an der HF-Eingangsbuchse leuchtet auf, sobald die Fernspeisung aktiviert ist.



Achtung!

Vor dem Einschalten einer Fernspeisung sollte immer die Verträglichkeit des angeschlossenen Systems mit der gewählten Fernspeisung überprüft werden. Sonst können eventuell Abschlusswiderstände überlastet oder aktive Komponenten zerstört werden.

11.9.1 Einstellung der Fernspeisespannung

Mit der Taste **LNB** gelangt man in das Auswahlmenü. Die zur Verfügung stehenden Spannungen 0 V, 5 V, 14 V und 18 V können mit **ENTER** aktiviert werden.

11.9.2 Messung des Fernspeisestroms

Dazu ist das Messgerät in den Grundzustand im DAB-Bereich zu bringen. Dies kann durch Betätigung der Taste **HOME** erreicht werden. Wird die Fernspeisung aktiviert, so misst der Messempfänger Gleichstrom, der aus der HF-Eingangsbuchse (z. B. zur Speisung einer aktiven Antenne) fließt und zeigt die Stromstärke in mA am linken Rand des Displays an. Der Messbereich reicht von 0–500 mA, die Auflösung beträgt 1 mA.

Kapitel 12

Störstrahlungsmessung (EMI)

Seit Mai 2009 gilt die »Verordnung zum Schutz von öffentlichen Telekommunikationsnetzen und Sende- und Empfangsfunkanlagen, die in definierten Frequenzbereichen zu Sicherheitszwecken betrieben werden« (SchuTSEV). In ihr wird zum Beispiel die Abschaltung von analogen TV-Inhalten in den Sonderkanälen S2 bis S5 zum Schutz von Flugfunkfrequenzen (108–137 MHz) geregelt. Darüber hinaus stellt die Verordnung auch hohe Anforderungen an die Kabelnetze hinsichtlich ihrer maximal zulässigen, ausgesendeten Störfeldstärken.

Das Prinzip des in diesem Messgerät implementierten Verfahrens zur Störstrahlungsmessung wird von vielen bedeutenden Kabelnetzbetreibern eingesetzt und ist zu deren Messverfahren vollständig kompatibel.

Grundlagen zur Störstrahlungsmessung und zum benötigten Messequipment finden sich in der Application Note »AN002 – Störstrahlungsmessung«. Dieses Dokument erhalten Sie auf der Internetseite www.kws-electronic.de unter SUPPORT > Application Notes.

12.1 Aufruf

Die Störstrahlungsmessung (EMI) wird über **RANGE > EMI** aufgerufen.



Störstrahl Messbereich

12.2 Frequenzeingabe

Mit Hilfe der Zehnertastatur oder der Pfeiltasten kann eine Frequenz zwischen 45,00 MHz und 868,00 MHz (bzw. 1.214,00 MHz bei entsprechend bestückter Option) eingestellt werden. Die Schrittweite beträgt 50 kHz. Mit der Taste **ENTER** wird die Eingabe bestätigt. Es ist wichtig, dass Kennfrequenzgenerator und Messempfänger auf dieselbe Frequenz abgestimmt sind.

12.3 Auswahl der Antenne

Die angezeigte Feldstärke wird durch Messung der Antennenspannung und Umrechnung unter Berücksichtigung der physikalischen Eigenschaften der verwendeten Antenne gewonnen.

Die verwendete Antenne kann unter **ANTENNE** eingestellt werden. Derzeit werden die Typen EMI 240 und EMI 241 unterstützt.

Die Antenne EMI 241 hat bereits einen Vorverstärker integriert. Bei der Antenne EMI 240/Y ist darauf zu achten, dass nur in Verbindung mit dem Vorverstärker EMI 240/V korrekte Messergebnisse erzielt werden.

12.3.1 Benutzerdefinierte EMI-Antenne

Darüber hinaus kann eine benutzerdefinierte Antenne angelegt werden. Unter dem Menüpunkt EMIANT können der Name und der Korrekturfaktor der EMI-Antenne eingegeben werden.

Mit den Pfeiltasten \uparrow/\downarrow kann zwischen Name und Faktor gewählt werden und mit der Taste Rechts gelangt man in das jeweilige Editiermenü. Die Eingabe wird mit **ENTER** übernommen.



Störstrahl Messung Antennenauswahl

Der geänderte Name der benutzerdefinierten Antenne wird auch für den entsprechenden Menüpunkt im Menü **ANTENNE** übernommen. Der eingegebene Korrekturfaktor bestimmt die Umrechnung des vom Messempfänger gemessenen Pegels in dBµV in die angezeigte Feldstärke in dBµV/m.

Dabei gilt folgende Beziehung: $E[\text{dB}\mu\text{V}/\text{m}] = L[\text{dB}\mu\text{V}] + \text{Faktor} [\text{dB}]$.

12.4 Eingabe des Abstandes

Die Grenzwerte für die Einhaltung der EMV sind auf einen Abstand von 3 m zur Außenwand des Gebäudes bezogen. Da es nicht immer möglich ist, in 3 m Abstand zu messen, kann die Störfeldstärke in einem größeren Abstand gemessen und unter Berücksichtigung des aktuellen Abstandes zum Gebäude auf den Bezugsabstand 3 m umgerechnet werden. Das Messgerät benötigt für die Umrechnung die Eingabe der Entfernung.

Unter **ABSTAND** kann die Messentfernung eingegeben werden. Diese kann bequem unter Zuhilfenahme des an der Antenne EMI 240/Y montierbaren und optional erhältlichen Entfernungsmessers DLE 70 bestimmt werden.

12.5 Eingabe des Grenzwertes

Es gibt amtliche Vorschriften für die Einhaltung der Störabstrahlung von Kabelanlagen. Diese sieht Grenzwerte für die Emissionsfeldstärke in 3 m Abstand vor. Diese maximale Feldstärke kann in das Gerät eingegeben werden. Das Gerät verwendet ihn für bestimmte Warnungen bei Überschreitung des Grenzwertes. Unter **GRENZE** kann die maximale Feldstärke in dB μ V/m eingegeben werden.

12.6 Auswertung der Kennung

Die Störstrahlungsmessung basiert auf der Verwendung des Kennfrequenzgenerators KFG 242. Dieser Generator dient als definierte Störquelle in einer Kabelanlage und sollte in die Kopfstelle integriert werden.

Für die eindeutige Zuordnung der Störemission ist das Signal des Störsenders mit einer Kennung moduliert. Diese kann in Form eines 13-Zeichen langen Textes im Kennfrequenzgenerator programmiert werden.

Das Messgerät demoduliert die Kennung und zeigt sie im Display in der oberen Zeile an. Um anzudeuten, dass die Kennung laufend empfangen wird, löscht das Gerät den Text und baut ihn wieder auf.

12.7 Messung der Störfeldstärke



Störstrahl Feldstärkemessung

Sobald das Gerät auf eine Frequenz abgestimmt ist, misst es die Antennenspannung der Empfangsantenne und rechnet diese in eine äquivalente Feldstärke um. Die absolute Feldstärke wird in größerer Schrift in dB μ V/m angezeigt. Der Messbereich erstreckt sich von 3–103 dB μ V/m (EMI 241) bzw. 5–105 dB μ V/m (EMI 240) mit einer Auflösung von 0,1 dB μ V/m. Gleichzeitig errechnet das Gerät in Verbindung mit dem aktuellen Abstand eine Bezugfeldstärke auf 3 m Abstand zum Gebäude und zeigt sie in kleinerer Schrift in der Zeile über der Menüleiste an. Liegt die Bezugfeldstärke über der eingestellten Grenze, so wird eine Warnmeldung im Display eingeblendet. Gleichzeitig ertönt ein akustisches Warnsignal über den Lautsprecher.

12.8 Einstellen der Kennung

Das Messgerät bietet eine Hilfestellung zum Einstellen der Kennung des Kennfrequenzgenerators. Wie die Kennung am KFG 242 eingestellt und verändert werden kann ist der Application Note »AN002 – Störstrahlungsmessung« zu entnehmen.

Ist ein empfangenes Zeichen aus der Kennung mit einer Markierung versehen, die anzeigt, dass es sich bei diesem Zeichen um dasjenige handelt, das mit zwei Tasten am KFG 242 verändert werden kann, wird dieses Zeichen im Display invertiert dargestellt. Wird kein Zeichen invertiert dargestellt (im Regelbetrieb), bedeutet das, dass aktuell kein Zeichen für eine Abänderung selektiert ist.

12.9 Fernspeisung

Der Messempfänger kann über die HF-Eingangsbuchse eine Fernspeisespannung liefern, um aktive Empfangsantennen zu versorgen. Die Antennen EMI 240 (bzw. der Vorverstärker EMI 240/V) und EMI 241 benötigen eine Speisung mit 5 V.

Die Versorgung ist kurzschlussfest und liefert maximal einen Strom von 500 mA. Bei einem Kurzschluss bzw. einem zu hohen Strom schaltet das Gerät die Fernspeisung automatisch ab. Die rote LED an der HF-Eingangsbuchse leuchtet auf, sobald die Fernspeisung aktiviert ist.



Störstrahlungsmessung Fernspeisung

**Achtung:**

Vor dem Einschalten einer Fernspeisung sollte immer die Verträglichkeit des angeschlossenen Systems mit der gewählten Fernspeisung überprüft werden. Sonst können eventuell Abschlusswiderstände überlastet oder aktive Komponenten zerstört werden.

12.9.1 Einstellen der Fernspeisespannung

Mit der Taste LNB öffnet sich das Auswahlmenü, in dem man zwischen 5 V, 14 V, 18 V und keiner Fernspeisung (Werkseinstellung) auswählen kann.

12.9.2 Veränderung der festen Fernspeisespannung

Werkseitig sind drei feste Spannungen 5 V, 14 V und 18 V eingestellt. In manchen Fällen kann es notwendig sein, die Spannungen zu verändern, um z.B. die Versorgungsspannung einer aktiven Antenne anzupassen.

Ist das Fernspeisemenü (wie oben abgebildet) aufgerufen, gelangt man mit der Pfeiltaste → in ein Eingabemenü. Mit den Nummerntasten oder den Tasten ↑ und ↓ kann die Fernspeisespannung im Bereich 5-20 V in 1 V-Schritten verändert werden. Die Einstellung ist nichtflüchtig.

Kapitel 13

MPEG Decoder

Das Gerät ist standardmäßig mit einem MPEG2/4-Decoder ausgestattet. Dieser verkörpert das sogenannte Back-End eines DVB-Empfängers. Er übernimmt die Auswertung der Program-Service-Information (PSI) und decodiert die digitalen Audio- und Videodaten.

13.1 Programm-Service-Information (PSI)

Beim Digitalfernsehen (DVB) werden die Daten byteseriell in einem Transportstrom (TS) übertragen.

In der Regel enthält der Transportstrom mehrere Video- und Audioprogramme, aber auch Datenströme und Zusatzinformationen zu den Programmen, die im Zeitmultiplex übertragen werden. Spezielle Tabellen, die im Transportstrom übertragen werden, geben Auskunft über die übertragenen Programme oder Datendienste. Diese PSI-Tabellen muss der Empfänger zunächst auswerten, um dem Benutzer einen Überblick in Form von Programmlisten geben zu können. Dieser Vorgang kann einige Sekunden dauern (abhängig von der Anzahl der enthaltenen Programme) und ist im MPEG-Bereich des Displays zu beobachten.



DVB-C PSI Datenanzeige

In dieser Betriebsart wird der mittlere Bereich des Bildschirms als MPEG-Bereich genutzt. Die Darstellung zeigt eine gerade laufende neue Programmsuche in einem DVBC-Kanal.

Ist die Programmsuche erfolgreich abgeschlossen wird in diesem Bildschirmbereich die Programmliste angezeigt. Die inverse Darstellung des Menüpunkts **2.FUNKTION** in der Menüleiste zeigt an, dass mit den Pfeiltasten innerhalb der Programmliste navigiert werden kann.

13.2 Network-Information-Table (NIT)

Die NIT (Network-Information-Table) ist eine spezielle Tabelle, die Informationen zu anderen Transpondern/Kanälen innerhalb des Netzwerks (z. B. Satellit, Kabel, DVB-T-Netzwerk) enthält. Die Informationen aus der NIT können zur Navigation (Programmsuche) herangezogen werden.

Zunächst muss der Messempfänger einen digitalen Kanal empfangen. Mit **MODE > NIT** wird die NIT-Suche gestartet. Wird eine NIT gefunden, so stellt der Decoder die Einträge der NIT in einer Liste dar.

KANAL	FREQUENZ	ANA/DIG
1	113.000MHz	6900 256QAM
2	121.000MHz	6900 256QAM
3	346.000MHz	6900 256QAM
4	354.000MHz	6900 64QAM
5	362.000MHz	6900 64QAM
6*	370.000MHz	6900 256QAM
7	378.000MHz	6900 256QAM
8	386.000MHz	6900 256QAM

DVB-C NIT Tabelle

Der Kanal bzw. Transponder auf dem der Empfänger gerade abgestimmt ist, wird in der NIT mit einem * markiert. Jetzt kann mit der Taste Auf/Ab ein anderer Eintrag gewählt werden. Mit **ENTER** gelangt man in ein Menü in dem die Daten des »Delivery System Descriptors« dargestellt werden. Dazu gehören auch die Transportstrom-ID die Original-Network-ID und die NIT-Version. Die Information holt sich das Gerät aus dem vorher gewählten NIT-Eintrag.



NIT Details eines DVB-T Kanals

Mit einem weiteren **ENTER** wird der Empfänger auf den neuen Transponder bzw. Kanal abgestimmt. Es ist möglich, direkt aus der NIT den Abstimm Speicher zu belegen. Dazu ist der entsprechende Eintrag in der NIT-Liste zu wählen. Dann kann, wie in »Kapitel 15.1 – Einspeichern« beschrieben, ein Speicherplatz gewählt und der NIT-Eintrag abgespeichert werden. Mit **SAVE** gelangt man in das SPEICHERN-Menü.

Umfasst die NIT mehr als 8 Einträge, kann mit den Tasten \leftarrow/\rightarrow zwischen den einzelnen Seiten der Liste geblättert werden.

13.3 Logical Channel Numbering (LCN-Liste)

Mit Hilfe des LCD (Logical Channel Descriptors), der innerhalb der NIT übertragen wird, kann die Sendersortierung in einem geeigneten Empfänger gesteuert werden. Das heißt, der Netzbetreiber kann festlegen, welches Programm welche Speicherplatznummer im Receiver erhält. Das kann z. B. in Hotels oder Krankenhäusern hilfreich sein, um sicher zu stellen, dass jedes Empfangsgerät die gleiche Speicherplatzbelegung erhält.

Im LCD wird einer bestimmten ServiceID (TV-Programm), eine bestimmte Speicherplatznummer (Logical Channel Number – LCN) zugewiesen.

Zunächst muss der Messempfänger einen digitalen Kanal empfangen. Mit **MODE > LCN** wird, falls vorher noch keine NIT gesucht wurde, die NIT-Suche gestartet. Wenn in der NIT Informationen über LCN vorhanden sind, werden diese sortiert als LCN-Liste dargestellt. Andernfalls erscheint eine entsprechende Meldung.



LCN- Liste

Pro Seite werden 8 Einträge dargestellt. Das Umblättern geschieht durch die Tasten ← bzw. →. Ein Eintrag besteht aus der LCN, der Service ID und der Transponderfrequenz.

Ein * hinter der LCN besagt, dass der aktuelle Transportstrom von diesem Transponder/Kanal stammt. Der invertierte Balken kann mit den ↑ und ↓ Tasten auf und ab bewegt werden.

13.4 Bild- und Tonkontrolle

Wie im »Kapitel 13.1 - Programm-Service-Information (PSI)« erläutert, werden mehrere Video- und Audioprogramme im selben Multiplex (TS) übertragen. Sobald der MPEG-Decoder einen TS empfängt, werden die PSI-Daten analysiert und die Programmlisten erstellt. Dieser Vorgang kann im MPEG-Bereich beobachtet werden.

Hat der Decoder die Programmlisten fertig gestellt, wird in diesem Bildschirmbereich die Programmliste dargestellt.



DVB-C Videoprogrammliste

Zuerst erscheint immer die Liste der Videoprogramme. Die Liste der Audioprogramme wird mit **MODE > AUDIO Liste** und Datenkanäle werden mit **MODE > DATEN** Liste dargestellt. Mit **MODE > VIDEO** Liste gelangt man wieder zurück. Alle mit einem * gekennzeichneten Programme sind verschlüsselt.

Mit den Pfeiltasten ↑/↓ kann der Cursor innerhalb der Programmliste auf das gewünschte Programm verschoben werden. Mit den Tasten ←/→ kann zwischen den Seiten der Programmliste geblättert werden.

Drückt man danach die Taste **ENTER**, so erscheinen weitere Detailinformationen zu diesem Programm. Dazu gehören Programmname, Provider, die PIDs (Packet-Identifiers) zu den beteiligten Elementarströmen, die System-ID, die Transportstrom -ID und die Original-Network-ID.

Manche Programme werden mit mehreren Audio-Streams, z.B. mehreren Sprachen ausgestrahlt. Im Menü Programm-details kann der gewünschte Audiokanal gewählt werden.

Eine weitere Betätigung von **ENTER**, startet das Programm. Auf dem Bildschirm ist nun das Videoprogramm zu sehen. Im oberen Bildbereich werden weiterhin die Messparameter durchscheinend eingeblendet. Gleichzeitig kann der Ton vom Lautsprecher kontrolliert werden. Der Messparameterbereich kann jederzeit mit den Pfeiltasten ↑/↓ aus- und eingeblendet werden.

Hinweis:



Bei der digitalen Übertragung kann aus der Qualität von Bild und Ton keine Aussage über die Empfangsqualität getroffen werden. Bild und Ton sind bis zu einer bestimmten Übertragungsqualität immer einwandfrei, darunter ist keine Wiedergabe mehr möglich. Nur in einem kleinen Übergangsbereich hat man die charakteristischen Klötzchen (Brick Wall Effekt) im Bild, während der Ton ständige Aussetzer hat. Die Qualität der Übertragung kann nur anhand der Messungen (BER, MER) bestimmt werden.

Mit **ENTER** wird wieder die vorherige Programmliste eingeblendet und es kann ein weiteres Programm ausgewählt werden. Mit **HOME** wird die Messung beendet und man gelangt sofort wieder in den Grundzustand des jeweiligen Messbereichs zurück.

13.5 Einblendung der MPEG Video Parameter

Sobald ein Livebild zu sehen ist, blendet der MPEG-Decoder folgende Parameter in einem Fenster am rechten unteren Bildrand ein.

Profile und Level: z. B. MP @ ML

Chroma Format: z. B. 4:2:0

Videoauflösung: z. B. 720 × 576

Letterbox Format: 4:3 oder 16:9

Das Fenster mit den Parametern kann jederzeit mit den Pfeiltasten Links/Rechts aus- und eingeblendet werden.

13.6 Messung Video-Bit-Rate

Der MPEG-Decoder misst während der Darstellung des Livebildes die aktuell gesendete Bitrate des Video-Streams. Diese wird in der Einheit Mbit/s des im obigen Abschnitt beschriebenen Fensters angezeigt. Die Messperiode beträgt 1 Sekunde.

13.7 Dynamische Programmumschaltung

Einige Programmanbieter teilen ihr Programm zu bestimmten Zeiten in regionale Inhalte auf. Das heißt, in der MPEG-Programmliste erscheinen z. B. 4 Programme, die zeitweise denselben Inhalt und zeitweise unterschiedliche Inhalte haben. Dazu wird die PMT (Program Map Table) im Datenstrom zeitlich verändert. Dadurch kann die Sendeanstalt den Empfänger veranlassen, unterschiedliche PIDs (Packet Identifiers) zu verwenden.

Der MPEG-Decoder des Messgerätes verwendet in der Standardeinstellung die PMT, die zum Zeitpunkt der letzten Programmsuche versendet wurde. Das heißt, eine statische PMT.

Über **MODE > Einstellungen > Dyn. Programmumschaltung** kann die dynamische PMT-Aktualisierung aktiviert werden. Wird jetzt das Programm gestartet, sucht der Decoder fortlaufend nach einer neuen PMT-Version. Erkennt das Gerät eine PMT-Veränderung, so wird das laufende Programm angehalten, der Hinweis **Dynam. Programmumschaltung** eingeblendet und mit den aktuellen PIDs neu gestartet. Diese Einstellung bleibt aktiv bis sie im obigen Menü deaktiviert wird oder bis zum nächsten Neustart.

Konstellationsdiagramm

14.1 Einführung

Das Konstellationsdiagramm ist eine grafische Darstellung der Signalzustände eines digital modulierten Signals in einem zweidimensionalen Koordinatensystem. Die einzelnen Signalzustände können als Ursprungsvektoren mit den Komponenten I (Inphase – horizontale Achse) und Q (Quadrature – vertikale Achse) betrachtet werden. Im Diagramm werden jedoch nur die Spitzen der Vektoren dargestellt. Innerhalb des zweidimensionalen Feldes gibt es je nach Modulationsverfahren eine verschiedene Anzahl von Entscheidungsfeldern (z.B. 64 bei 64QAM). Diesen Entscheidungsfeldern ist eine feste Bitkombination zugeordnet.


Im Idealfall konzentrieren sich alle Signalzustände in der Mitte der Entscheidungsfelder. Ein reales Signal ist jedoch mit unterschiedlichen Störungen beaufschlagt. Betrachtet man diese Störungen als Vektoren, die den idealen Signalzuständen überlagert sind, so ergeben die Spitzen der Summenvektoren ein Abbild der Abweichung vom idealen Zustand. Je schlechter die Signalqualität ist, desto größer ist die Verteilung im zweidimensionalen Zustandsraum. Aus der Form des Konstellationsdiagramms können, wie noch später anhand von Beispielen erläutert wird, Rückschlüsse auf die Art der Signalstörung gezogen werden.

Die Mitte zwischen zwei Idealzuständen wird als Entscheidungsgrenze (im Diagramm durch horizontale und vertikale Linien angedeutet) bezeichnet. Ist das Signal so stark gestört, dass einige Signalzustände die Entscheidungsgrenze überschreiten, sind Bitfehler die Folge. Das bedeutet: Je besser sich alle Signalzustände um die Idealzustände konzentrieren (je kleiner die Signalwolken sind), umso besser ist das Signal.

Es werden ca. 15.000 Symbole aufgenommen und nach einer Häufigkeitsanalyse farblich auf dem TFT dargestellt. Die farbliche Abstufung gibt Auskunft über die Häufigkeitsverteilung der Signalzustände. Dabei erfolgt die Abstufung in blau, grün, gelb und rot mit aufsteigender Häufigkeit. Damit erweckt das Konstellationsdiagramm zusätzlich einen dreidimensionalen Eindruck.

14.2 Bedienung

Wie schon erwähnt wurde, kann das Konstellationsdiagramm bei allen digitalen Standards (DVB-C, DVB-T, DVB-T2 und DOCSIS) dargestellt werden. Der Messempfänger muss zunächst in einem digitalen Bereich abgestimmt werden. Anschließend kann über den Menüpunkt **KONST** das Konstellationsdiagramm aktiviert werden. Gleichzeitig öffnet sich ein Untermenü, durch das weitere Funktionen aufgerufen werden können.

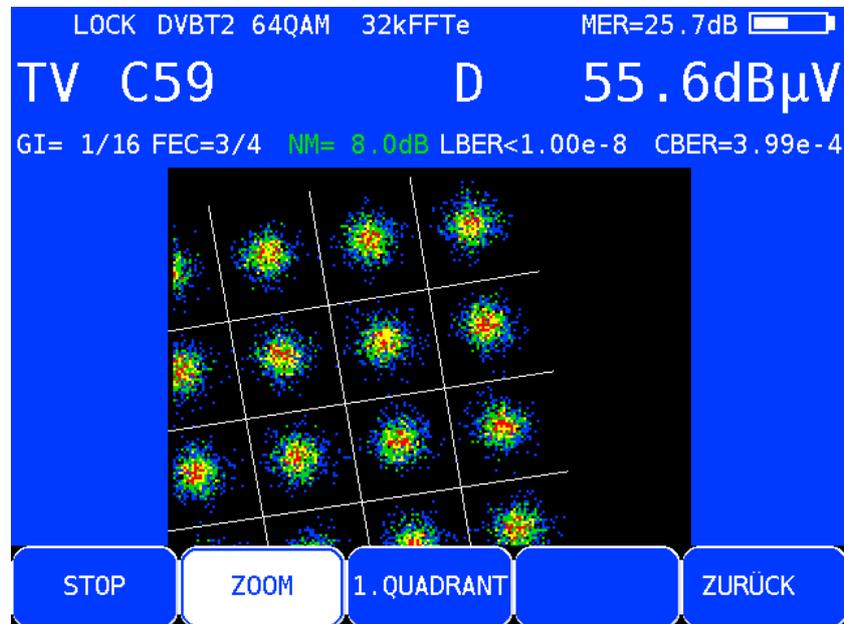


Konstellationsdiagramm DVB-T2 Zoom


Über den Menüpunkt **STOP** kann das Diagramm eingefroren werden. Durch Aufruf von **ZOOM** erscheint ein weiteres Menü, worin jeder einzelne Quadrant des Konstellationsdiagramms auf die volle Größe der Anzeigefläche vergrößert werden kann. Der Bildaufbau im ZOOM-Modus ist auf Grund des seriellen Einlesens der I/Q-Daten etwas langsamer als im Vollbildmodus.

14.3 Beispiele

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen Bilder von Konstellationsdiagrammen. Daneben wird auf mögliche Fehler und deren Ursache eingegangen.

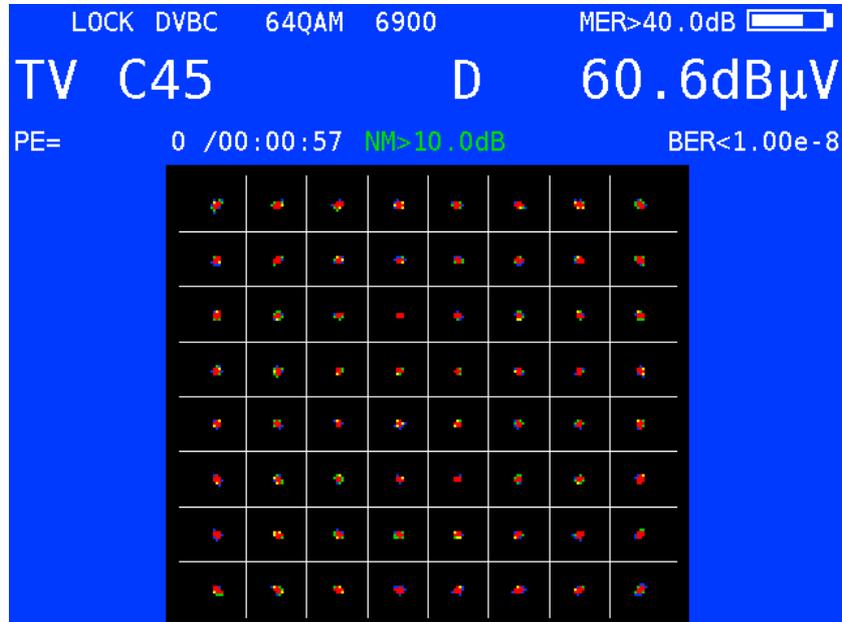


Ideales Konstellationsdiagramm

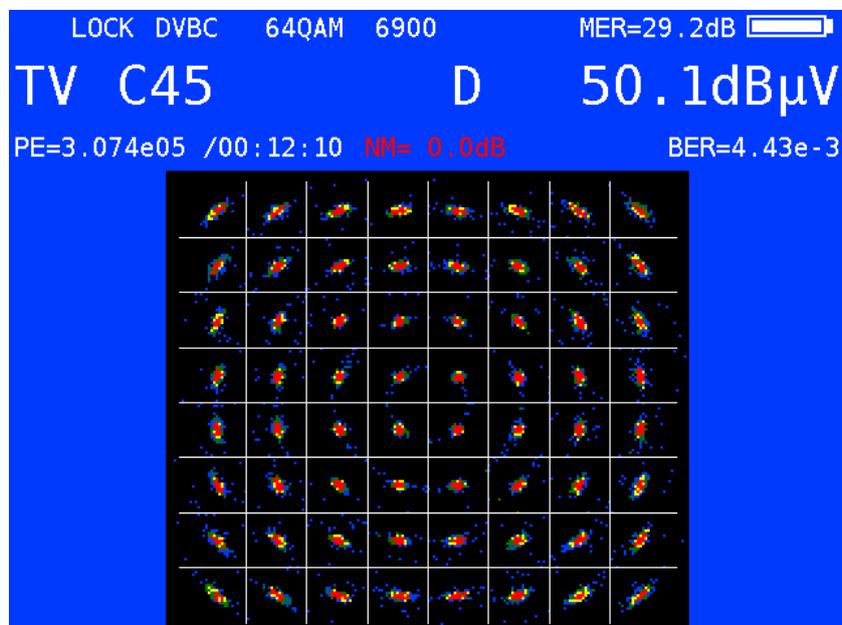

Konstellationsdiagramm mit Phasenjitter


Fehler Phasenjitter: Der Träger ist mit einer niederfrequenten Frequenzmodulation beaufschlagt.
Ursache: Defekter oder nicht richtig eingestellter QAM-Modulator.

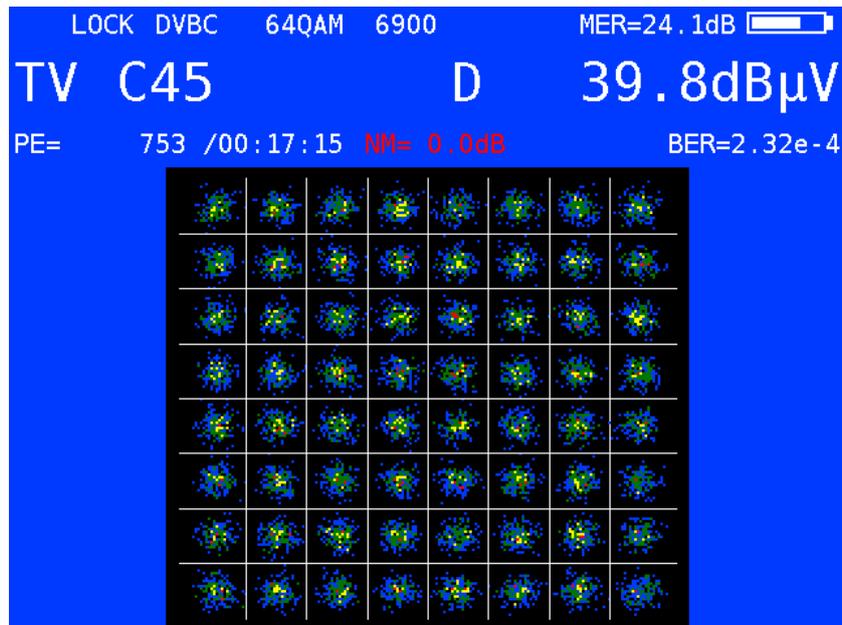


Konstellationsdiagramm mit verrauschtem Signal

Fehler: Verrauschtes Signal

Ursache: Schlechtes C/N > eventuell zu geringer Pegel

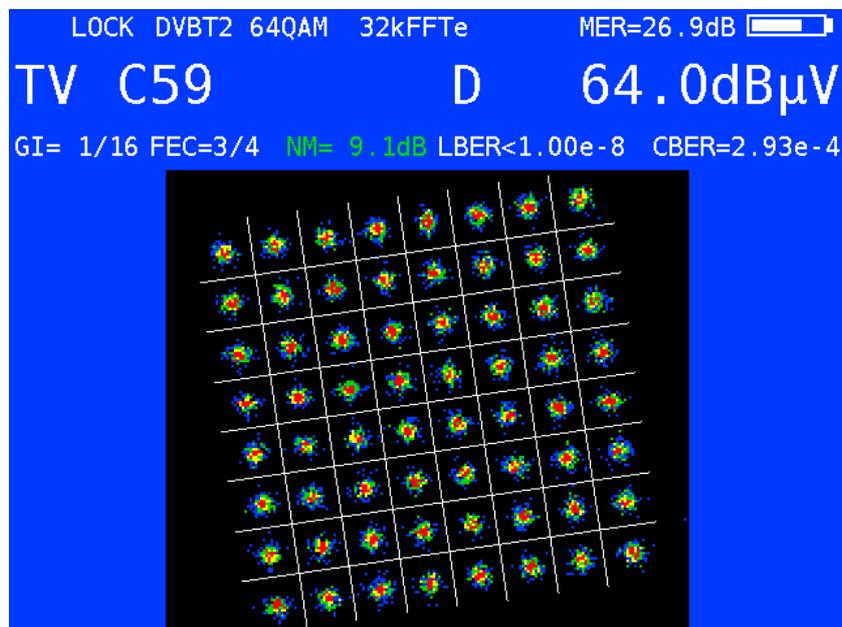

Reales Konstellationsdiagramm DVB-T2

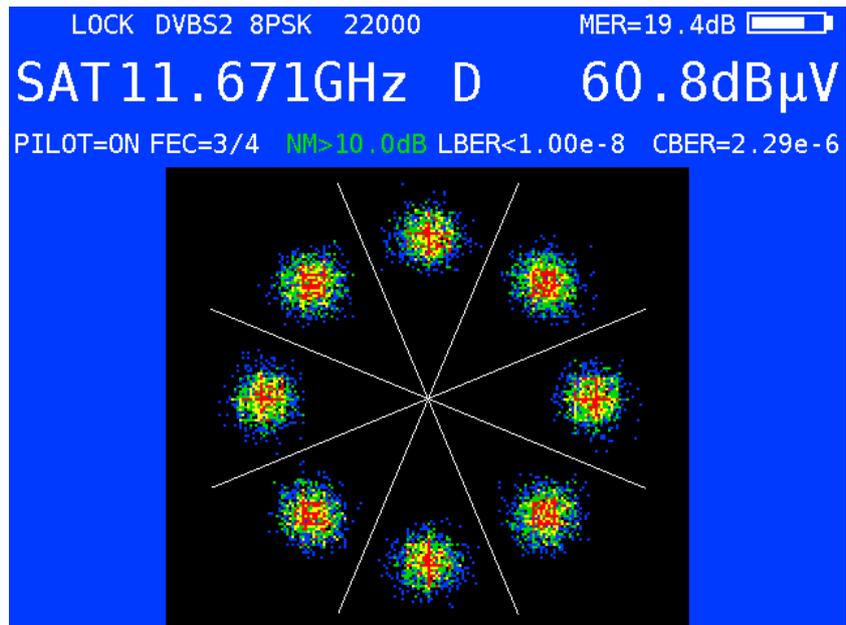

DVB-S2 Konstellationsdiagramm

Kapitel 15

Speichermanagement

Das Gerät verfügt über einen Abstimm Speicher mit 199 Programmplätzen. Mit der implementierten Speichervorschau kann sich der Bediener einen Überblick über den Abstimm Speicher machen, ohne vorher alle Speicherplätze abzurufen oder sich beim Einspeichern eine entsprechende Notiz zu machen. Die Speichervorschau wird beim Einspeichern, beim Abrufen und bei manchen Speicherfunktionen aktiviert. Hier kann mit der Taste \uparrow bzw. \downarrow und in 10er-Schritten mit den Tasten \leftarrow/\rightarrow im gesamten Abstimm Speicher geblättert werden.



Speichermanagement

15.1 Einspeichern

Zunächst muss der Empfänger abgestimmt werden. Mit **SAVE** gelangt man in das **SPEICHERN-Menü**. Das Gerät durchsucht den Abstimm Speicher nach dem ersten freien Platz und schlägt dem Bediener diese Speicherplatznummer zum Einspeichern vor. Über die Tastatur kann natürlich auch jeder andere Speicherplatz zwischen 0–199 gewählt werden.

Hinter der Speichernummer ist jeweils der Inhalt des Speicherplatzes angezeigt. Mit **SAVE** oder **ENTER** wird das Speichern ausgelöst. Ist der gewünschte Speicherplatz belegt, so gibt das Gerät eine Warnung aus. Soll der Speicherplatz trotzdem überschrieben werden, so ist die Taste **ENTER** oder **SAVE** erneut zu betätigen. Das Messgerät kann SAT-ZF-Signale im Bereich 910–2.150 MHz empfangen. Hier wird in der Regel die Ebene vertikal/low übertragen.

Für die Ausrichtung einer Satellitenantenne mit einem optischen LNB reicht das aber aus. Die Spannungsversorgung eines optischen LNB kann über die LNB-Versorgung des HF-Eingangs erfolgen.

15.2 Abrufen

Mit der Taste **RECALL** gelangt man in das **ABRUFEN-Menü**. Beim ersten Aufruf nach dem Einschalten des Gerätes schlägt das Gerät den Speicherplatz 1 vor. Nach jedem Speicherabruf wird der Speicherplatz um 1 erhöht. Das heißt, beim nächsten Mal schlägt das Gerät den Speicherplatz 2 vor.

Über die Tastatur oder mit den Pfeiltasten \uparrow/\downarrow (1 Speicherplatz) und \leftarrow/\rightarrow (10 Speicherplätze) kann natürlich auch jeder andere Speicherplatz gewählt werden. Mit den Tasten **RECALL** oder **ENTER** wird der Speicherabruf ausgelöst und der Messempfänger nimmt die Einstellungen aus dem Speicher an. Ist der betreffende Speicherplatz leer, bleiben die alten Einstellungen unverändert.

15.3 Speicherfunktionen

Die Speicherfunktionen sind nur bedienbar, wenn der Messempfänger nicht abgestimmt ist.

15.3.1 Speicher löschen

Mit **MODE > Speicher > Speicher löschen** wird der komplette Abstimmspeicher gelöscht. Jedoch wird vorher eine Warnung ausgegeben. Nur wenn erneut mit **ENTER** bestätigt wird, löscht das Gerät seinen Abstimmspeicher. Dies kann einige Sekunden dauern. Das Gerät gibt abschließend eine entsprechende Fertigmeldung aus.

15.3.2 Speicherplatz löschen

Mit dieser Funktion kann innerhalb des Abstimmspeichers eine hintereinander liegende Gruppe oder ein einzelner Speicherplatz gelöscht werden. Mit **MODE > Speicher > Speicherplatz löschen** wird diese Funktion aufgerufen. Zuerst fragt das Gerät nach dem ersten Platz der gelöscht werden soll. Nach Bestätigung mit **ENTER** wird nach dem letzten Platz gefragt. Sind Anfang und Ende derselbe Speicherplatz, so wird nur ein einziger Speicherplatz gelöscht. Auch hier meldet sich das Gerät vor dem Löschen mit einer Warnung. Mit **ENTER** wird die Warnung bestätigt und der Löschvorgang wird ausgeführt. Zum Ende der Aktion gibt das Gerät eine Fertigmeldung aus.

15.3.3 Speicher ordnen

Mit dieser Funktion kann der komplette Abstimmspeicher nach verschiedenen Kriterien geordnet werden.

Ordnen nach A/D-Modus:

Hier wird der Speicher nach analogen und digitalen Speicherplätzen sortiert.

Aufruf mit **MODE > Speicher -> Speicher ordnen -> nach A/D-Modus**.

Ordnen nach Frequenz:

Hier wird der Speicher nach aufsteigender Frequenz geordnet.

Aufruf mit **MODE > Speicher > Speicher ordnen > nach Frequenz**.

Ordnen nach Bereich:

Hier wird der Speicher nach TV (beginnend), FM, RK, und EMI-Bereich sortiert.

Aufruf mit **MODE > Speicher > Speicher ordnen > nach Bereich**.

Das Ordnen des Speichers kann einige Sekunden dauern. Während dieser Zeit ist das Gerät blockiert und meldet dem Benutzer das Ende der Aktion.

15.3.4 Speicherschutz

Mit dieser Funktion kann dem kompletten Abstimm Speicher, Teilgruppen oder einzelnen Speicherplätzen ein Speicherschutz auferlegt werden. Dieser verhindert ein versehentliches Überschreiben eines Speicherplatzes durch den Bediener.

Aufruf mit **MODE > Speicher > Speicherschutz**. Ähnlich wie in »Kapitel 15.3.2 – Speicherplatz löschen«, fragt das Gerät nach dem ersten und dem letzten Speicherplatz, der mit einem Speicherschutz beaufschlagt werden soll. Mit **ENTER** wird der Vorgang bestätigt. Das Gerät gibt anschließend eine entsprechende Meldung aus. Ein Aufheben des Speicherschutzes wird im nächsten »Kapitel 15.3.5 – Speicherschutz aufheben« beschrieben.

Speicherplätze, die mit einem * markiert sind, haben den Speicherschutz aktiviert.

15.3.5 Speicherschutz aufheben

Mit dieser Funktion kann ein vorhandener Speicherschutz wieder aufgehoben werden.

Aufruf mit **MODE > Speicher > Speicherschutz aufheben**. Dies geschieht auf dieselbe Weise wie das Aktivieren des Speicherschutzes. Anschließend meldet sich das Gerät mit einem entsprechenden Hinweis.

15.3.6 Speicher exportieren

Mit dieser Funktion kann der komplette Abstimm Speicher als Datei in dem Format ».MEM«, auf einen USB-Datenträger kopiert werden. Aufruf mit **MODE > Speicher > Speicher exportieren**.

Das Gerät schlägt einen Dateinamen vor, der z. B. für eine Anlage (Messstelle) steht. Dieser kann alphanumerisch über die Pfeiltasten oder die Nummerntasten und die Tasten Links/Rechts eingestellt werden.

Die Eingabe wird mit **ENTER** abgeschlossen.

Der eingegebene Name ist identisch mit dem Dateinamen der MEM-Datei. Sollte eine Datei mit demselben Namen bereits existieren, erfolgt eine Warnung. Mit **HOME** kann ein anderer Name eingegeben werden, oder mit **ENTER** die vorhandene Datei überschrieben werden. Das Einlesen des Abstimm Speichers wird im nächsten »Kapitel 15.3.7 – Speicher importieren« beschrieben.

15.3.7 Speicher importieren

Mit dieser Funktion kann ein als MEM-Datei vorhandener Abstimm Speicher von einem USB-Datenträger in das Gerät eingelesen werden.

Aufruf mit **MODE > Speicher > Speicher importieren**. Daraufhin erscheint eine Auswahl mit allen gespeicherten MEM-Dateien. Mit den Pfeiltasten ↑/↓ ist der Cursor auf die gewünschte Datei zu bewegen. Mit Betätigung der Taste **ENTER** wird der Abstimm Speicher des Gerätes mit den Daten aus der MEM-Datei überschrieben. Der Name der ausgewählten MEM-Datei wird im Gerät als Anlagennamen gespeichert und in der Kopfzeile des Speichermenüs angezeigt.

Bei der nächsten Messung wird dieser Name als Dateinamen vorgeschlagen. Hier kann dieser Name allerdings auch geändert werden.




Speichermenüoptionen

Kapitel 16

Spektrumanalyzer

Der Spektrumanalyzer kann in den Bereichen SAT, TV, FM, RK und DAB aufgerufen werden.

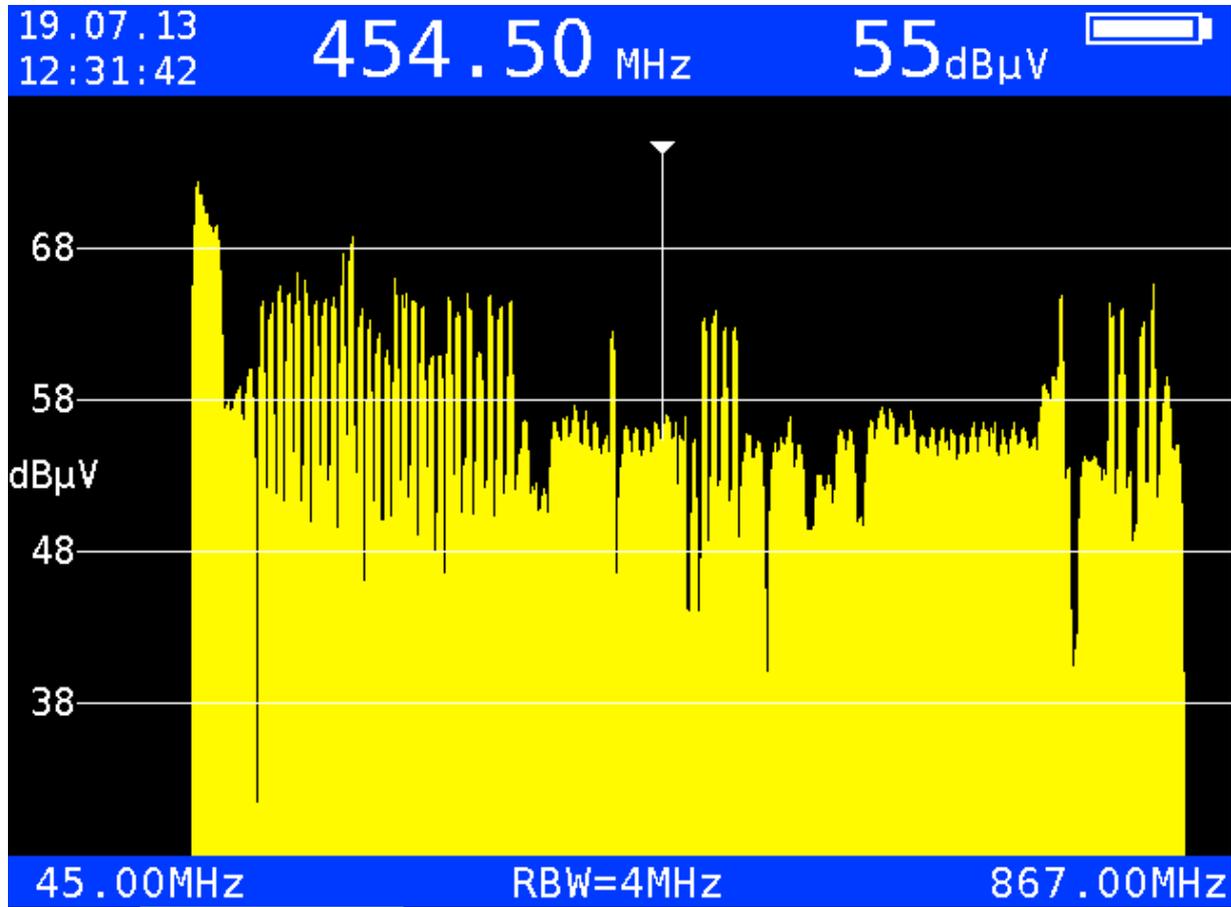

Spektrumanalyzer: Spektrum Breitbandkabel

Das Pegelraster beträgt 10 dB/DIV. Die Dynamik kann maximal 40 dB betragen. Die Beschriftung der Pegellinien in der Einheit dB μ V ist links zu sehen. Im unteren blauen Streifen werden die Centerfrequenz (CF), die Messbandbreite (RBW) und der Frequenzausschnitt (SPAN), bzw. bei einem maximalen Spektrum (FULL SPAN) die Start- und Stopfrequenz angezeigt. Im oberen blauen Anzeigebereich wird links im Messbereich SAT die LNB-Versorgung und in den anderen Messbereichen Datum und Uhrzeit dargestellt. Die aktuelle Cursorposition wird in der Mitte und daneben der zugehörige, gemessene Pegel angezeigt. Der Ladezustand des Akkus ist an dem Symbol rechts zu erkennen. Bei Betätigung einer der Funktionstasten (F1–F5) wird unten die Menüleiste mit den aktuellen Einstellmöglichkeiten für einige Sekunden eingeblendet.

16.1 Aufruf des Analyzers

Der Analyzer wird durch Betätigung der Taste ANALYZ in dem jeweils aktiven Messbereich (SAT, TV, FM ...) aufgerufen. Jetzt hängt es davon ab, in welchem Zustand sich der Messempfänger befindet. Ist der Empfänger nicht abgestimmt (z. B. vorher **HOME** betätigen), so wobbelt der Analyzer über den kompletten Messbereich FULLSPAN bzw. »FULL EXT«.


Ist das Gerät hingegen im abgestimmten Modus (Messmodus), so bildet der Analyzer den Spektrumsausschnitt im Bereich der Messfrequenz ab.

16.2 Frequenzausschnitt (SPAN)

In allen Messbereichen kann der dargestellte Frequenzausschnitt verändert werden.

Dies kann über die Menüpunkte **SPAN > FULLSPAN** bzw. **FULL EXT, xxMHz** oder den Pfeiltasten \uparrow/\downarrow geschehen.

Im Modus FULLSPAN bzw. FULL EXT erstreckt sich der Frequenzausschnitt über den kompletten Messbereich. Im TV-Bereich gibt es je nach Option einen Modus FULL EXT der den gesamten Frequenzausschnitt bis 1,2 GHz zeigt und einen Bereich FULLSPAN der die konventionellen TV-Frequenzen bis 867 MHz abdeckt.

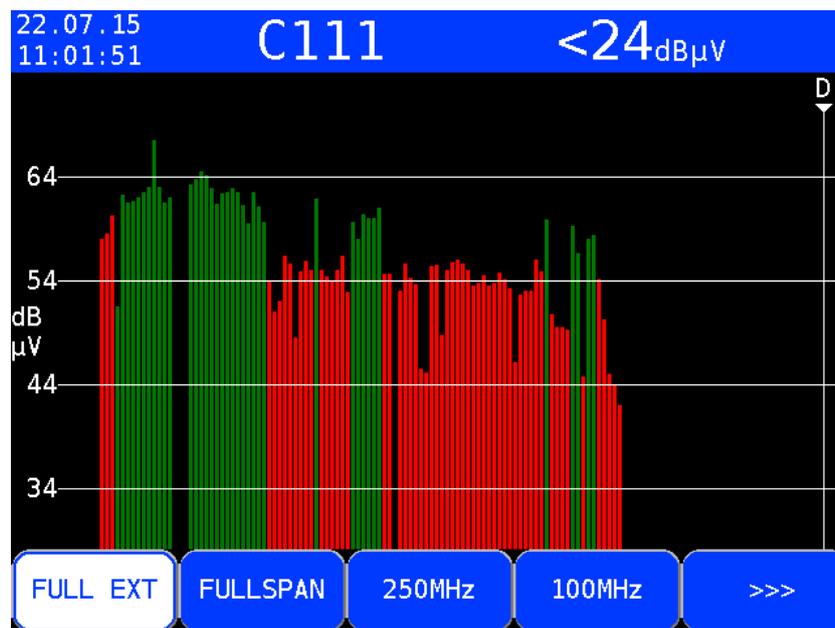

Spektrumanalyzer Bandbreitenauswahl

16.3 Messbandbreite (RBW)

Das Messgerät stellt mehrere Messbandbreiten zur Verfügung. Diese sind mit der Einstellung des SPAN gekoppelt. Die aktuelle Einstellung ist im Analyzerbild eingeblendet.

16.4 Cursor

Der Cursor erscheint als senkrechte weiße Linie, mit Spitze am Bildschirm. Dieser kann mit den Tasten \leftarrow bzw. \rightarrow innerhalb des Frequenzausschnitts bewegt werden. Zentral am oberen Bildrand wird die aktuelle Cursorfrequenz eingeblendet.

TV-Bereich im Modus Kanaleingabe:

Hier kann der Cursor im Kanalaraster bewegt werden. Der Messempfänger erkennt ferner, ob es sich um einen analogen oder digitalen Kanal handelt. Bei analogen Kanälen springt der Cursor auf die Bildträgerfrequenz, bei digitalen Kanälen weitet sich der Cursor zu einem Fenster, das der Kanalbandbreite entspricht, auf. Die Kanalbandbreite wird anhand der Kanaltabelle zugewiesen.

16.5 Eingabe der Centerfrequenz

Mit der Zehnertastatur kann jederzeit die Centerfrequenz neu eingegeben und mit **ENTER** aktiviert werden. Der Cursor wird dann auf die neue Position verschoben, oder wird, wenn es der Abstand zu den Grenzfrequenzen zulässt, der Frequenzausschnitt so verschoben, dass der Cursor mittig liegt.

TV-Bereich im Modus Kanaleingabe:

Mit Hilfe des Menüpunktes **KANAL** kann zwischen der Eingabe von C-Kanälen und S-Kanälen umgeschaltet werden. Jetzt kann mit der Zehnertastatur eine Kanalnummer eingetippt werden. Nach der Bestätigung mit der Taste **ENTER** stellt das Messgerät das Spektrum um den eingestellten Kanal dar. Falsche Eingaben werden auf die jeweiligen Minimal- bzw. Maximalwerte begrenzt.

16.6 Umschalten Kanal/Frequenzmodus

Das ist nur im Bereich TV möglich. Über die Menüpunkte **KANAL** bzw. **FREQUENZ** kann zwischen beiden Modi umgeschaltet werden.

16.7 Pegelanzeige

Bei jedem Durchlauf wird der Pegel an der Cursorfrequenz gemessen und in dB μ V am rechten oberen Bildrand angezeigt. Die Pegelmessung im Analyzerbetrieb ist vergleichbar mit einem reinen Spektrumanalyzer.

Es wird die Leistung innerhalb der Messbandbreite (RBW) gemessen und als Pegel in dB μ V umgerechnet.

Die Pegelmessung im Messempfängerbetrieb misst hingegen immer die Leistung (Pegel) im Kanal.

TV-Bereich im Modus Kanaleingabe:


Hier unterscheidet das Messgerät automatisch zwischen analogen und digitalen Kanälen. Bei analogen Kanälen bezieht sich die Pegelangabe auf den Spitzenwert des Bildträgers. Bei digitalen Kanälen wird die Gesamtleistung innerhalb der Kanalbandbreite gemessen. Dabei ist es unerheblich, welcher SPAN eingestellt ist.

16.8 Fortschrittsbalken

Ein gelber Balken am unteren Bildschirmrand baut sich bei jedem neuen Durchlauf des Analyzers von links nach rechts neu auf. Mit diesem lässt sich verfolgen, an welcher Stelle sich die Wobbelung momentan befindet.

16.9 Pegeldiagramm im TV-Bereich

Vorausgesetzt der Messempfänger arbeitet im TV-Bereich, der Modus steht auf Kanaleingabe und der Frequenzausschnitt ist FULLSPAN bzw. FULL EXT, dann stellt das Gerät ein sehr nützliches Feature bereit. Wie im Bild zu sehen, stellt das Diagramm die Pegelverhältnisse einer BK-Anlage unabhängig von der Modulation (ATV bzw. DVB-C) der einzelnen Kanäle dar.

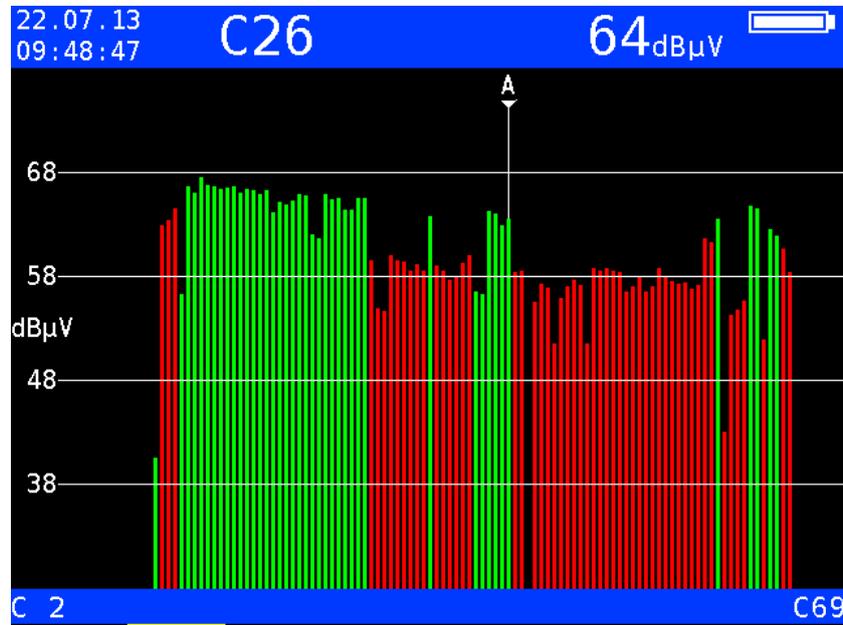

Pegeldiagramm

Während des Durchlaufs misst das Gerät den Pegel jedes einzelnen Kanals und stellt ihn im Diagramm als grünen bzw. roten Balken dar. Dabei handelt es sich bei den grünen Balken um analoge und bei den roten Balken um digitale Kanäle. Der Cursor wird dabei mit einem »A« oder »D« markiert. In dieser Darstellung sind sofort Pegelschräglagen oder fehlerhafte Pegelabsenkungen bei digitalen Kanälen erkennbar.

16.10 Schräglagenmessung (TILT-Messung) im TV-Bereich

Über den Menüpunkt **TILT** wird diese Funktion aktiviert. Durch Anwahl des Menüpunktes **ZURÜCK** kann die Schräglagenmessung wieder beendet werden.

Dieser Modus ist eine Erweiterung des Pegeldiagrammes im TV-Bereich mit folgenden Erweiterungen: Aus der kompletten Kanaltabelle können beliebig einzelne Kanäle ausgewählt werden, die in die Schräglagenmessung einfließen sollen. Je weniger Kanäle »aktiv« sind, desto höher ist die Wiederholrate des Diagramms. Die Kanalzusammenstellung kann in einem Profil gespeichert werden. Das Messgerät verwaltet hierzu 2 unabhängige Profileinstellungen pro FULLSPAN-Frequenzausschnitt.

Zur Schräglagenmessung wird ein zweiter Cursor eingeblendet. Dieser kann mit den \uparrow/\downarrow Tasten bewegt werden. Die Stellung des ersten Cursors lässt sich mit den Tasten \leftarrow bzw. \rightarrow einstellen.


Sind die Kanäle auf denen die beiden Cursor stehen belegt, so zieht das Gerät eine Hilfslinie zwischen den Spitzen der Pegellinien.

Um eine Schräglagenbeurteilung in einer Anlage mit analogen und digitalen Kanälen zu vereinfachen, wird bei digitalen Kanälen auf die Spitzen der Pegellinien eine »Offset«-Linie aufgesetzt, die der Pegelabsenkung entspricht.

Wenn der Pegelunterschied zwischen einem analogen und einem digitalen Kanal der vorgegebenen Pegelabsenkung entspricht, erscheinen die Pegellinien im Diagramm auf gleicher Höhe.

Darüber hinaus ermittelt das Gerät die Modulation bei digitalen Kanälen, wodurch die »Offset«-Linie je nach Modulation in einer anderen Farbe dargestellt wird.

Somit lässt sich sehr schnell sehen, wo z. B. DVB-C Kanäle mit 256QAM bzw. 64QAM vorliegen.

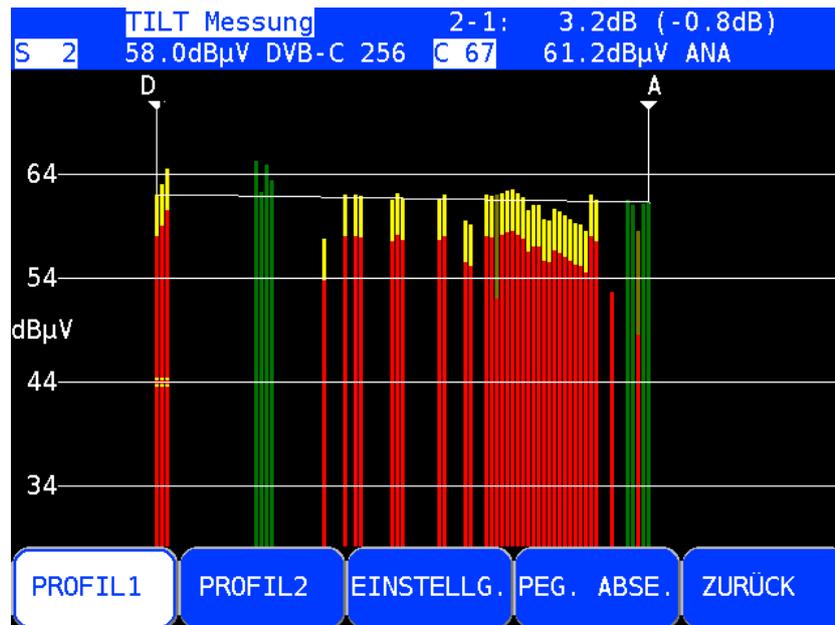

Schräglagenmessung TILT


Im oberen blauen Anzeigebereich ist für jede Cursorposition der entsprechende Kanal, der beim letzten Durchlauf gemessene Pegel, der Kanaltyp (analog/digital) und bei digitalen Kanälen die Modulation eingeblendet. Entsprechend der Cursorposition sind die dem Cursor zugeordneten Werte links bzw. rechts in der 2. Zeile dargestellt.

Ferner ist die Pegeldifferenz zwischen den beiden Cursorpositionen in der 1. Zeile rechts abgebildet.

»2-1:« steht für die Differenz zwischen rechtem (2.) und linkem (1.) Cursor. Bei den Pegelanzeigen ist keine Pegelabsenkung eingerechnet. Das heißt, es sind die absolut gemessenen Pegel. Die Pegeldifferenz, die in Klammern steht, berücksichtigt allerdings die Pegelabsenkung. Das heißt, diese Anzeige kann herangezogen werden, um die Hilfslinie zwischen den Cursors exakt horizontal einzustellen.

16.10.1 Einstellung der Pegelabsenkung

Über den Menüpunkt **PEG. ABSE.** kann die Pegelabsenkung bei digitalen Kanälen, in Abhängigkeit vom Modulationsschema eingestellt werden.

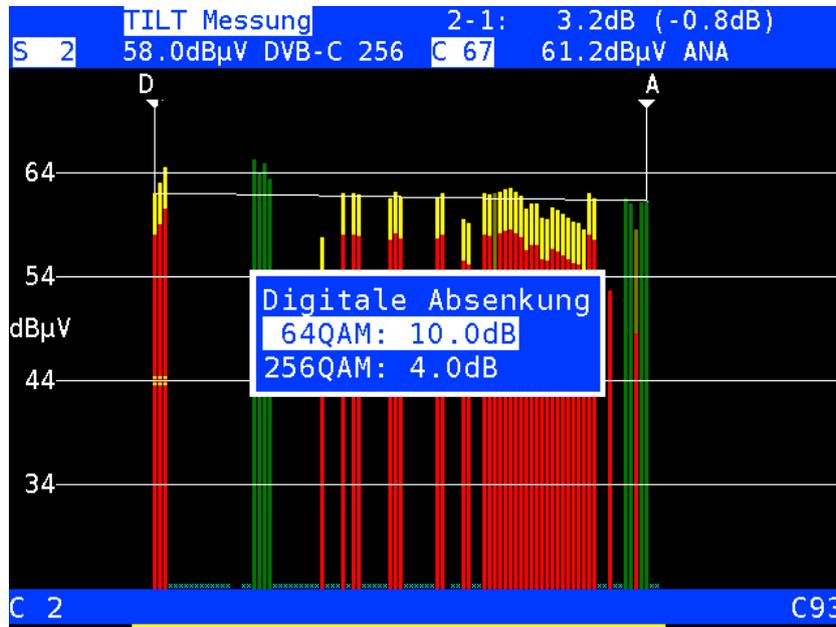

Schräglagenmessung Einstellung der Pegelabsenkung


Mit den Tasten **↑** bzw. **↓** kann das gewünschte Eingabefeld gewählt werden und mit **ENTER** wird die Eingabemaske geöffnet. Mit der Zehnertastatur oder Pfeil-Tasten kann der Wert nun geändert werden. Jede Eingabe ist mit der Taste **ENTER** zu bestätigen. Anschließend springt der Cursor auf das nächste Feld und der eingegebene Wert ist dauerhaft gespeichert. Mit **HOME** ist dieses Menü wieder zu verlassen.

16.10.2 Auswahl eines Profils

Das Messgerät kann 2 verschiedene Profile je FULLSPAN-Frequenzausschnitt für die Schräglagenmessung verwalten. In einem Profil werden die Kanäle gespeichert, die für die Messung verwendet werden sollen. Die Auswahl geschieht über die Menüpunkte **PROFIL1** bzw. **PROFIL2**. Die Zuordnung zu dem jeweiligen Frequenzausschnitt erfolgt automatisch, das heißt, die Daten des PROFIL1 im FULL EXT sind unabhängig von denen des PROFIL1 im FULLSPAN.

16.10.3 Erstellen bzw. Ändern eines Profils

Über den Menüpunkt **EINSTELLUNG**, kann das jeweils aktive Profil angepasst werden. Nach Aktivierung des Menüpunktes wird das Diagramm eingefroren und der 2. Cursor ausgeblendet.

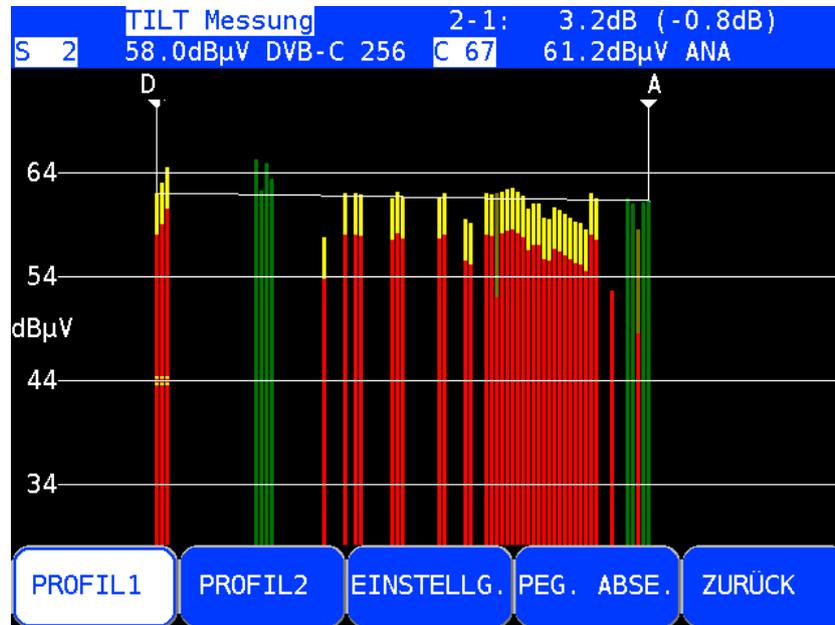

Schräglagenmessung Profilauswahl

Mit den Tasten ← bzw. → kann der Cursor im Diagramm bewegt werden. Die aktuelle Position wird im Display angezeigt.

Einzelne Kanäle aktivieren bzw. deaktivieren:

Über den Menüpunkt **AKT./DEAKT.** kann der Kanal, auf dem der Cursor steht, in die Messung aufgenommen bzw. übersprungen werden. Ist ein Kanal aus der Messung entfernt, so wird in das Diagramm anstatt der Pegellinie ein kleines hellblaues Kreuz eingeblendet. Wird ein Kanal aktiviert, verschwindet das kleine hellblaue Kreuz und die zugehörige Pegellinie wird erst beim nächsten Analyzerdurchlauf aktualisiert.

Alle Kanäle aktivieren:

Über den Menüpunkt **ALLE AKTIV** werden alle Kanäle in die Messung einbezogen. Im Diagramm verschwinden anschließend alle hellblauen Kreuze. Die Pegellinien werden allerdings erst beim nächsten Analyzerdurchlauf aktualisiert.

Alle Kanäle deaktivieren:

Über den Menüpunkt **ALLE DEAKT** werden alle Kanäle, bis auf die beiden, auf denen die Cursors stehen aus der Messung entfernt.

Profil speichern:

Über den Menüpunkt **SPEICHERN** wird das Kanalprofil abgespeichert. Dadurch ist die Anpassung des Profils abgeschlossen, und das Diagramm wird wieder mit den geänderten Einstellungen fortlaufend aktualisiert.

Profil nicht speichern:

Über den Menüpunkt **ZURÜCK** werden alle Änderungen verworfen, und die Messung läuft mit der alten Einstellung weiter.

16.10.4 Anwendung

Es gibt zwei grundlegende Anwendungen.

1. Anlage neu »einpegeln«:

Es kann ein zuvor erstelltes Profil mit den Kanälen, die in der Anlage belegt sind, verwendet werden.

Den 1. Cursor auf den tiefsten Kanal und den 2. Cursor auf den höchsten Kanal stellen.

Anschließend kann der gewünschte absolute Pegel des untersten Kanals eingestellt werden. Danach gibt es zwei Möglichkeiten:

Keine Vorverzerrung:

Den Pegel des obersten Kanals so einstellen, dass die Hilfslinie zwischen den beiden Cursors horizontal verläuft bzw. die Pegelanzeige als Zahlenwert heranziehen.

Mit Vorverzerrung:

Den Pegel des obersten Kanals entsprechend höher einstellen. Anschließend können die Kanäle dazwischen mittels der Hilfslinie »eingepgelt« werden.

2. Schräglage der Anlage kontrollieren:

Es kann ein zuvor erstelltes Profil mit den Kanälen, die für die Kontrolle beurteilt werden sollen, verwendet werden.

Je weniger Kanäle hier verwendet werden, desto höher ist die Wiederholrate der Schräglagenmessung.

Zuerst die beiden Cursors auf den obersten bzw. untersten Kanal stellen. Anschließend die Pegellinien dazwischen anhand der Hilfslinie kontrollieren.

16.11 Umschalten in den Messempfängerbetrieb

Prinzipiell kann in allen Messbereichen vom Analyzerbetrieb direkt in den Messempfängerbetrieb gewechselt werden. Dabei zieht das Gerät die aktuelle Cursorfrequenz zum Abstimmen des Messempfängers heran. Im Bereich FM und RK muss hierfür der jeweils kleinere Frequenzausschnitt SPAN1 eingestellt sein und bei TV muss der Modus Kanaleingabe aktiv sei. Durch Betätigung der Taste **ENTER** wird der Vorgang ausgelöst.

16.11.1 Umschalten im TV-Bereich

Hierzu muss der Modus Kanaleingabe aktiv sein. Das Gerät kann anhand des Spektrums zwischen analogen und digitalen Kanälen unterscheiden. Erkennt das Gerät einen ATV-Kanal, wird der entsprechende Messempfängermodus aktiviert. Handelt es sich um einen digitalen Kanal, stellt sich das Gerät auf den zuletzt aktivierten digitalen Modus (DVBT/T2 oder DVBC ...) ein.

16.11.2 Umschalten im SAT-Bereich

Bei aktiver UNICABLE-Steuerung bezieht sich die Frequenzanzeige immer auf das von der UNICABLE-Einheit umgesetzte Spektrum.

Beim Betätigen der Taste **MODE** erscheint zunächst ein Menü mit der Auswahl SAT SCAN und TRANSPONDER SCAN. Mit der Taste **ENTER** können diese Funktionen aufgerufen werden (Beschreibung zu diesen Funktionen findet sich im folgenden Kapitel).

16.11.2.1 Transponder SCAN

Abhängig vom jeweiligen SPAN werden beim Betätigen der Taste SCAN folgende zusätzliche Funktionen ausgeführt: Bei FULLSPAN wird ausgehend von der aktuellen Cursorposition das nächste Maximum gesucht und die Mittenfrequenz dieses Transponders ermittelt. Der Analyzer wechselt dann in den SPAN1 (600 MHz) mit der so ermittelten Frequenz als Cursorposition.

Aus allen anderen SPANs außer FULLSPAN wird die Mittenfrequenz des nächsten Transponders gesucht und darauf abgestimmt. Zusätzlich zu den 5 oder 10 eingestellten Symbolraten wird der gesamte Bereich der Symbolraten von 2–45 MSym/s durchsucht.

16.12 Max-Hold-Funktion

Über den Menüpunkt **MAX HOLD** wird die Max-Hold-Funktion aktiviert. Der Menüpunkt wird daraufhin invertiert dargestellt. Dabei wird das Spektrum nur aktualisiert, wenn sich der Pegel erhöht. Da sich bei aktivem Rückweg das Spektrum in Abhängigkeit der Aktivität der angeschlossenen Kabelmodems ändert ist eine vernünftige Darstellung des Spektrums nur mit dieser Funktion möglich.



Spektrumanalyzer Max-Hold Funktion

Diese Funktion ist auch in den anderen Analyzer-Bereichen aufrufbar.


16.13 Ingressmessung im Rückweg

Über den Menüpunkt **INGRESS** wird diese Funktion aktiviert. Als Ingress werden alle Störspektren bezeichnet, die sich von außen in den Rückweg einkoppeln. Das können starke Kurzwellensender, CB-Funk, Babyphone oder Störaussendungen von elektrischen Maschinen sein.

Schlecht geschirmte Rückwegkomponenten und fehlerhaft montierte Steckverbindungen können den Ingress noch zusätzlich verstärken. Ingress vermindert den Störabstand von Rückwegsignalen und kann daher zu Fehlern in der Übertragung führen.

Die Folge ist, dass geforderte Datenraten in interaktiven Kabelnetzen nicht mehr eingehalten werden können. Ziel ist deshalb, den Ingress möglichst gering zu halten.

Zur Unterstützung der Ingressmessung stellt das Gerät eine spezielle Funktion bereit.

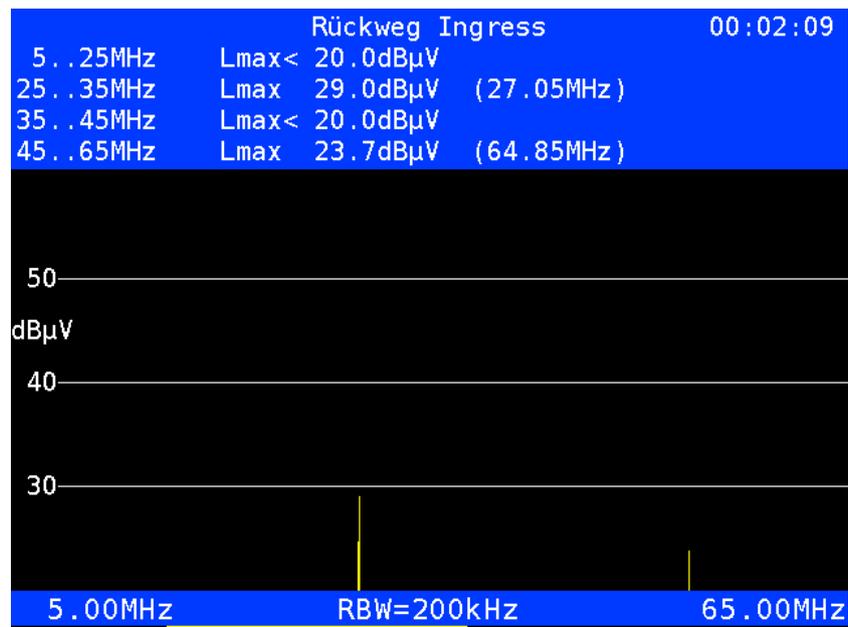

Spektrumanalyzer Ingressmessung

Der Frequenzbereich von 5 bis 65 MHz wird in vier Bereiche eingeteilt. Innerhalb dieser Bereiche werden laufend der maximale Pegel und die Frequenz, bei der dieser Pegel aufgetreten ist, gemessen und im Display angezeigt. Darüber hinaus zeigt das Gerät die verstrichene Zeit nach dem Aufruf der Ingressmessung an. Das nachfolgende Spektrum zeigt einen starken Störer bei 27 MHz (CB-Funk). Durch Anwahl des Menüpunktes **ZURÜCK** kann die Ingressmessung wieder beendet werden. Die Ingressmessung benutzt die Max-Hold-Funktion.

Kapitel 17

SAT-SCAN-Funktionen zur Satellitenauffindung

Das Gerät besitzt mehrere Funktionen, die das Suchen und Erkennen von Satellitenpositionen erheblich erleichtern. Zunächst muss sich das Gerät im Messbereich SAT befinden. Einmal kann mit der Funktionstaste F5 **SAT SCAN** die Satellitensuche direkt aus dem Grundzustand heraus gestartet werden, wobei zu beachten ist, dass hiermit auch die LNB-Versorgung eingeschaltet wird. Ebenfalls aus dem Grundzustand heraus, kann mit **MODE > Satliste** über ein Untermenü eine hinterlegte Liste aktueller Satelliten aufgerufen, bzw. geladen werden (siehe Abbildung SAT SCAN Menü). Aus der aktiven Analyzer-Funktion heraus kann über **MODE »SAT-SCAN«** oder **»TRANSPONDER SCAN«** aufgerufen werden.



SAT SCAN Menü

17.1 SAT SCAN

Wie bereits oben beschrieben kann die Funktion SAT SCAN unter anderem direkt mit der Taste F5 **SAT SCAN** gestartet werden. Hierbei wird auch die LNB-Spannung auf die HF-Buchse geschaltet! Nun wird eine Suchschleife gestartet, bei der in einer Reihe von Ost nach West auf Transponder der wichtigsten Satelliten abgestimmt wird. Am Bildschirm wird in einem auffälligen Fenster die derzeit geprüfte Position und in der unteren Zeile der Hinweis »Suche Position« angezeigt. Konnte aus dem Datenstrom das Satellitensystem eindeutig identifiziert werden, erscheint im MPEG-Fenster die eingestellte Position mit der Grad-Angabe und der Hinweis »gefunden: ...« (siehe Bild). Mit **ZURÜCK** oder mit **HOME**

kann abgebrochen, mit **ANALYZ** zum Analyzerbetrieb gewechselt und mit **ENTER** in den normalen Messmodus gewechselt werden.



Achtung:

Bei Verwendung der SAT-SCAN Funktion wird an der HF-Buchse eine Spannung von 14 V und 18 V ausgegeben. Bitte immer vorher prüfen, ob angeschlossene Geräte zu diesen Spannungen kompatibel sind, andernfalls können Beschädigungen an diesen nicht ausgeschlossen werden.



SAT SCAN Satellit gefunden

Die Scanparameter (Satellit, Transponderfrequenz etc.) sind ein fester Teil der Satliste. Die SAT-Liste sollte deshalb (siehe »Kapitel 17.5 – SAT-Liste importieren«) aktuell gehalten werden.




Hinweis:

Bei Verwendung von Quattro-LNBs werden die verschiedenen SAT-Kennungen nicht auf allen Ebenen gesendet. Das LNB ist an den Steckern für die Ebenen Horizontal High oder Vertikal Low anzuschließen, da nur auf diesen Ebenen gesucht wird. Die entsprechenden Daten sind dem Dokument, das der SAT-Liste beiliegt, zu entnehmen.

17.2 SAT-Liste

Aus dem Grundzustand heraus wird mit **MODE > Satliste > SAT Liste** die Satliste aufgerufen. Mit den Pfeiltasten ← bzw. → kann in der Liste seitenweise geblättert und mit der Auf- bzw. Abtaste einzelne Satelliten ausgewählt werden. Durch weiteres Betätigen der Taste **ENTER** wird die Transponderliste zu dem ausgewählten Satelliten dargestellt.

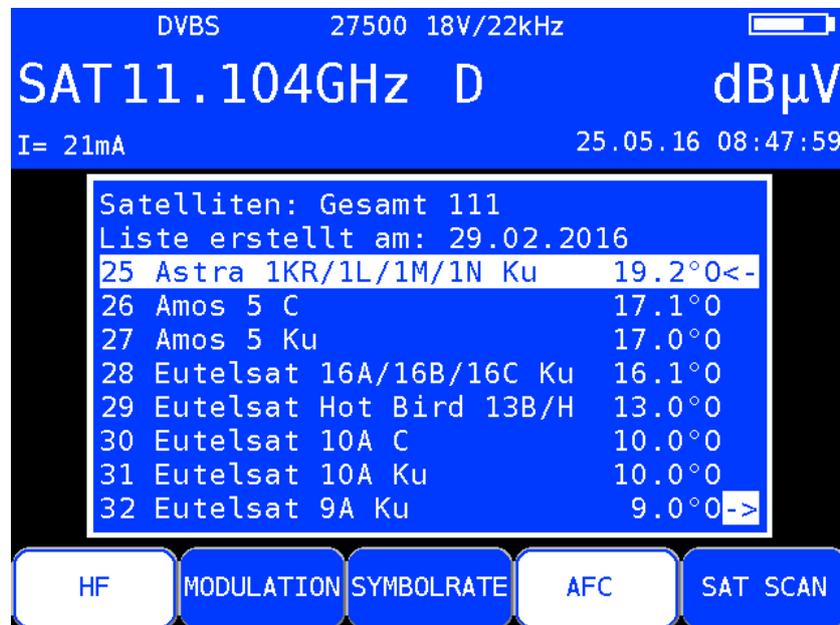


SAT-Liste

Die Satliste wird vom Gerätehersteller zur Verfügung gestellt und regelmäßig aktualisiert. Deshalb sollte überprüft werden, ob eine aktuelle Liste benutzt wird (siehe Datumsangabe in der 2. Zeile der Liste). Das aktualisieren der Liste wird im »Kapitel 17.5 – SAT-Liste importieren« beschrieben.

17.3 Transponder-Liste


Die Transponderliste besteht außer den Empfangsparametern wie Frequenz, Modulation etc. auch aus Transpondernummern und Namen, soweit diese bekannt sind. Wie bei anderen Listen kann ein Element ausgewählt werden. Das Abstimmen erfolgt durch Betätigen der Taste **ENTER**. Mit **HOME** kann aus der Transponderliste zur vorherigen SAT-Liste zurückgekehrt werden.

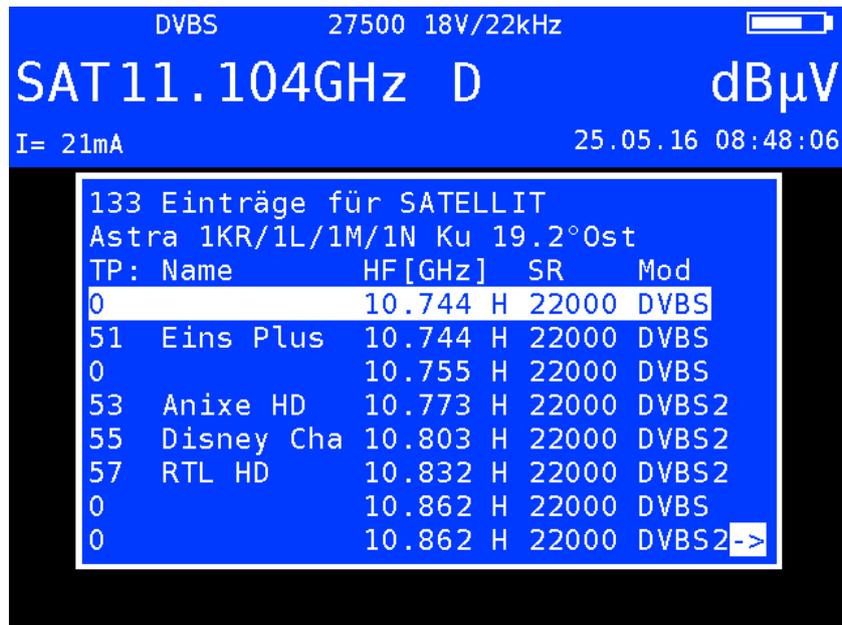

Transponder-Liste

17.4 Favoriten-Liste

Damit der Benutzer die häufig benötigten Satelliten schneller findet, kann er diese in einer Favoritenliste speichern. Dazu wird der entsprechende Satellit in der SAT-Liste ausgewählt. Durch Betätigen der Taste **SAVE** gelangt man in folgendes Menü.

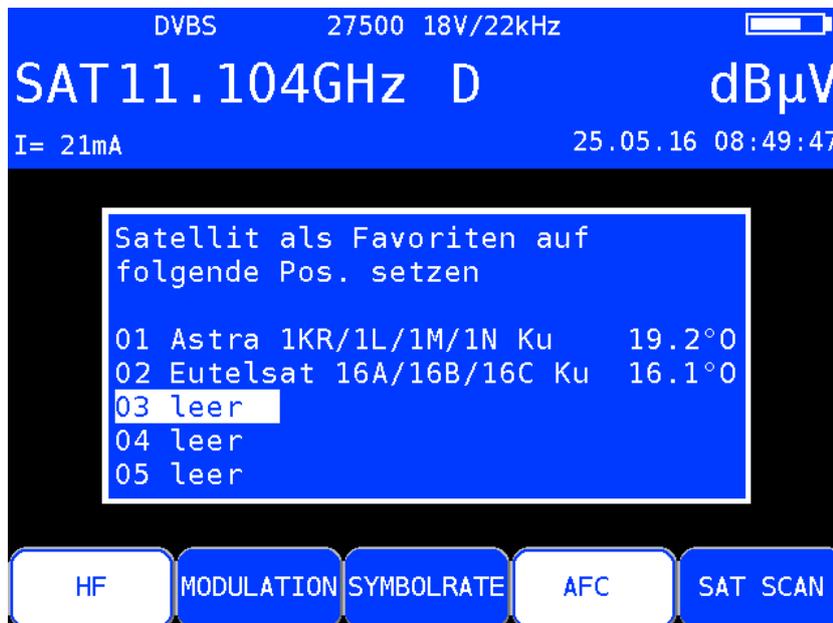

Favoriten-Liste

Nun kann die Position in der Favoritenliste ausgewählt werden. Durch erneutes Betätigen von **SAVE** wird der Favorit gespeichert und zur SAT-Liste zurückgekehrt.

Die Favoriten erscheinen nun in der SAT-Liste an den ersten Positionen und sind mit einem * gekennzeichnet. Ein Favorit kann jederzeit durch einen anderen überschrieben werden. Mit **MODE > Satliste > Favoritenliste** löschen werden alle Favoriten gelöscht.

17.5 SAT-Liste importieren

Eine aktuelle SAT-Liste ist unter **www.kws-electronic.de** zu finden. Zum Import dieser Liste muss diese zunächst auf einen USB-Datenträger übertragen und dieser an das Gerät angeschlossen werden.

Das Gerät muss sich dazu im Messbereich SAT befinden. Der Messbereich kann mit der Taste **RANGE** gewählt werden.

Aus dem Menü **SAT Liste** ist der Menüpunkt **Satliste importieren** aufzurufen. Nun werden alle auf dem Datenträger vorhandenen Dateien mit der Endung »sat« aufgelistet. Daraus kann die gewünschte Liste ausgewählt und mit **ENTER** importiert werden. Eine bereits im Gerät vorhandene Liste wird dabei überschrieben.

Kapitel 18

Optischer Empfänger

18.1 Einführung

Die Übertragung von HF-Signalen über Glasfaserkabel nimmt ständig zu. Die optische Übertragung in den Breitbandnetzen nimmt eine immer größere Rolle ein. Während in den meisten bestehenden Netzen noch weitgehend ausschließlich in der Netzebene 2 optisch übertragen wird, geht der Trend dazu hin, die Glasfaserverteilung bis zum Teilnehmer auszuführen.

Aber auch im Bereich der SAT-ZF-Verteilung gibt es bereits Lösungen für eine optische Übertragung.

Optische Fasern:

Die optische Faser ist das Medium, in dem das Lichtsignal übertragen wird. Man unterscheidet 2 unterschiedliche Fasertypen. Bei der Multimode-Faser kann das Licht auf mehreren »Wegen« (Moden) durch die Glasfaser laufen. Das hat zur Folge, dass es zur Modendispersion (Unschärfe) kommt, welche die Bandbreite und die Übertragungslänge einschränken. Bei der Singlemode-Faser dagegen kann das Licht nur über einen Weg durch die Faser laufen, wodurch eine Modendispersion verhindert wird und somit höhere Bandbreiten erzielbar sind. Heute werden nahezu ausschließlich Singlemode-Fasern verwendet.

Diese haben einen Kerndurchmesser von 9 μm und einen Manteldurchmesser von 125 μm . Eine Singlemode-Glasfaser besitzt eine Dämpfung von ca. 0,3 dB/km.

Optische Steckverbindung:

Man unterscheidet 2 verschiedene Arten von Glasfaser-Steckverbindungen. Die erste Form verwendet einen geraden Schliff. Diese mit PC (Physical Contact) bezeichnete Variante hat eine etwas schlechtere Rückflussdämpfung. Stecker mit APC (Angled Physical Contact) verwenden eine schräge Stirnfläche mit einem Winkel von 8°. PC-Stecker sind in der Regel blau markiert, während APC-Verbindungen grün gekennzeichnet sind.

Lichtwellenleiter (LWL) Steckverbindungen gibt es in unterschiedlichen Konstruktionen. Zu erwähnen wären FC (Schraubverbindung), SC (Steckverbindung), E2000, LC (beides Schnapp-Steckverbindungen).

Im Messgerät ist eine SC/APC-Steckverbindung eingebaut.

Das Messgerät verfügt über einen optischen Empfänger, der das Lichtsignal in ein HF-Signal zurückwandelt. Hinter dem optischen Empfänger verhält sich das HF-Signal, als wäre es über den Koaxial-Eingang des Messempfängers zugeführt. Das heißt, sämtliche Messungen, die über den HF-Eingang zur Verfügung stehen, können auch über den optischen Eingang durchgeführt werden. Eine Einschränkung gibt es: Bei DOCSIS kann nur der Downstream vermessen werden, da das Gerät über keinen optischen Sender für den Upstream verfügt.

Der optische Empfänger selbst ist nicht wellenlängen-selektiv. Es gibt Systeme, bei denen Licht unterschiedlicher Wellenlänge über ein und dieselbe Glasfaser übertragen wird. Dies nennt man einen Wellenlängenmultiplex. In so einem Fall müssen die Wellenlängen vor dem optischen Empfänger wieder getrennt werden, da sonst die Signale von beiden Wellenlängen im optischen Empfänger vermischt werden und zu Störungen führen. In solchen Fällen ist ein Patch-Kabel mit eingebautem Wellenlängen-Filter zu verwenden. Aber sehr häufig ist das nicht nötig, da meist nur eine Wellenlänge verwendet wird. In den meisten Fällen werden die Wellenlängen 1310 nm, 1490 nm und 1550 nm verwendet.

Optische Eingangsleistung:

Das Messgerät verfügt über kein eingebautes schaltbares optisches Dämpfungsglied.

Der optische Empfänger des Messgerätes kann dadurch mit bis zu 8 dBm Dauerleistung betrieben werden. Das optimale Fenster für den Empfänger liegt jedoch im Bereich -7 dBm bis $+3$ dBm. Bei kleineren Leistungen wird infolge des Empfängerrauschens die Empfangsqualität schlechter.


Bei größeren Eingangsleistungen wirken sich Intermodulationsprodukte negativ auf die Performance aus. In diesem Fall sind optische Dämpfungsglieder zu verwenden.

Beispiel:

Es sollen Messungen an einem optischen Sender mit 8dBm Ausgangsleistung durchgeführt werden. Die optische Leistung kann direkt gemessen werden. Für die Bestimmung der Signalqualität sollte aber ein Dämpfungsglied von 5–10 dB zwischen Sender und Empfänger dazwischengeschaltet werden.

18.2 Optischen Eingang aktivieren

Der optische Eingang des Gerätes lässt sich über **RANGE > OPT.EING.** aktivieren.

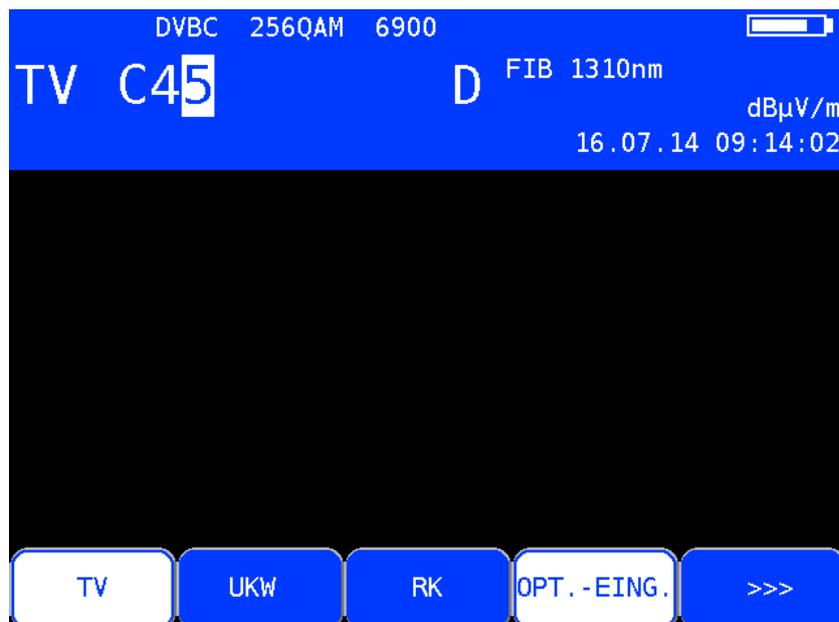

Optischer Eingang

Ist der optische Eingang des Gerätes aktiviert, so wird im Display »FIB XXXXnm« eingeblendet. Die Bezeichnung XXXXnm steht für z.B. 1310 nm, also die eingestellte Wellenlänge. Jetzt kann ein bestimmter Messbereich z.B. SAT oder TV eingestellt werden. Auch der Spektrumanalyzer verwendet das Signal des optischen Empfängers.

18.3 Wellenlänge einstellen

Wie schon oben erwähnt, ist der eingebaute optische Empfänger nicht wellenlängen-selektiv. Dennoch muss die verwendete Wellenlänge eingestellt werden, da sie für die Messung der optischen Leistung und des optischen Modulationsindex (OMI) benötigt wird. Denn die Empfindlichkeit (Responsivity) der eingebauten Photo-Diode hängt von der Wellenlänge ab.

Mit **MODE > Einstellungen > Wellenlänge LAMBDA** kann eine der drei Wellenlängen 1310 nm, 1490 nm und 1550 nm eingestellt werden.

18.4 Messung der optischen Leistung



Optische Messdaten

Bei der optischen Übertragung handelt es sich um eine Intensitätsmodulation der Lichtleistung.

Das Messgerät misst die mittlere optische Leistung in dBm. Diese Leistung wird auch gemessen, wenn Licht von einer unmodulierten Laserquelle eingespeist wird. In diesem Fall kann das Gerät als reines optisches Leistungsmessgerät verwendet werden.

Die Messung beginnt, indem eine Frequenz/Kanal eingegeben und die Taste **ENTER** betätigt wird.


18.5 Messung des optischen Modulationsindex (OMI)

Der optische Modulationsindex (OMI) ist vergleichbar mit dem Modulationsindex bei einer Amplitudenmodulation. Ein Träger, in diesem Fall das Licht, wird in seiner Amplitude (Intensität) moduliert. Je höher die Differenz zwischen maximaler und minimaler Intensität ist, desto höher ist der OMI und damit die nach dem optischen Empfänger vorliegende HF-Spannung (Pegel). Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie der OMI angegeben werden kann. Einmal kann der OMI für einen bestimmten Kanal selektiv gemessen werden. Diesen bezeichnet man als Einzel-OMI oder Kanal-OMI. Bei dieser Messung wird nur die HF-Leistung innerhalb der Kanalbandbreite berücksichtigt. Bei der Messung des Gesamt-OMIs oder Summen-OMIs wird die komplette HF-Leistung nach dem optischen Empfänger berücksichtigt. Das Gerät misst

dazu die mittlere HF-Leistung nach dem optischen Empfänger im Bereich 5–2.150 MHz. Signale außerhalb dieses Frequenzfensters gehen gedämpft in den Summen-OMI ein.

In professionellen optischen Sendern z. B. im BK-Bereich wird der Gesamt-OMI mittels einer AGC auf einen festen mittleren Wert geregelt. Dieser ist dann unabhängig vom Frequenzplan des eingespeisten HF-Signals. Hierbei kann sich allerdings – abhängig vom Frequenzplan (Belegung mit ATV, FM, DOCSIS und DTV-Kanälen) – der Kanal-OMI ändern. Der erzielbare Signal-Rauschabstand hängt vom Kanal-OMI ab. Bei ATV-Signalen ist ein Wert von etwa 4 % optimal. Ein Summen-OMI im Bereich von 16–20 % ist üblich.

Der Messempfänger kann sowohl den Kanal-OMI als auch den Summen-OMI messen. Nach der Abstimmung des Empfängers zeigt das Gerät den Kanal-OMI an (siehe oben). Im Analyzer-Modus in der Einstellung FULLSPAN wird der Summen-OMI angezeigt. Die OMI-Angabe erfolgt in %.

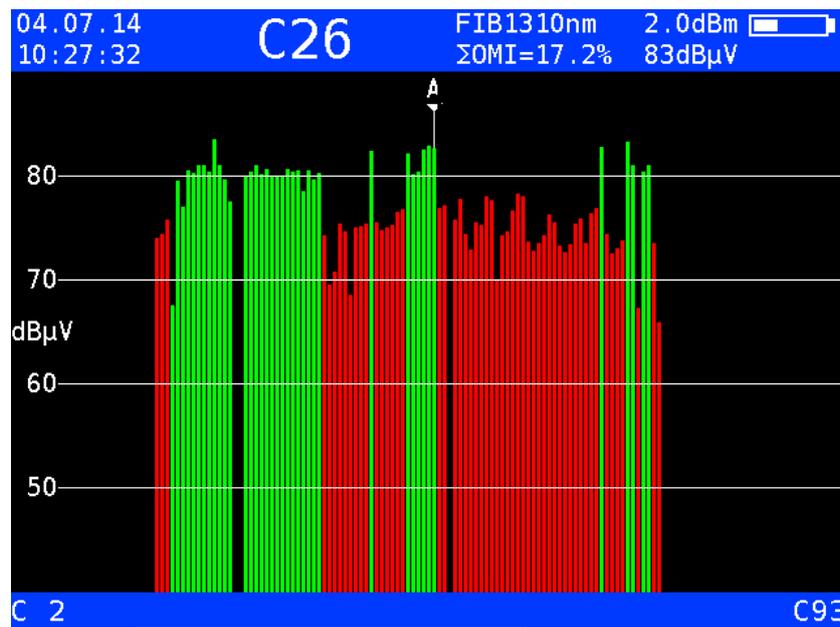

Analyzerbild mit Summen-OMI



Hinweis:

Die Angabe des Pegels hinter dem OMI-Wert entspricht dem internen HF-Pegel nach dem optisch/elektrischen Wandler. Dieser hat nur relative Aussagekraft. Die Angabe dient in erster Linie zur Ermittlung der Pegelverhältnisse zwischen den einzelnen Kanälen

Nachstehend noch ein kleiner Überblick über die Zusammenhänge zwischen optischer Leistung, HF-Pegel und OMI:

Wird bei einer optischen Übertragung die optische Leistung um 1 dB erhöht, so erhöht sich die HF-Spannung nach dem optischen Empfänger um 2 dB, während der optische Modulationsindex (OMI) unverändert bleibt. Optische Leistung und HF-Spannung sind quadratisch proportional.

Wird der optische Modulationsindex bei gleicher optischer Leistung verdoppelt (z.B. von 2 % auf 4 % erhöht), so erhöht sich die HF-Spannung nach dem optischen Empfänger um 6 dB. OMI und HF-Spannung sind also linear proportional zueinander.

18.6 Reinigung der LWL-Steckverbindung


Der Schwachpunkt einer jeden optischen Übertragung sind Spleiß- und Steckverbindungen. Bei Steckverbindungen ist auf gründliche Sauberkeit der Kontaktflächen zu achten. Aber auch die Ferrulen einer LWL-Kupplung müssen immer staubfrei gehalten werden, damit beim Einstecken kein Schmutz auf die Stirnfläche der Stecker gelangt. Für diesen Zweck gibt es handelsübliche Reinigungssets. Unmittelbar nach der Reinigung der Stecker und Kupplungen sollten Staubschutzkappen aufgesteckt werden, sofern sie nicht sofort wieder eingesetzt werden.

Die LWL-Kupplung des Messgerätes ist mit einem Klappdeckel versehen, der beim Entfernen des Steckers die Kupplung verschließt. Dennoch muss dafür Sorge getragen werden, dass die Umgebung der Klappe schmutzfrei gehalten wird.


18.7 USB Mikroskop

Für die Inspektion der Steckverbinder unterstützt das Gerät den Anschluss eines USB Mikroskops. Unterstützt wird ein USB-Mikroskop der Firma Lightel Technologies Modell DI-1000.


Verschmutzungen in optischen Steckverbindungen können die Signalqualität beeinträchtigen. Typische Verschmutzungen sind unter anderem Staubpartikel, Hand-Lotion-, Haut- sowie Alkoholorückstände.

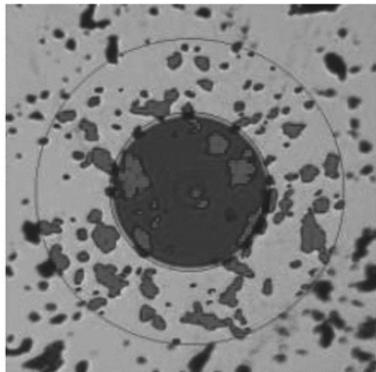


Staubpartikel

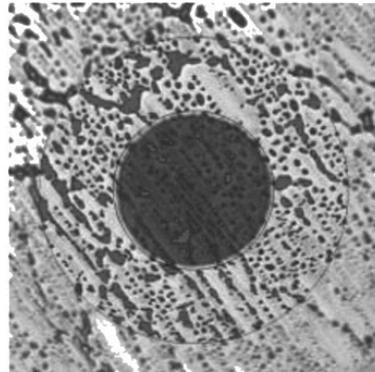

Hand Lotion

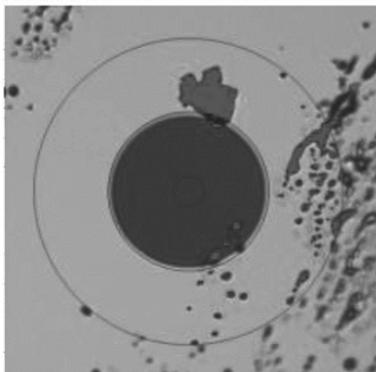

Hautrückstände

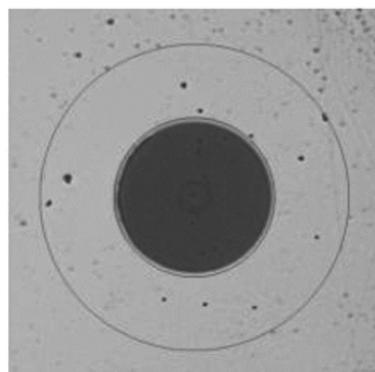


Alkoholorückstände

Typische Verschmutzungen der optischen Faser

Verschmutzungen auf der optischen Faser können folgende Probleme verursachen:


- In der Kern-Region kann der Signal-Pfad gestört werden
- Guten physikalischen Kontakt im Steckverbinder verhindern
- Ursache für Kratzschäden

Folgende Abbildung zeigt ein typisches Beispiel für einen schlechten physikalischen Kontakt in einem Steckverbinder. Hier verhindert ein Staubpartikel den bündigen Kontakt der zwei optischen Fasern.

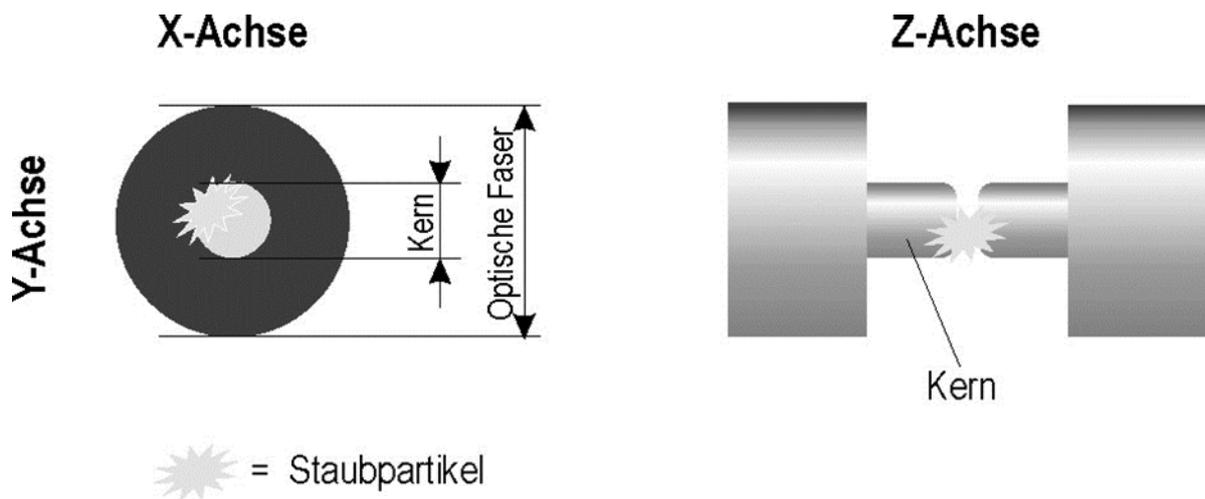

Schlechter physikalischer Kontakt durch Staubpartikel

Das Mikroskop-Bild im Messgerät ist eine starke Vergrößerung der optischen Faser aus der Draufsicht. Das folgende Bild bezieht sich auf das Lightel DI-1000 USB-Mikroskop mit einer optischen Verstärkung von 200. Im Zentrum ist der Kern der optischen Faser zu erkennen.

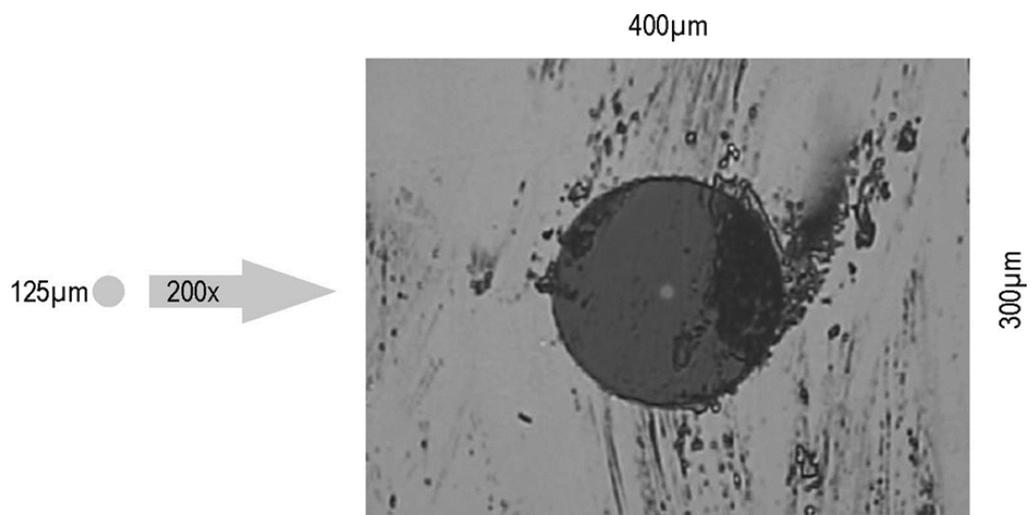


Mikroskop Vergrößerung

Typische Anforderungen für eine Singlemode-Faser:

Zonen Name (Durchmesser)	Kratzer	Beschädigungen
A: Kern (Core) (0–9 μm , 0–25 μm)	keine erlaubt	keine erlaubt
B: Mantel (Cladding) (25–120 μm)	keine Einschränkungen	alle < 2 μm 5 im Bereich 2 - 5 μm Keine > 5 μm
C: Klebmasse (Adhesive) (120–130 μm)	keine Einschränkungen	keine Einschränkungen
D: Kontaktmaterial (Contact) (>130 μm)	keine Einschränkungen	keine Einschränkungen

Die Abbildung zeigt den schematischen Aufbau einer typischen Singlemode-Faser mit einem 9 μm Kern:

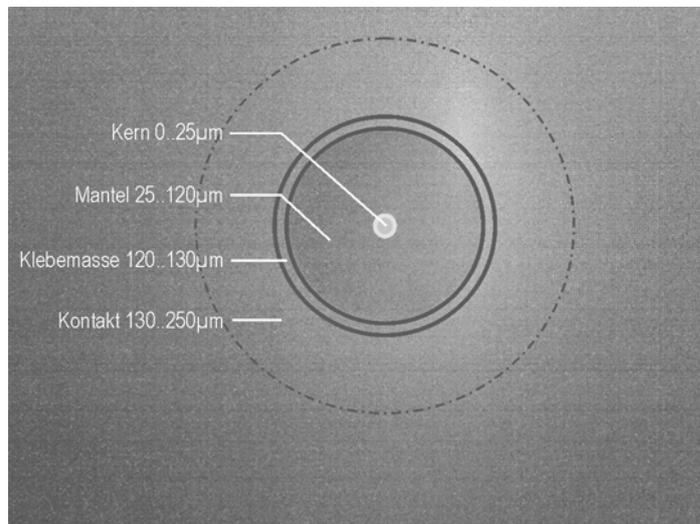

Kernaufbau einer Singlemode-Faser

18.7.1 Bedienung

Der Mikroskop Bereich wird durch die Taste **RANGE > Mikroskop** aufgerufen. Mit den Funktionstasten können folgende Bildeinstellungen gemacht werden:

Einstellung

Helligkeit	HELLIGK +	HELLIGK –
Kontrast	KONTRAST +	HELLIGK –
Sättigung	SATURAT +	SATURAT –
Schärfe	SHARP +	SHARP –
Gamma Wert	GAMMA +5	GAMMA –5
Weißabgleich	WHITE +100	WHITE –100
Verstärkung	GAIN +	GAIN –

Zusätzlich ist im Funktionstasten-Bereich eine Taste **DEFAULT**, die bei Betätigung die Grund-Einstellungen des Mikroskops lädt. Da diese nicht immer optimal sind, können die aktuell eingestellten Werte mit der **SAVE** Taste dauerhaft im Messgerät gespeichert werden. Über die **RECALL** Taste können diese Werte jederzeit wieder geladen werden.

Mit der Taste **ENTER** kann das Info Feld USB-Mikroskop im Bildschirmkopf ein/ausgeblendet werden.

Mit der Taste **HOME** kann direkt in den TV Bereich gewechselt werden, über **RANGE** kann ebenfalls in einen anderen Bereich gewechselt werden und somit der USB-Mikroskop Bereich verlassen werden.

18.7.2 Protokollierung

Sind alle 4 Speicherplätze belegt, müssen diese Bilder auf einem USB-Stick gespeichert werden, damit werden die 4 Speicherplätze wieder freigegeben.

Bild als Screenshot in den Zwischenspeicher sichern:

- Taste Print betätigen, wenn ein Zwischenspeicher frei ist, wird das Bild gespeichert. Dies kann mehrere Sekunden dauern, auf dem Bildschirm erscheint dann ein entsprechender Hinweis »Screenshot speichern ...«.
- Sobald das Bild gespeichert wurde, ändert sich die Bildschirmmeldung in »Screenshot gespeichert«.
- Falls kein Zwischenspeicher mehr frei ist, erscheint ein Hinweis »kein Buffer frei«. Hier müssen erst alle Zwischenspeicher auf einen USB-Stick gespeichert werden. Siehe nächster Punkt.

Zwischenspeicher Bilder auf einem USB-Stick sichern:

- Mit der Taste **HOME** oder **RANGE** in den TV Bereich wechseln
- USB-Mikroskop abstecken und einen USB Speicherstick anschließen
- Taste **MODE** betätigen
- **Export Screenshots > USB** anwählen

- Es werden je nach Anzahl der belegten Speicherplätze entsprechende Dateien erzeugt mit dem Dateinamen MICROSCOPE_xx.BMP, wobei xx eine fortlaufende Nummer ist. Es werden keine auf dem USB Speicherstick vorhandene Dateien überschrieben.

Nach erfolgreicher Übertragung auf den USB Speicherstick erscheint eine Meldung am Bildschirm »Screenshots übertragen, Speicherplätze gelöscht«.

Kapitel 19

Gerätemanagement

Diese Funktionen sind nur aufrufbar, wenn das Gerät nicht abgestimmt ist.

19.1 Tastatur

Über das Menü **MODE > Einstellungen > Tastatur** kann der Tastenton und die Tastaturbeleuchtung ein- bzw. ausgeschaltet werden.

19.2 Sprache der Bedienerführung

Das Gerät unterstützt die Bedienerführung in Deutsch und Englisch. Mit **MODE-> Einstellungen-> Sprache-> Deutsch**, Englisch kann die gewünschte Sprache ausgewählt werden.

19.3 Software

Über **MODE > Einstellungen > Software** besteht die Möglichkeit den Softwarestand des Gerätes abzufragen oder eine neue Firmware auf das Gerät aufzuspielen.

19.3.1 Info

Durch Eingabe von **MODE > Einstellungen > Software > Info** kann der Benutzer den Softwarestand (Firmware) des Gerätes abfragen.

19.3.2 Update

Es kann jederzeit ein neues Firmware-Release auf das Gerät aufgespielt werden.

Die Software ist in einer Datei mit der Endung ».bin« gespeichert. Diese Datei kann beim Hersteller angefordert und per PC auf den mitgelieferten USB-Stick eingespielt werden.

Dabei ist zu beachten, dass das Gerät zur Sicherheit an das Netz angesteckt ist. Während das Update läuft, darf das Gerät auf keinen Fall ausgeschaltet werden.

Anschließend ist der USB-Stick in das Gerät einzustecken und Menüpunkt **MODE > Einstellungen > Software > Update** zu wählen. Daraufhin erscheint eine Auswahl mit allen gespeicherten BIN-Dateien. Mit den Pfeil-Tasten **↑** und **↓** bewegt man den Cursor zur gewünschten Datei. Mit Betätigung der Taste **ENTER** wird das Software-Update gestartet. Das Gerät löscht zunächst die alte Version aus dem Speicher und schreibt dann die neue Software in den internen Flash-Speicher. Dieser Vorgang dauert etwa 1 Minute.



Hinweis:

Bitte informieren Sie sich über Software-Neuheiten auf unserer Homepage.

19.3.3 OTA-Update (over the air update)

Mit over the air update sind Updates über WiFi gemeint. Hierbei verbindet sich das Gerät mit einem Server und lädt die Updates von dort herunter. Voraussetzung ist eingebaute ESP-Tastatur, eine Freischaltung in der Software, sowie eine

bestehende Verbindung zu einem Access-point mit Internet-Verbindung. Die Verbindung wird, wie in Kapitel 26.2.1 beschrieben, hergestellt.



Hinweis:

Diese Funktion wird ab ESP V1.4 unterstützt.

Mit **MODE > Einstellungen > Software > Auf Updates prüfen** verbindet sich das Gerät mit dem Server und sucht nach einer aktualisierten Software. Werden Updates gefunden, erscheint ein Menü wie in folgender Abbildung:



Menü bei verfügbaren Updates

Hier wählt man zunächst die Komponenten aus, deren Software aktualisiert werden soll. Durch Auswahl von **Update starten** wird die Aktualisierung gestartet.

19.4 Uhr

Das Gerät besitzt eine Echtzeituhr, die aus dem Betriebsakku gespeist wird.

Über das Menü Uhr können Datum und Uhrzeit eingestellt werden:

Dazu ist der entsprechende Menüpunkt **MODE > Einstellungen > Uhr** im nicht abgestimmten Modus auszuwählen und mit **ENTER** aufzurufen. Nun kann die Zeit- bzw. Datumseinheit eingestellt werden. Mit **ENTER** wird der Wert übernommen und zum vorherigen Menü zurückgekehrt.



Uhrzeiteinstellung

Im abgestimmten Modus kann auch die Uhrzeit aus dem DVB Transportstrom als neue Geräteuhrzeit verwendet werden. Voraussetzung ist, dass im Transportstrom Zeitinformationen eingespeist sind.

Hierfür die den Menüpunkt **MODE > Stelle Uhrzeit nach DVB Zeit** aufrufen. Mit Enter wird die aktuelle Uhrzeit des Gerätes und die neue des DVB Transportstroms angezeigt.

Möchte man diese neue Uhrzeit übernehmen ist mit **ENTER** auf **OK** zu bestätigen, andernfalls kann mit der Taste **HOME** das Menü wieder verlassen werden.

19.5 Seriennummer

Die Seriennummer befindet sich auf dem Typenschild an der Geräterückseite. Zusätzlich besteht auch die Möglichkeit, die Seriennummer im Gerät mit **MODE > Einstellungen > Seriennummer** abzurufen

19.6 Werkseinstellung

Mit dieser »PRESET«-Funktion im Menü **MODE-> Einstellungen > Werkseinstellung** können alle Geräteeinstellungen auf den Zustand der Auslieferung zurückgesetzt werden. Davon ausgenommen ist der Inhalt des Abstimmspeichers, der durch PRESET unverändert bleibt.



Werkseinstellung

19.7 Benutzerdefinierte Kanaltabelle für TV

Neben den voreingestellten Kanaltabellen, die das Gerät in Verbindung mit der eingestellten TV-Norm verwendet, kann eine benutzerdefinierte Kanaltabelle in das Gerät geladen werden.

Mit Hilfe der PC-Software AMA.remote kann eine eigene Tabelle erzeugt werden, die anschließend in eine Datei exportiert wird.

Um die Kanaltabelle nicht völlig neu anlegen zu müssen, kann die aktuell im Gerät verwendete Kanaltabelle auch exportiert werden. Dazu ist der Menüpunkt **MODE > Einstellungen > Benutzer Kanalliste > Aktive Kanalliste export.** anzuwenden. Hierbei erzeugt das Gerät eine CHA-Datei, dessen Dateiname aus der aktuell eingestellten Kanaltabelle, bzw. aus der aktiven Benutzer Kanalliste abgeleitet ist. Beispielsweise STANDARD_BG.CHA. Diese Datei kann als Vorlage in AMA.remote verwendet werden.

Soll eine Kanaltabelle importiert werden, sind folgende Schritte notwendig:

Mit **MODE > Einstellungen > Benutzer Kanalliste > Benutzer Kanalliste import.** erhält man eine Auswahl der auf dem USB-Stick gespeicherten CHA-Dateien. Mit dem Cursor wird die gewünschte Datei gewählt und mit der Taste **ENTER** bestätigt. Daraufhin lädt das Messgerät die in der Datei gespeicherte Kanaltabelle in einen nichtflüchtigen Speicher. Bei einer fehlerhaften Datei bricht der Vorgang ab und eine entsprechende Meldung erscheint am Display.

Mit **MODE > Einstellungen > Benutzer Kanalliste > Benutzer Kanalliste Info** blendet das Gerät den Dateinamen der Datei ein, von der die zuletzt geladene Kanaltabelle stammt.

Die Verwendung der geladenen Kanaltabelle wird unter **MODE > Einstellungen > Benutzer Kanalliste > aktivieren** ein- bzw. ausgeschaltet. Sollte noch keine Kanaltabelle geladen sein, steht diese Auswahl nicht zur Verfügung.

Ist die benutzerdefinierte Tabelle aktiv, wird unten in der Menüleiste, im Menüpunkt **KANAL**, der Zusatz (BEN) eingeblendet. Die Tabelle wird nun für alle Funktionen, die auf einer Kanaltabelle basieren, verwendet. Diese Einstellung ist nichtflüchtig. Das heißt, das Gerät arbeitet auch nach dem Ein- und Ausschalten mit der geladenen Tabelle. Des Weiteren wird die Kanaltabelle auch im Abstimm Speicher berücksichtigt. Dadurch können Einträge aus der Standard-Kanaltabelle und der benutzerdefinierten Tabelle gespeichert werden.



Vorsicht:

Bei Änderungen der benutzerdefinierten Kanaltabelle müssen ggf. Einträge im Abstimm Speicher angepasst werden.

In der Werkseinstellung ist diese Funktion ausgeschaltet und das Gerät arbeitet mit der entsprechenden fest hinterlegten TV-Norm.

Die Software AMA.remote steht auf der Homepage www.kws-electronic.de unter **AMA.remote** zum Download bereit. Die genaue Funktionsweise wird in einer eigenen Bedienungsanleitung detailliert beschrieben.

19.7.1 D-Kanäle

Eine Sonderform der Benutzerdefinierten Kanaltabelle sind die »D-Kanäle«. Im Zusammenhang mit der Abschaltung der analogen TV-Kanäle haben einige Kabelnetzbetreiber ein neues Kanalraster und eine neue Namensgebung für diese Kanäle eingeführt. Diese setzt sich aus dem Buchstaben »D« und der Kanalfrequenz in MHz zusammen (z. B. D114 anstatt S2; D650 anstatt C43 etc.).

Die D-Kanaltabelle kann, wie oben beschrieben, als Benutzerdefinierte Kanaltabellen ins Gerät importiert und verwendet werden. Die Kanalanzeige beginnt dann eben mit »D« und die Nummern können dann auch 4-stellig werden.

Die Tabelle kann auch mit S- und C-Kanälen kombiniert werden und die Umstellung des Gerätes von D- auf C- oder S-Kanaleingabe geschieht dann durch Betätigung der Taste F1 (siehe Kapitel 8.1.1 Kanaleingabe).

19.8 Dynamische Programmumschaltung

Siehe »Kapitel 13.7 Dynamische Programmumschaltung«.

19.9 Bildschirmkopie

Zur Dokumentation kann der Bildschirminhalt auf einen USB-Stick oder alternativ auch in einem von zwei geräte-internen Zwischenspeichern gespeichert werden. Videodarstellungen und Aufklapp-Menüs für Einstellungen etc. können nicht kopiert werden. Durch Drücken der Taste **PRINT** gelangt man in ein Menü, in dem zwischen »Screenshot > USB«, »Screenshot > int. Speicherplatz« und »USB Verzeichnis« gewählt werden kann. Im Menü »USB Verzeichnis« können bestehende Dateien mit der Endung »BMP« gelöscht werden. Unter »Screenshot > USB« kann der Name der neuen Datei eingegeben und mit **ENTER** diese erzeugt werden.



Bildschirmkopie

Zwischenspeicher Bilder auf einem USB-Stick sichern:

- Mit der Taste **HOME** in den Grundzustand wechseln.
- USB Speicherstick anschließen
- Taste **MODE** betätigen
- »Export Screenshots > USB« anwählen
- Es werden je nach Anzahl der belegten Speicherplätze entsprechende Dateien erzeugt mit dem Dateinamen MICROSCOPE_xx.BMP (für Mikroskop Bilder) oder HARDCOPY_xx.BMP (für alle anderen Bildschirmkopien), wobei xx eine fortlaufende Nummer ist. Es werden keine auf dem USB Speicherstick vorhandene Dateien überschrieben.
- Nach erfolgreicher Übertragung auf den USB Speicherstick erscheint eine Meldung am Bildschirm »Screenshots übertragen, Speicherplätze gelöscht«.

Die von dem Gerät auf USB abgespeicherten Bilder (nur Bildschirminhalte ohne Mikroskop) können auf dem Bildschirm wieder dargestellt werden.

Bilder anschauen:

- Mit der Taste **HOME** in den Grundzustand wechseln.
- USB Speicherstick anschließen
- Taste **MODE** betätigen
- »Screenshots < USB anschauen« wählen
- Es werden alle Dateien mit der Endung »BMP« angezeigt.
- Datei auswählen und mit **ENTER** abschließen. Das Bild wird auf dem ganzen Display dargestellt.
- Durch Betätigen einer beliebigen Taste kehrt man wieder in den Grundzustand zurück.



Hinweis:

Es können nur vom Gerät erstellte Bilder angezeigt werden.

19.10 Freigabe von Software-Optionen

Hierbei können bei Bedarf Software-Optionen über die Eingabe eines 8-stelligen Key-Codes aktiviert werden. Für jede einzelne Option kann vom Hersteller ein entsprechender Schlüssel angefordert werden. Mit **MODE > Einstellungen > SoftwareKeys** erscheint ein Untermenü mit den derzeit verfügbaren Optionen.

Zur Aktivierung einer Option ist der Menüpunkt mit **ENTER** zu bestätigen. Daraufhin erscheint ein Eingabefeld für den 8-stelligen Key-Code.



Key-Code Eingabe

Wurde der Code erfolgreich eingegeben, so erscheint die Meldung: **Option aktiviert!**

Jetzt ist die entsprechende Option freigeschaltet und kann benutzt werden.

19.11 DVB-T2 Echo Kompensation

Hier wird die Echo-Kompensation bei DVB-T2 an- bzw. ausgeschaltet. Siehe hierzu auch »Kapitel 8.2.2.4.7 (MER Messung DVB-T2)«.

19.12 Steuerung der WLAN-Schnittstelle

Das Messgerät hat ein WLAN-Schnittstelle integriert, die via http-REST angesprochen werden kann. Es besteht die Möglichkeit das Messgerät in ein Netzwerk einzubinden (Station-Modus) oder es als WLAN-Access-Point (Accesspoint-Modus) arbeiten zu lassen, mit dem sich weitere WLAN-fähige Endgeräte (Laptop, Tablet, Smartphone) verbinden können. Nachdem eine Verbindung zwischen dem Messgerät und dem Endgerät erfolgreich war können spezifizierte Messsequenzen und weitere Funktionen abgerufen werden. Eine genauere Spezifikation und Funktionalität der Schnittstelle kann einem gesonderten Dokument entnommen werden.

Dieses Kapitel beschreibt die Bedienung der Funktionalität der integrierten WLAN-Schnittstelle, welche in Kapitel 26 näher beschrieben wird.

Kapitel 20

Messdatenspeicher (DataLogger)

Das Gerät ist mit einem Messdatenspeicher (DataLogger) ausgestattet. Damit können automatisch Messwerte in Form einer XML-Datei auf einem USB-Stick gespeichert werden. Die Daten können anschließend mit einem Tabellenkalkulationsprogramm, zum Beispiel mit MS Excel oder OpenOffice Calc gelesen und weiterverarbeitet werden.

20.1 Automatische Aufnahme der Messreihe

Über **MODE** > **DataLogger** kann der Menüpunkt »DataLogger« aufgerufen werden. Daraufhin erscheint das Menü mit der Auswahl »Neue Messung« bzw. »Verzeichnis«. Über den Menüpunkt »Neue Messung« kann eine Messreihe hinzugefügt werden. Dazu fordert das Gerät zur Eingabe eines Namens für die Anlage (Messstelle) auf. Dieser kann alphanumerisch über die Pfeiltasten oder Nummerntasten eingestellt werden. Die Eingabe wird mit **ENTER** abgeschlossen. Der eingegebene Name ist identisch mit dem Dateinamen der XML-Datei, die am Ende die Messwerte enthält. Sollte eine Datei mit demselben Namen bereits existieren, erfolgt eine Warnung.

Mit **HOME** kann ein anderer Name eingegeben werden, oder mit **ENTER** die vorhandene Datei überschrieben werden. Anschließend müssen noch die einzelnen Messparameter eingegeben werden. Hier bezieht sich das Gerät auf den Abstimm Speicher, wodurch nur die erste und letzte Speicherstelle für die Messreihe eingegeben werden müssen. Leere Speicherstellen werden übersprungen. Danach ruft das Gerät automatisch die einzelnen Abstimm Speicherplätze auf und speichert die Messwerte in der oben erwähnten XML-Datei ab. Der Fortschritt der Messung ist im Frequenzfenster durch eine entsprechende Meldung zu verfolgen.

Falls wegen schlechtem Signal oder falscher Parameter der Sender nicht auf den Status »locked« geht, und damit nicht alle Messwerte erfasst werden können, erscheint eine Einblendung »Signal unlocked«. Mit **ENTER** kann die Messreihe fortgesetzt bzw. mit **HOME** abgebrochen werden. Am Ende der Messreihe wird in einem Fenster eine Statusmeldung gezeigt, die angibt, wie viele der Messungen erfolgreich waren. Wenn alle Messungen erfolgreich waren, ist das Fenster blau, ansonsten rot. Die Anzeige bleibt solange eingeblendet, bis sie mit **ENTER** bestätigt wurde.



Datalogger

20.2 Übertragung und Auswertung der Messreihen am PC

Für die Auswertung, Dokumentation und Weiterverarbeitung der Messreihen sind die Daten mit Hilfe des USB-Sticks auf einen PC oder ein Notebook zu übertragen. Wie bereits erwähnt, können die Messdaten, die in Form einer XML-Datei auf dem USB-Stick gespeichert wurden, mit MSEXcel oder OpenOfficeCalc gelesen und weiterverarbeitet werden. Die benötigte Datei mit rechter Maustaste anklicken, dann »Öffnen mit« > MSEXcel oder OpenOfficeCalc.



Achtung!

Übertragung nur möglich ab MSEXcel-V. 2002.

Die nächste Abbildung zeigt eine Messreihe in MSEXcel:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Bereich	Kanal	Frequenz/MHz	Uout	Modus	Modulation	Symbolrate	Pegel/dBµV	TT1/dB	TT2/dB	MER/dB	CBER
1									59,8				
2	1	FM		107,60									
3	2	TV	S02	113,00		DVB-C	QAM256	6900	56,9			39,2	1,80E-8
4	3	TV	S03	121,00		DVB-C	QAM256	6900	57,5			>40,0	<1,00E-8
5	4	TV	S04	130,00		DVB-C	QAM256	6900	58,8			>40,0	<1,00E-8
6	5	TV	S06	140,25		ATV			61,9	-13,7	-20,4		
7	6	TV	S10	168,25		ATV			62,7	-12,6	-19,9		
8	7	TV	C05	175,25		ATV			62,2	-11,7	-18,9		
9	8	TV	C12	224,25		ATV			59,9	-13,4	-20,7		
10	9	TV	S11	231,25		ATV			59,0	-11,0	-18,3		
11	10	TV	S22	314,00		DVB-C	QAM 64	6900	56,2				
12	11	TV	S23	319,25		ATV			62,2	-13,6	-20,7		
13	12	TV	S25	335,25		ATV			61,3	-12,8	-20,0		
14	13	TV	S26	346,00		DVB-C	QAM256	6900	55,4			>40,0	<1,00E-8
15	14	TV	S26	346,00		DVB-C	QAM256	6900	55,3			>40,0	<1,00E-8
16	15	TV	S27	354,00		DVB-C	QAM 64	6900	50,2			37,1	<1,00E-8
17													

Dataloggerauswertung in Excel

20.3 Löschen von Messreihen im Gerät

Befindet sich der USB-Stick im Gerät, so kann mit **MODE > DataLogger > Verzeichnis** eine Liste der bereits auf dem Stick gespeicherten Dateien aufgerufen werden. Darüber hinaus kann die freie Speicherkapazität des USB-Sticks in Prozent abgelesen werden. Beispielsweise benötigt die oben abgebildete Datei 18 kByte auf dem USB-Stick. Bei einer Kapazität von 512 MByte könnten ca. 29.000 solcher Messreihen abgespeichert werden.

Eine Datei kann gelöscht werden, indem der Cursor mit den Pfeiltasten **↑/↓** auf den betreffenden Dateinamen bewegt und die Auswahl mit **ENTER** bestätigt wird. Vorher gibt das Gerät noch eine Warnmeldung aus. Damit können vor Ort nicht mehr benötigte Messreihen entfernt werden. Dies erleichtert die Übersicht bei der späteren Auswertung.

Kapitel 21

Messdatenaufzeichnung (DataGrabber)

Mit der Funktion DataGrabber kann das Messgerät Messdaten über einen bestimmten Zeitraum aufzeichnen und grafisch darstellen. Der Zeitraum kann von 1 min bis 23 h 59 min eingegeben werden.

Die Speichertiefe beträgt 500. Das heißt, es werden für jede Messgröße 500 Werte in äquidistanten Zeitabschnitten aufgezeichnet. Der zeitliche Abstand zwischen zwei Samples richtet sich somit nach der vorgegebenen Aufzeichnungsdauer. Aufgezeichnet wird jeweils der schlechteste Wert einer Sample-Periode, was vor allem bei Langzeitaufzeichnungen wichtig ist.

Die folgende Aufstellung gibt einen Überblick über die verfügbaren Aufzeichnungsmöglichkeiten (Das gilt für eine Vollausstattung des Gerätes).

Bereich	Betriebsart	Aufgezeichnete Größen
SAT	DVB-S	Pegel, MER, CBER, PE (Packet Errors)
	DVB-S2	Pegel, MER, CBER, PE (Packet Errors)
TV	ATV	Pegel, S/N (nur mit Option S/N)
	DVB-C	Pegel, MER, BER, PE (Packet Errors)
	EUDOC SIS	Pegel, MER, BER, PE (Packet Errors)
	USDOC SIS	Pegel, MER, VBER, PE (Packet Errors)
	DVB-T	Pegel, MER, CBER, PE (Packet Errors)
	DVB-T2	Pegel, MER, CBER, PE (Packet Errors)
FM		Pegel
RK		Pegel
DAB		Pegel, MER, CBER

Ist der optische Eingang aktiviert, so wird anstatt des Pegels der Verlauf der optischen Leistung aufgezeichnet.

Bei allen Messgrößen, außer PE wird der aktuelle Wert zum Samplezeitpunkt der Aufzeichnung gespeichert.

Bei der Erfassung der Paketfehler verhält es sich etwas anders. Im normalen Messbetrieb werden die Paketfehler fortlaufend aufaddiert (akkumuliert). In der Funktion DataGrabber wird die Änderung des Paketfehlerzählers von einem Samplezeitpunkt zum nächsten aufgezeichnet. Somit lässt sich später feststellen, zu welchem Zeitpunkt wie viele Paketfehler auftraten. Die absolute Anzahl der Paketfehler wird während der Messdatenaufzeichnung im oberen Displaybereich angezeigt und am Ende der Messung in die Grafik übertragen

**Hinweis:**

Paketfehler können auch entstehen, wenn die automatische Dämpfungssteuerung des Messempfängers die Eingangsdämpfung schaltet. Um ständig die optimale Performance zu erzielen, muss die Dämpfungssteuerung auch während der Messdatenaufzeichnung arbeiten.

Der Messempfänger stellt Paketfehler, die aufgrund einer Veränderung der Eingangsdämpfung entstanden sind, in der Farbe Magenta dar, während die »normalen« Fehler in Gelb abgebildet werden.

Wenn für bestimmte Messgrößen zum Abtastzeitpunkt keine Messwerte vorliegen, so erscheint im jeweiligen Diagramm ein senkrechter roter Balken.

Das kann auftreten, wenn der Empfänger auf »unlocked« geht. Ändert sich der Status des Empfängers später wieder auf »locked«, so werden die Messgrößen wieder aufgezeichnet.

Der Paketfehlerzähler wird hierbei auf null gesetzt. Dies betrifft aber nicht die bereits aufgezeichneten Paketfehler im Diagramm. Sie bleiben unverändert erhalten.

21.1 Start der Aufzeichnung

Zum Start der Funktion DataGrabber muss sich das Messgerät im abgestimmten Modus (Messmodus) befinden.

Mit dem Aufruf des Menüpunktes **DATAGRABB**. erscheint folgendes Untermenü:




DataGrabber Aufzeichnung Start

Hierin kann der Zeitraum der Aufzeichnung vorgegeben werden.

Mit den Tasten \uparrow/\downarrow kann das gewünschte Eingabefeld gewählt werden, und mit **ENTER** wird die Eingabemaske geöffnet. Mit der Zehnertastatur oder Pfeil-Tasten kann die Dauer der Aufzeichnung im Bereich **00 h 01 min** bis **23 h 59**

min eingestellt werden. Werksseitig ist 01 h 00 min voreingestellt. Nach Abschluss der Stunden- bzw. Minuteneingabe mit der Taste ENTER, bewegt sich der Cursor auf das nächste Feld.

Mit Aufruf des Feldes **START**, durch Betätigung der Taste **ENTER**, beginnt das Messgerät mit der Aufzeichnung der Messdaten. Zunächst erfasst das Gerät die aktuellen Messwerte und berechnet daraus die Skalierung der einzelnen Diagramme. Danach erscheinen auf dem Grafikbildschirm für jede Messgröße einzelne Diagramme, die nun fortlaufend mit Daten gefüllt werden. Während der DataGrabber läuft, zeigt das LC-Display beispielhaft folgenden Inhalt.

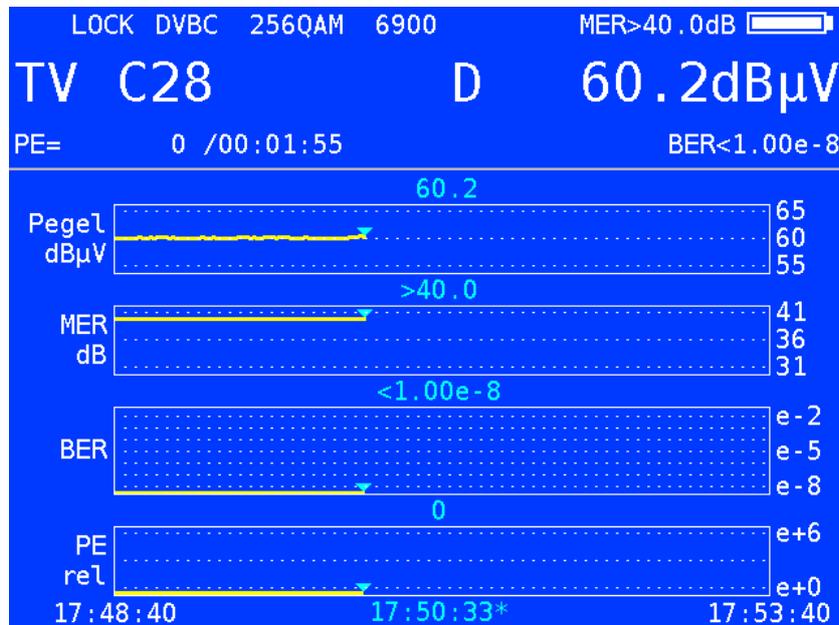


DataGrabber Aufzeichnung

Die absoluten Paketfehler werden in dieser Betriebsart zusätzlich angezeigt.

Über den Menüpunkt **ABBRUCH** kann die Aufzeichnung vor Ablauf der vorgegebenen Zeit abgebrochen werden. Hierbei wird lediglich die Aufzeichnung beendet. Die bis zu diesem Zeitpunkt aufgezeichneten Daten bleiben auf dem Grafikbildschirm gespeichert.

Wenn das Gerät das reguläre Ende der Aufzeichnung erreicht hat, so ertönt ein Piepton mit folgender Meldung.

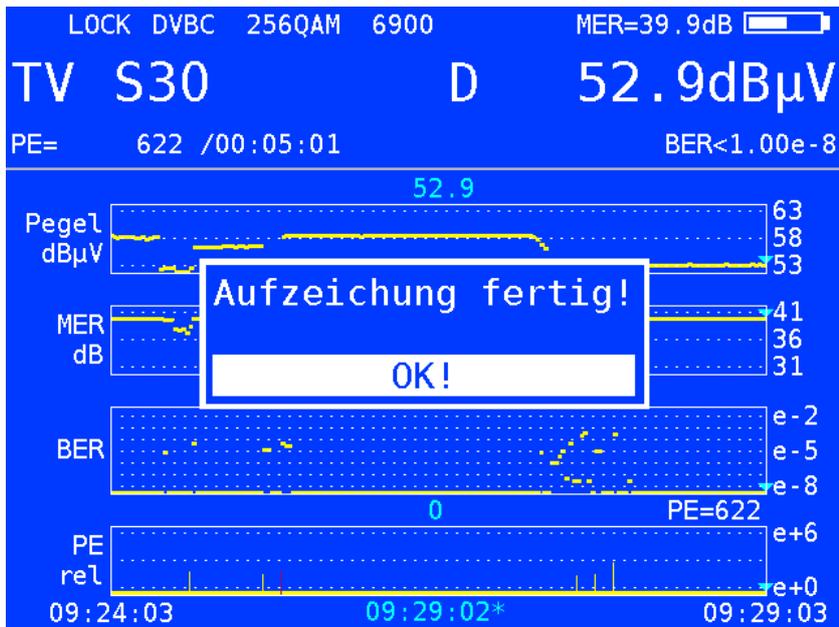


DataGrabber Aufzeichnung Ende

Über den Menüpunkt **RESTART** kann eine neue Aufzeichnung mit denselben Einstellungen ausgelöst werden.

21.2 Auswertung der Aufzeichnung

Nachdem der DataGrabber automatisch bzw. manuell beendet wurde, kann über die Cursorfunktion der Zeitpunkt eines eventuellen Fehlers in der Anlage ermittelt werden. Dazu kann mit den Tasten ← bzw. → der Cursor (dargestellt durch ein Dreieck) an die gewünschte Position bewegt werden.

Die nachfolgende Abbildung zeigt ein Beispiel einer Aufzeichnung bei einem DVB-C-Kanal.

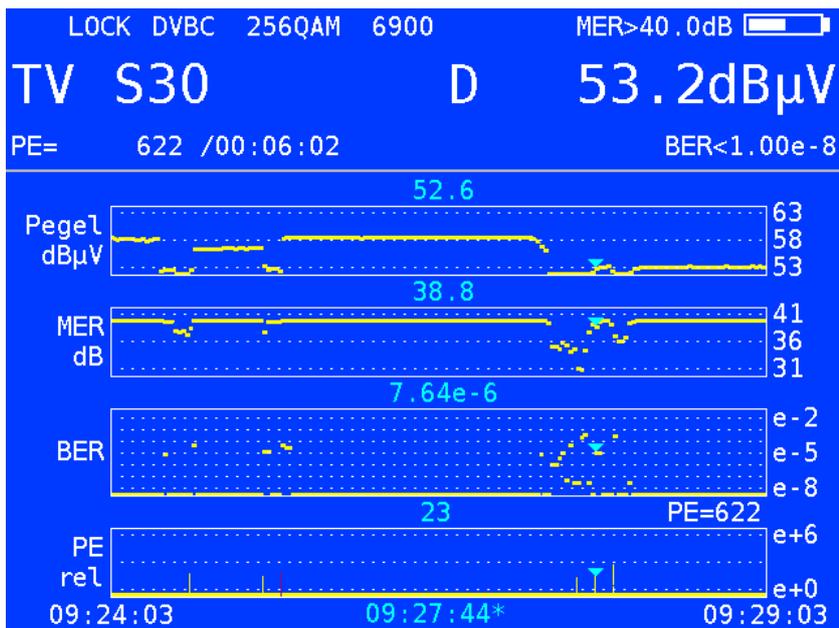

DataGrabber Aufzeichnung mit Paketfehler

Bei DVB-C werden der Pegel, die MER, die BER und die Paketfehler (relativ) aufgezeichnet.

Der Startzeitpunkt und das reguläre Ende der Aufzeichnung sind unten links bzw. rechts eingeblendet. Die Cursorzeit ist mit einem * markiert. Der Messwert an der Cursorposition wird über den jeweiligen Diagrammen angezeigt. Im obigen Beispiel traten zum Zeitpunkt 09:27:44 23 Paketfehler auf. Die Anzeige PE=622 bedeutet, dass absolut 622 Paketfehler im Zeitraum von 09:24:03 bis 09:29:03 auftraten.

21.3 Dokumentation einer Aufzeichnung

Zur Dokumentation kann das Grafikbild als Bitmap-Datei gespeichert werden. Nähere Informationen sind im »Kapitel 19.9 – Bildschirmkopie« nachzulesen.

Kapitel 22

DVI Ausgang

Zum Anschluss eines »Full HD« TV-Gerätes ist das Messgerät mit einer DVI/HDMI-Schnittstelle ausgestattet. Damit kann z.B. die Funktion der DVI/HDMI-Schnittstelle eines LCD-Bildschirmes geprüft werden. Die DVI-Schnittstelle befindet sich an der oberen Geräteseite.

Das Gerät kann nicht gleichzeitig ein Videosignal an den DVI-Ausgang und an das interne Display des Gerätes ausgeben. Um die Monitorfunktion des Gerätes aufzurufen, darf das Gerät nicht abgestimmt sein.

Über **MODE > Ext. Monitor** kann die betreffende Funktion aufgerufen werden.

Bei Aufruf des Menüpunktes DVI Ausgang, LCD aus wird der Bildschirm des Gerätes dunkel und die Videosignale werden nur noch über den DVI-Ausgang ausgegeben. Ist zu diesem Zeitpunkt kein Monitor mit dem DVI-Ausgang verbunden, wird dieser Vorgang mit einer Fehlermeldung abgebrochen. Beim Abschalten und Neustart des Gerätes wird das Bild wieder auf dem internen Display dargestellt.



DVI Ausgang Auswahlmeneü

DVI steht für »Digital Visual Interface« (HDMI bedeutet »High Definition Multimedia Interface«). Physikalisch ist die Schnittstelle als DVI-I Buchse ausgeführt. Das Protokoll allerdings ist HDMI-konform. Das heißt, neben den Videodaten werden auch die Audiodaten ausgegeben. Mit einem DVI/HDMI-Adapter kann das Messgerät mit dem HDMI-Eingang eines TV-Gerätes verbunden werden. Der Messempfänger unterstützt allerdings kein HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP verhindert das Abgreifen des digitalen Video- und Audiomaterials innerhalb der HDMI-Verbindung. HDCP wird vom abspielenden Programm angefordert. Verlangt ein HDTV-Programm nach HDCP, kann das Messgerät die Daten nicht über die DVI/HDMI-Schnittstelle ausgeben. Das angeschlossene TV-Gerät bleibt in diesem Fall dunkel.

**Achtung!**

- Während der DVI-Ausgang aktiv ist, ist der Bildschirm des Gerätes dunkel geschaltet!
- Die Bildauflösung ist auf 1920 × 1080i fest eingestellt

Bei HEVC- und AVS+-Programmen wird das Bild intern zunächst herunterskaliert, um es für die Darstellung auf dem Gerätedisplay anzupassen. Bei der Ausgabe über DVI/HDMI wird es wieder auf die Standardauflösung 1920 × 1080i hochskaliert. Das führt zu Verlusten in der Bildqualität bei der Ausgabe. Während ein HEVC- oder AVS+-Programm abgespielt wird, kann über **MODE > Video output DVI <> internal** die DVI/HDMI-Ausgabe direkt vom Decoder, also mit voller Auflösung in den Formaten 1280 × 720p/50Hz, 1920 × 1080p/50Hz, 3840 × 2160p/25Hz und 3840 × 2160p/30Hz gesteuert werden.



Videoauflösung bei HDTV über DVI Auswahlmenü

Dazu muss das Livebild auf dem internen Display abgeschaltet werden. Im OSD erscheint in diesem Fall ein Hinweis über die Videoausgabe auf DVI.



Hinweis während HDTV über DVI

Über **MODE > Video output DVI <> internal > Video auf internes Display** wird das Bild wieder auf dem internen Display dargestellt. Damit ist es möglich einen UHD-Monitor mit voller Auflösung über das Messgerät zu betreiben

Kapitel 23

USB-A-Schnittstelle

Das Gerät besitzt eine USB-A-Schnittstelle. Die entsprechende Buchse befindet sich auf der Geräteoberseite. Die Schnittstelle arbeitet nach der Spezifikation 2.0 im High-Speed-Modus. Das Messgerät unterstützt nur die Klasse MASS STORAGE DEVICE (USB-Stick).

Über das integrierte FAT32-Filesystem kann die Software des Messempfängers Dateien auf einen USB-Stick schreiben und davon lesen. Mit einem USB-Stick kann der Benutzer ein Firmware-Update durchführen oder Messdaten aufzeichnen (DataLogger, Screenshots, ...).

Es wird empfohlen den Original-USB-Stick vom Gerätehersteller zu verwenden. Der USB-Stick ist im Lieferumfang enthalten.


Kapitel 24

Common Interface

Das Gerät ist mit einer CI-Schnittstelle ausgerüstet. Diese besteht aus einem PCMCIA-Slot (siehe Oberseite des Gerätes). Der PCMCIA-Slot kann mit allen gängigen CAM (Conditional Access Module) bestückt werden. Somit können alle DVB-Programme entschlüsselt werden, sofern hierzu ein passendes CA-Modul mit freigeschalteter Smartcard zur Verfügung steht. Die Entschlüsselung der Datenströme geschieht nicht im MPEG-Decoder, sondern ausschließlich in den bestückten CAMs.

24.1 Einsetzen eines CA-Moduls

Beim Einsetzen eines CA-Moduls muss das Gerät ausgeschaltet sein. Das Modul kann in den Schlitz an der Oberseite des Gerätes eingeschoben werden. Es ist darauf zu achten, dass die Polung stimmt, die Seite auf der ein Barcode ersichtlich ist, **nach hinten zeigt**, und kein größerer Widerstand beim Einsetzen auftritt.

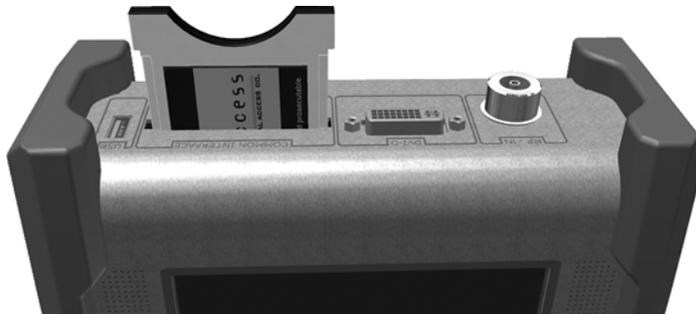

Einsetzen eines CA-Moduls

24.2 Bedienung

Nach dem Kaltstart des Gerätes wird ein eingestecktes Modul initialisiert. Über das Menü Common Interface kann das eingesteckte CA-Modul abgefragt werden. Mit **MODE > Common Interface** öffnet sich das Menü. Als Menütitel wird der Name des CA-Moduls eingeblendet.

Unter dem ersten Menüpunkt »CA-System-Ids« können die vom Modul unterstützten CA-Systeme abgefragt werden. Auf den zweiten Menüpunkt »Kartenmenü« wird im nächsten Kapitel eingegangen. Für die Bild- und Tonkontrolle von verschlüsselten Programmen geht man vor, wie in »Kapitel 13.4 – Bild- und Tonkontrolle« erläutert wurde.

24.3 Kartenmenü

Wird dieser Menüpunkt angewählt, gelangt man in das moduleigene Menü. Hier können je nach Modul, verschiedene Informationen und Dienste abgerufen werden. Zum Beispiel Smartcard-Informationen, Softwarestand, Softwareupdate, PIN-Codeeingabe für Jugendschutz usw. Die Menüführung ist genauso strukturiert wie die übrige Bedienung des Gerätes. Alle Texte und Menüpunkte stammen jedoch vom CAM. Auch die Sprache ist in diesem Fall vom Modul vorgegeben. Die folgende Abbildung zeigt das Kartenmenü eines AlphaCrypt CAMs.



Kartenmenü eines AlphaCrypt CAMs

Kapitel 25

WLAN-Messung

25.1 Einführung

Der WLAN Messbereich unterstützt Feldtechniker beim Einrichten z. B. eines WLAN-Routers beim Kunden vor Ort.

Entscheidend für einen guten WLAN Empfang im gesamten Haushalt ist der Aufstellungsort und ggf. die Ausrichtung der Antennen am Access Point. Mit dem Messempfänger können in der Betriebsart WLAN die Empfangsverhältnisse an unterschiedlichen Standorten innerhalb des Haushaltes verglichen werden. Dies entspricht keiner hochgenauen Pegelmessung, sondern soll nur ein Hilfsmittel bei der Standortauswahl für WLAN-Router sein.

25.2 Antenne anschließen

Um WLAN Messungen durchzuführen, muss die beiliegende WLAN Antenne mit dem Messgerät verbunden werden. Dazu die Antenne an der Geräteoberseite auf die mit WLAN bezeichnete SMA Buchse aufschrauben.

25.3 Aufrufen des WLAN Messmodus

Die Funktionstaste RANGE ruft das Bereichswchselmenü auf, die jeweiligen Bereiche sind oberhalb der Funktionstasten **F1 bis F5** aufgelistet.

Mit **RANGE > WLAN** kann in den WLAN Messmodus gewechselt werden. Das WLAN Modul im Messgerät benötigt einen kleinen Moment bis es betriebsbereit ist.

Ebenso beim Verlassen des WLAN Messmodus und Wechsel in einen anderen Bereich.


25.4 MAC-Adresse des WLAN Moduls

Die MAC-Adresse des eingebauten WLAN Moduls kann über die Funktionstaste **MODE > MAC-Adresse** angezeigt werden. Dieses Menü ist nur im gestarteten WLAN Messmodus verfügbar.

25.5 Messmöglichkeiten

25.5.1 Kanalbelegung

Die Kanalbelegung aller gefundenen Accesspoints in der Umgebung werden graphisch in einem Diagramm dargestellt. Über die Funktionstasten 2,4 GHz oder 5 GHz kann das Diagramm für das 2,4 GHz Band (802.11 b/g/n) oder 5 GHz (802.11 a) aufgerufen werden.

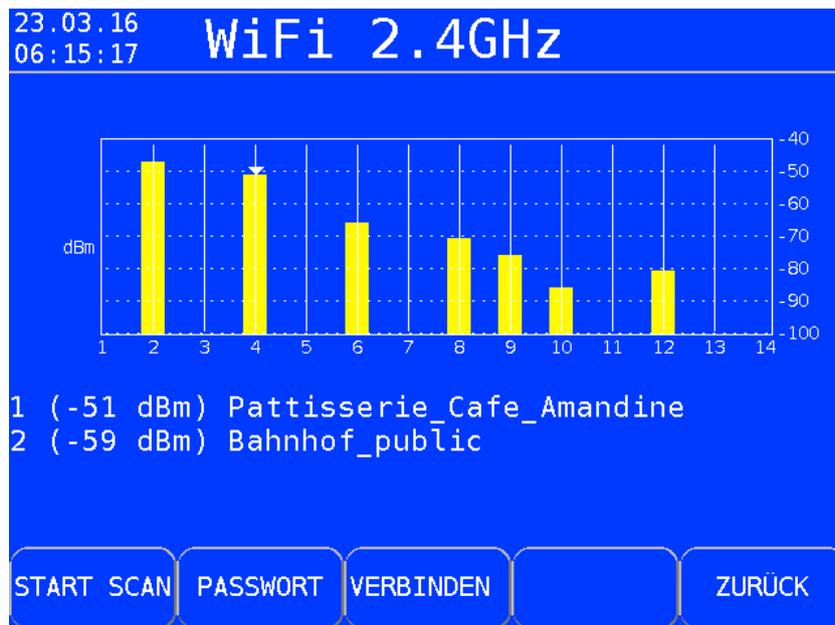

WLAN Kanaldiagramm

Je nach Band (2,4 GHz oder 5 GHz) variiert die Anzahl der möglichen Kanäle. Jeder Accesspoint sendet auf einem bestimmten Kanal. Die Balkenhöhe entspricht dem Empfangspegel in dBm (von -40 dBm bis zu -96 dBm).

Senden mehrere Accesspoints auf demselben Kanal, wird nur der Balken des am besten zu empfangenen Accesspoints dargestellt. Unterhalb des Diagrammes werden bis zu vier Accesspoints (die am besten empfangen werden) aufgelistet, die auf dem Kanal senden. Mit den Cursor-Tasten kann zwischen den einzelnen Kanälen gewechselt werden.

Mit der Funktionstaste **START SCAN** kann ein erneuter einmaliger Scan nach neuen Accesspoints gestartet werden.

25.5.2 Übersicht aller Accesspoints in der Umgebung

Im Hauptmenü werden alle gefundenen Accesspoints mit ihrem jeweiligen Pegel, Kanal und Verschlüsselungsart dargestellt. Die Reihenfolge ist nach der Empfangspegelstärke sortiert. Anhand der Kanalnummer kann das Frequenzband, auf dem der Accesspoint sendet, erkannt werden: Kanäle < 15 sind im 2,4 GHz Band, Kanäle > 35 im 5 GHz Band. Auch aus dieser Ansicht kann eine Pegelmessung gestartet werden. Mit den Cursor-Tasten \uparrow und \downarrow den entsprechenden Accesspoint auswählen.

Kontinuierlicher Scan Modus:

Mit der Funktionstaste **START SCAN** kann ein Dauerscan aktiviert werden. Zum Beenden des Dauerscan Betriebes die gleiche Taste wieder betätigen **STOP SCAN**. Das Stoppen des Scans kann einige Sekunden dauern, bis der letzte Scan vollständig beendet ist.

Nr	Pwr	Cha	Sec	SSID
1	-47	02	WPA2	Fritz033945
2	-51	04	WPA2	Patisserie_Cafe_Amandine
3	-59	04	WEP	Bahnhof_public
4	-66	06	--	Airport_open
5	-67	02	WPA2	BlackBird_Lobby
6	-71	08	WPA2	MyHome
7	-73	02	--	Hotspot_Public
8	-76	09	WPA2	Hotel
9	-81	12	--	Hotspot_Public
10	-86	10	WPA	Metro_Fasanenpark

START SCAN 2,4 GHz 5 GHz PASSWORT VERBINDEN

WLAN Accesspoint Liste


25.5.3 Pegelmessung eines einzelnen Accesspoints

Bei der Pegelmessung muss sich das Messgerät mit dem Accesspoint vorher verbinden. Dazu ist je nach Verschlüsselungsart der Verbindung ein Passwort erforderlich.

Die Eingabe des Passwortes erfolgt mit der Funktionstaste **PASSWORT**: hier kann zwischen 4 Speicherplätzen zum Speichern ausgewählt werden. Die gespeicherten Passwörter bleiben im Gerät auch nach Ausschalten erhalten. Welches Passwort gerade aktiv ist, zeigt die invertierte Darstellung des jeweiligen Speicherplatzes an. Verwendet ein Accesspoint keine Verschlüsselung, muss kein Passwort/Speicherplatz vorgewählt werden.

Nach der Auswahl des entsprechenden Passwortes/Speicherplatzes kann ein Verbindungsaufbau zum Accesspoint gestartet werden. Hierzu mit den Cursorstasten ↑ und ↓ den entsprechenden Accesspoint auswählen und anschließend die Funktionstaste **VERBINDEN** drücken. Bei erfolgreicher Verbindung wechselt das Bild in eine Histogramm-Grafik. Ein roter Cursor kennzeichnet den gerade gemessenen Pegel, dieser Wert ist auch groß ganz oben im Display als Zahlenwert abzulesen.

Unterhalb des Diagrammes wird zusätzlich die MAC-Adresse des Accesspoints, auch BSSID genannt, sowie die dem Messgerät zugeteilte IP-Adresse angezeigt.

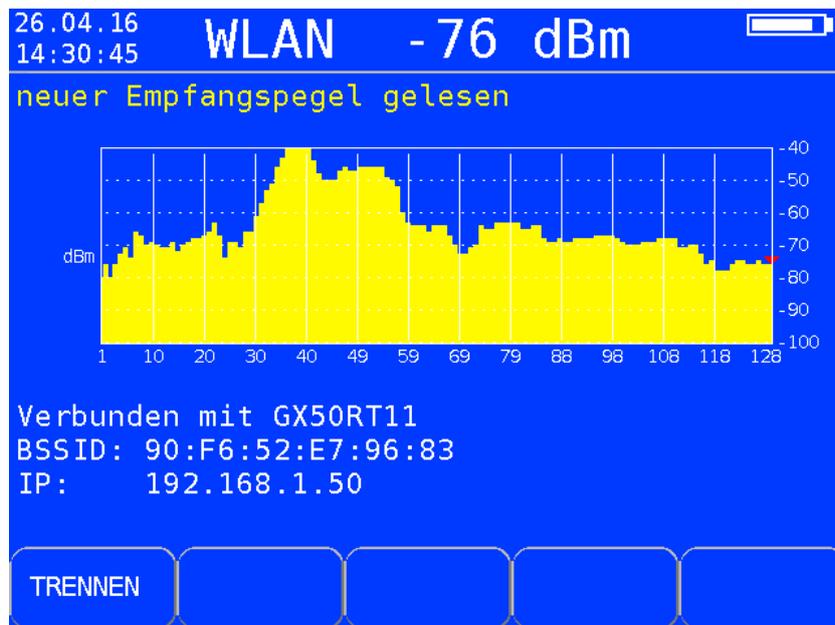

WLAN Pegelhistogramm

25.6 Tipps zum WLAN-Empfang

Es kommen sehr häufig Fragen, wie ein WLAN Router innerhalb der Wohnung/eines Hauses aufgestellt werden sollte. Leider gibt es hierauf keine passende Antwort. Ist der abzudeckende Radius eher klein, kann man den Router relativ beliebig aufstellen und auch die Antennenausrichtung ist dann eher zweitrangig. Wenn aber die Grenzen ausgereizt werden sollen, können schon wenige Zentimeter oder wenige Grad Antennenneigung den entscheidenden Gewinn bringen.

- Wenn möglich, mindestens eine Antenne im 90° Winkel zum entferntesten WLAN Gerät ausrichten, da hier die höchste Abstrahlung erfolgt.
- Wenn eine hohe vertikale Reichweite, beispielsweise über mehrere Etagen, erreicht werden soll, kann es hilfreich sein, eine horizontale Ausrichtung der Antennen zu testen.
- Sehr schlecht ist ein flacher Winkel durch Stahlbetondecken, z.B. Router im Erdgeschoss links im Flur und das Empfangsgerät rechts im oberen Stock.
- Glas dämpft das Signal stark.
- Wände aus Rigips dämpfen das Signal ebenfalls sehr stark, dies ist vor allem bei Installationen auf dem Dachboden zu berücksichtigen.
- Auf »versteckte« Barrieren achten: Aktenschränke aus Metall, Tresore in der Wand, Metallregale im Nachbarraum, Stahl-Rollcontainer unter dem Schreibtisch, Schwedenofen im Wohnzimmer: diese Objekte werfen einen Signal-Schatten, der zu größeren WLAN-Löchern führen kann.

- Alte Schnurlos-Telefone und ältere DECT-Modelle können as WLAN massiv stören. Im Zweifelsfall hilft nur ein Test: Netzstecker der Basisstationen ziehen und Akkus/Batterien aus den Mobilteilen entfernen.
- USB 3.0 Geräte können massive Störungen im WLAN verursachen. Direkt am Router angeschlossene USB 3.0 Geräte, oder auch in unmittelbarer Nähe des Routers betriebene USB 3.0 Geräte vorübergehend mal abstecken und erneut testen.
- Auf Reflexionen achten. Metallische Gegenstände direkt neben WLAN-Geräten können die Strahlung reflektieren und im ungünstigsten Fal durch Interferenzen die Empfangsqualität stark beeinträchtigen. Zum Test auf ein freies Umfeld in der Nähe achten.
- Mit der Ausrichtung der Antennen spielen (wenn möglich). Einzelne die Antennen in 5° Schritten bewegen und die Signalstärke prüfen.

Kapitel 26

WLAN Schnittstelle für automatisierte Messungen

25.1 Einführung

Das Messgerät hat eine WLAN-Schnittstelle integriert, die eine Kommunikation mit anderen Geräten zulässt.

Es besteht die Möglichkeit das Messgerät in ein Netzwerk einzubinden (Station-Modus) oder es als WLAN-Accesspoint (Accesspoint-Modus) arbeiten zu lassen, mit dem sich weitere WLAN-fähige Endgeräte (Laptop, Tablet, Smartphone) verbinden können. Um eine Kommunikation zwischen Endgerät und Messgerät im Station-Modus zu ermöglichen, müssen beide Geräte im gleichen Netzwerk angemeldet sein. Im Accesspoint-Modus muss sich das Endgerät in den vom Messgerät aufgebauten Access-Point einwählen. Nachdem eine Verbindung zwischen dem Messgerät und dem Endgerät besteht, können spezifizierte Messsequenzen, sowie weitere Funktionalitäten ausgeführt werden. Die Kommunikation zwischen den Geräten findet über das HTTP-Protokoll mit REST statt.

Eine erste Anwendung der Integration des Messgerätes in eine Dokumentations- und Planungsumgebung wurde im Zusammenspiel mit der Firma AND Solution und der gleichnamigen Software-Lösung umgesetzt. Der Client, in diesem Fall das AND WebAccess, kann eine Verbindung mit dem Messgerät über den eingegebenen Hostnamen/IP-Adresse aufbauen. Dabei können die Gerätedaten, wie Seriennummer und Softwarestände, abgerufen werden und die Messung einer Kanaltabelle an einem gewünschten vorher ausgewählten Messpunkt angestoßen werden. Die Messung läuft automatisch ab und wird dann an das AND WebAccess übertragen. Weiterhin besteht nun die Möglichkeit die gemessenen Werte zu Dokumentationszwecken auf dem Server abzulegen.


25.2 Konfiguration der WLAN Schnittstelle

Der Menüpunkt für die Konfiguration und Bedienung der WLAN Schnittstelle kann mit **MODE > Einstellungen > WiFi Einstellungen** erreicht werden. Es erscheint ein Untermenü, das vom aktuellen Modus (Station-Modus oder Accesspoint-Modus) der Schnittstelle abhängig ist.

In beiden Modi gibt es den Unterpunkt **WiFi an/aus**. Im Menüpunkt WiFi an/aus kann das WiFi-Modul aktiviert bzw. deaktiviert werden. Nur bei aktiviertem WiFi erscheinen weitere Unterpunkte. Um die Einstellung zu ändern, den Menüpunkt mit den Pfeiltasten auswählen und mit **ENTER** bestätigen. Im erscheinenden Menü den gewünschten Punkt auswählen und mit **ENTER** bestätigen. Die aktuelle Einstellung ist hierbei weiß hinterlegt. (Werkseinstellung: WiFi an)

Sobald WiFi aktiviert ist, erscheint bei beiden Modi der Menüpunkt Modus wählen (optional).

Hierbei wird angezeigt in welchem Modus die Schnittstelle gerade arbeitet und die Möglichkeit gegeben den Modus zu ändern. Wird der Unterpunkt mit **ENTER** ausgewählt, erscheint die Auswahl der beiden Modi, wobei der aktuelle Modus weiß hinterlegt dargestellt wird. Zum Ändern muss mit den Pfeiltasten zum gewünschten Modus navigiert werden und die Auswahl mit **ENTER** bestätigt werden.

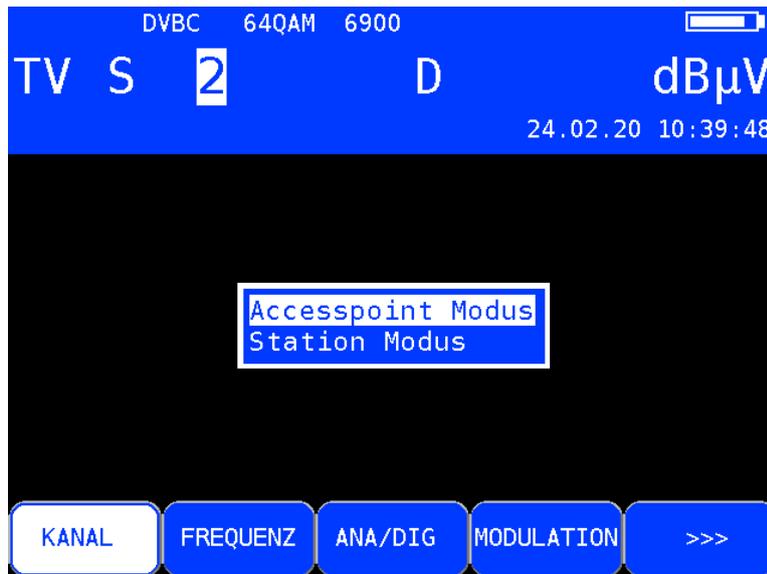

WLAN Modus wählen, aktuell in Accesspoint-Modus

26.2.1 Station-Modus

Das Untermenü im Station Modus enthält außer **Modus wählen** noch die weiteren Punkte **Verfügbare SSIDs** und **Verbundenes Netz**.

Der Unterpunkt **Verfügbare SSIDs** enthält die Möglichkeit nach einem Netz-Scan sich bis zu 16 umgebende Netzwerke, absteigend nach Sendeleistung, anzeigen zu lassen. Sind mehr als 16 Netzwerke in der Nähe verfügbar, werden die schwächeren, bezogen auf die Sendeleistung, nicht mehr angezeigt. SSIDs, bei denen kein Passwort hinterlegt ist, wird ein Stern vorangestellt.



Verfügbare Netzwerke in der Umgebung nach Netzwerk-Scan

Um eine Verbindung mit einem aufgelisteten Netzwerk aufzubauen, muss mit den Pfeiltasten zum gewünschten Netzwerk navigiert werden und dieses anschließend mit **ENTER** ausgewählt werden. Ist das ausgewählte Netzwerk im

Speicher bereits bekannt, wird automatisch das Passwort aus dem Speicher ausgelesen und dann eine Verbindungsaufbauversuch unternommen. Handelt es sich um ein nicht gespeichertes Netzwerk, so erscheint nach der Auswahl mit **ENTER** ein weiteres Fenster in dem ein Passwort eingegeben werden kann. Die Eingabe des Passworts wird mit **ENTER** bestätigt und es wird anschließend ein Verbindungsaufbauversuch unternommen. War dieser erfolgreich, wird das eingegebene Passwort im Speicher abgelegt. Es erscheint eine Meldung auf dem Bildschirm und links vom Akkusymbol wird das Kürzel »STA« (Station) eingeblendet. Dieses zeigt an, dass sich das Gerät im Station-Modus befindet und mit einem Accesspoint verbunden ist.



Passworteingabe für ausgewählten WLAN Access Point

Im weiteren Unterpunkt Verbundenes Netz werden die aktuellen Daten des verbundenen Netzwerkes angezeigt. Der Unterpunkt kann mit **ENTER** aufgerufen werden und es erscheinen anschließend die aktuelle SSID, die aktuelle IP-Adresse des Messgeräts, und beide Host-Namen. Diese können zur Kommunikation mit dem Messgerät benutzt werden. Je nach Betriebssystem ist das Gerät über einen der beiden oder beide Host-Namen ansprechbar.



Achtung!

Um die Host-Namen nutzen zu können, muss mDNS vom Betriebssystem unterstützt werden.



Informationen des verbundenen Netzwerkes

26.2.2 Accesspoint-Modus

Das Untermenü im Accesspoint-Modus enthält neben **Modus wählen** noch die Punkte **Accesspoint Info** und **Accesspoint zurücksetzen**.

Bei der Auswahl des Unterpunktes Accesspoint Info mit **ENTER** erscheinen die Parameter des aktuell aufgebauten Access-Points. Es werden die aktuelle SSID angezeigt, die standardmäßig aus der Typenbezeichnung und der Seriennummer mit einem Bindestrich getrennt besteht. Außerdem wird die IP-Adresse des Access-Points angezeigt, welche zum Herstellen einer Verbindung zwischen Messgerät und Endgerät notwendig ist. Die standardmäßig eingestellte IP-Adresse ist 192.0.0.1. Weiterhin wird als letzter Parameter noch das aktuelle Passwort des Access-Points angezeigt, das standardmäßig aus der Seriennummer zweimal hintereinander besteht.

Als Beispiel für die standardmäßige Konfiguration des Access-Points wird hier ein VAROS 106 mit der Seriennummer 12345 verwendet. Dieser würde folgende SSID, IP-Adresse und Passwort ergeben:

SSID: VAROS107-12345
 IPAdr: 192.0.0.1
 Passwort: 1234512345



Access-Point Informationen nach Standardwerten

Der weitere Unterpunkt Accesspoint zurücksetzen setzt die Konfiguration des Access-Points wieder auf die Standard-Einstellungen (siehe oben) zurück. Der Befehl wird ausgeführt, sobald der Menüpunkt mit den Pfeiltasten ausgewählt wird und mit **ENTER** bestätigt wird.

KWS Electronic Test Equipment GmbH

Tattenhausen · Raiffeisenstraße 9
83109 Großkarolinenfeld

Telefon 00 49 .(0) 80 67 .90 37-0
Telefax 00 49 .(0) 80 67 .90 37-99

info@kws-electronic.de
www.kws-electronic.de

Sie wünschen detailliert Auskunft über Produkte,
Dienstleistungen und Problemlösungen?

KWS Electronic steht Ihnen mit kompetentem Rat
zur Seite. Rufen Sie uns an oder mailen Sie uns.

Software-Updates (Firmware) finden Sie jederzeit
unter **www.kws-electronic.de**